

ДЕФОРМИКС Н 40-100/500

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Нержавеющий деформационный профиль Deformix Н 40-100/500 для закладного монтажа в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Предназначен для герметизации и компенсации перемещений в деформационных швах шириной 500 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; модификация – прямая. Возможна поставка по индивидуальным параметрам: геометрия, цвет, материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные




Настройка материалов

Цвет компенсатора (RAL)

RAL 9005 — Чёрный

Сбросить

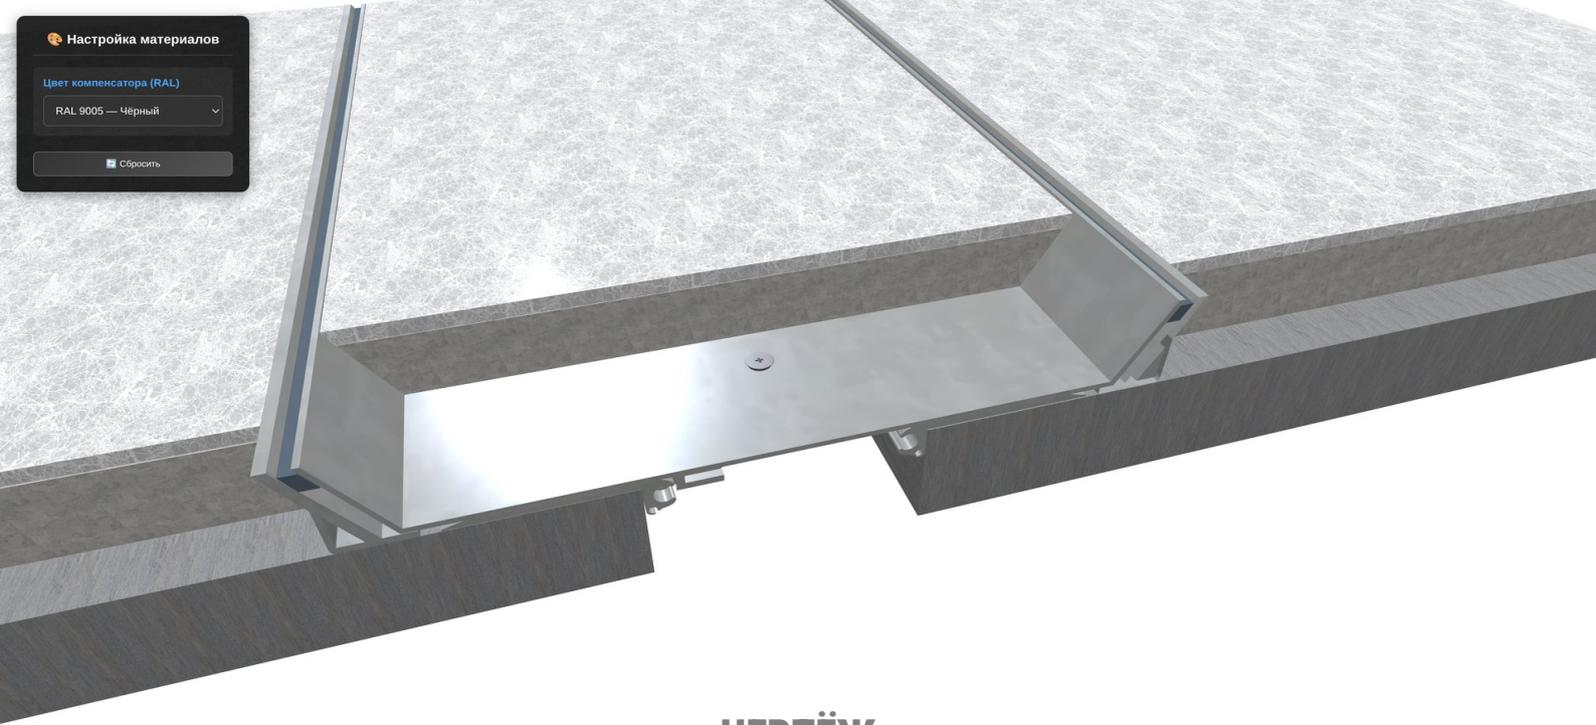

ЧЕРТЁЖ

