

ДЕФОРМИКС Н 40-125/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-125/100 – закладной нержавеющий компенсационный профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



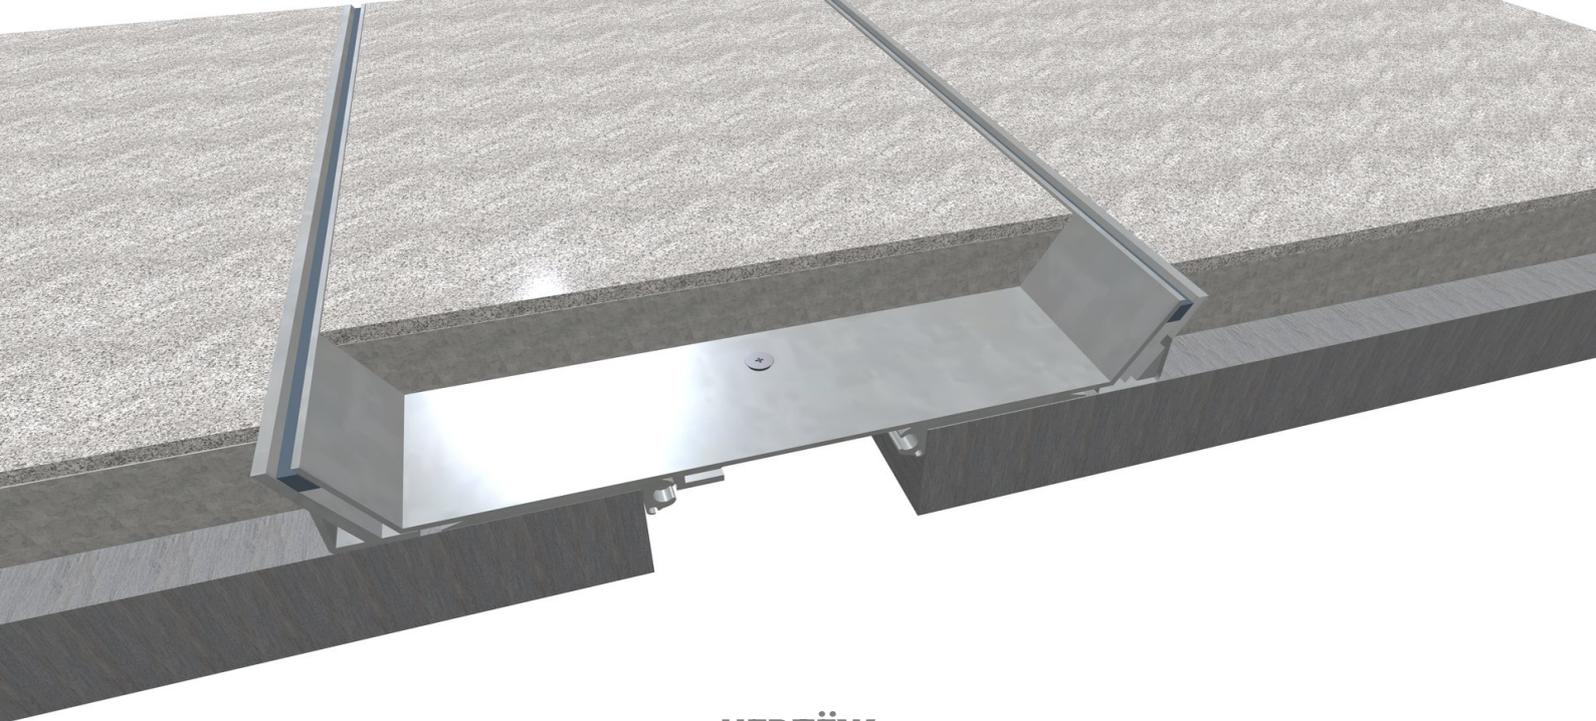

ЧЕРТЁЖ

