

ДЕФОРМИКС Н 40-125/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 40-125/150 – закладной прямой профиль из нержавеющей стали для формирования деформационных швов в бетонных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт), рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм. Ширина профиля 15 мм; возможна изготовление по техническому заданию с изменением геометрии, материала и цветового исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



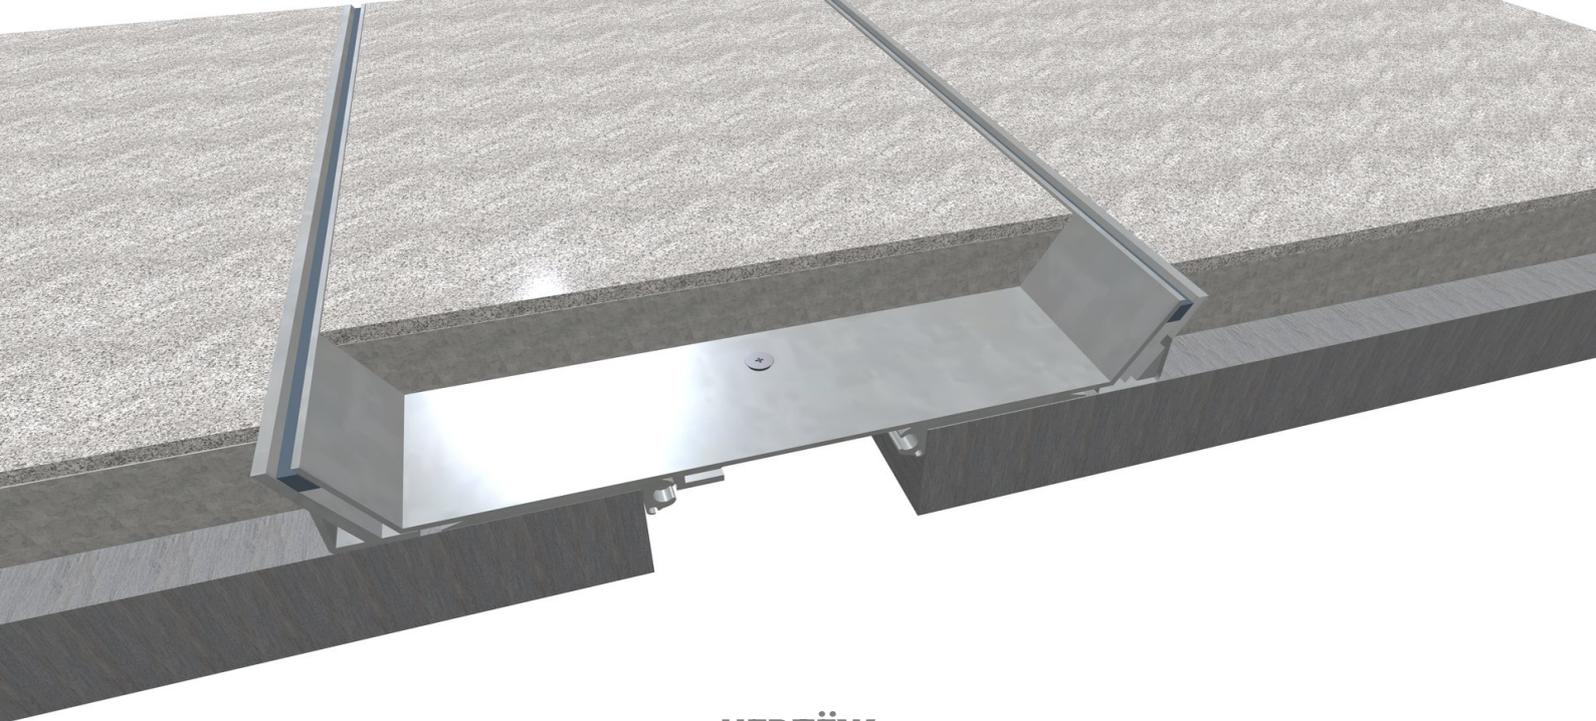

ЧЕРТЁЖ

