

ДЕФОРМИКС Н 40-125/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-125/400 – профиль из нержавеющей коррозионно-стойкой стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 400 мм, номинальная ширина профиля 15 мм; монтаж закладной; конструктивная модификация – прямая. Возможна поставка по индивидуальному техзаданию (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



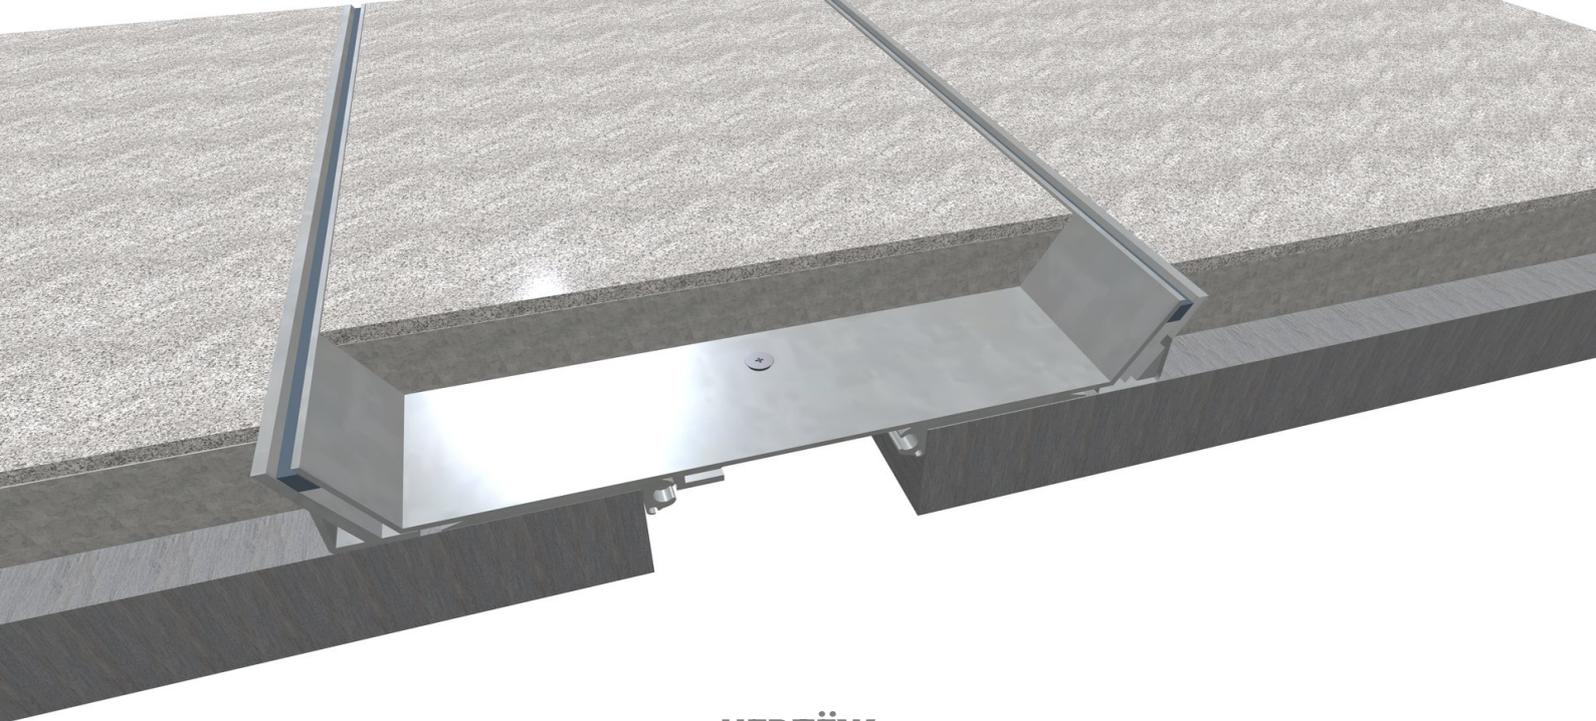

ЧЕРТЁЖ

