

ДЕФОРМИКС Н 40-125/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 40-125/50 – профиль из нержавеющей стали прямого типа для закладного монтажа деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 50 мм, номинальная ширина профиля 15 мм, возможна адаптация геометрии, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



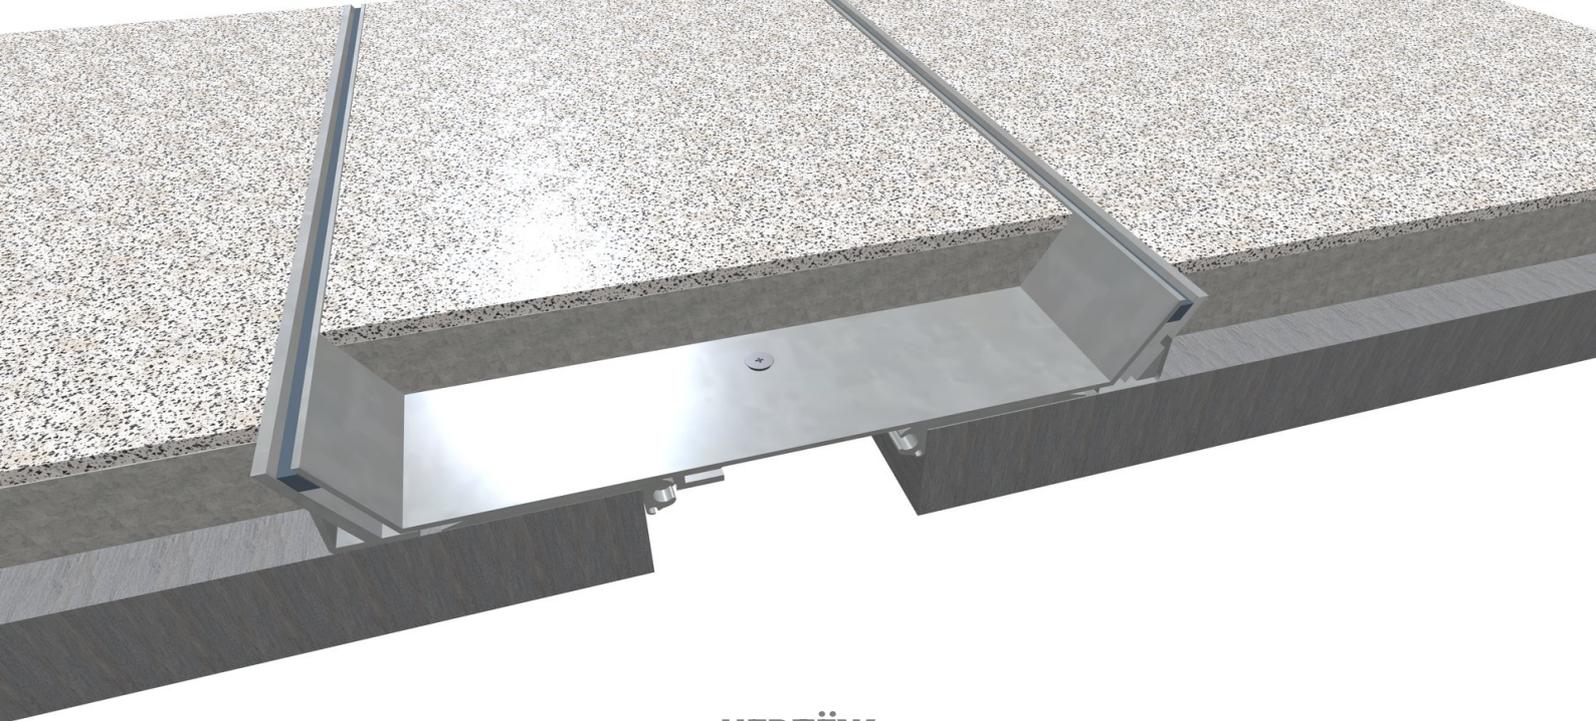

ЧЕРТЁЖ

