


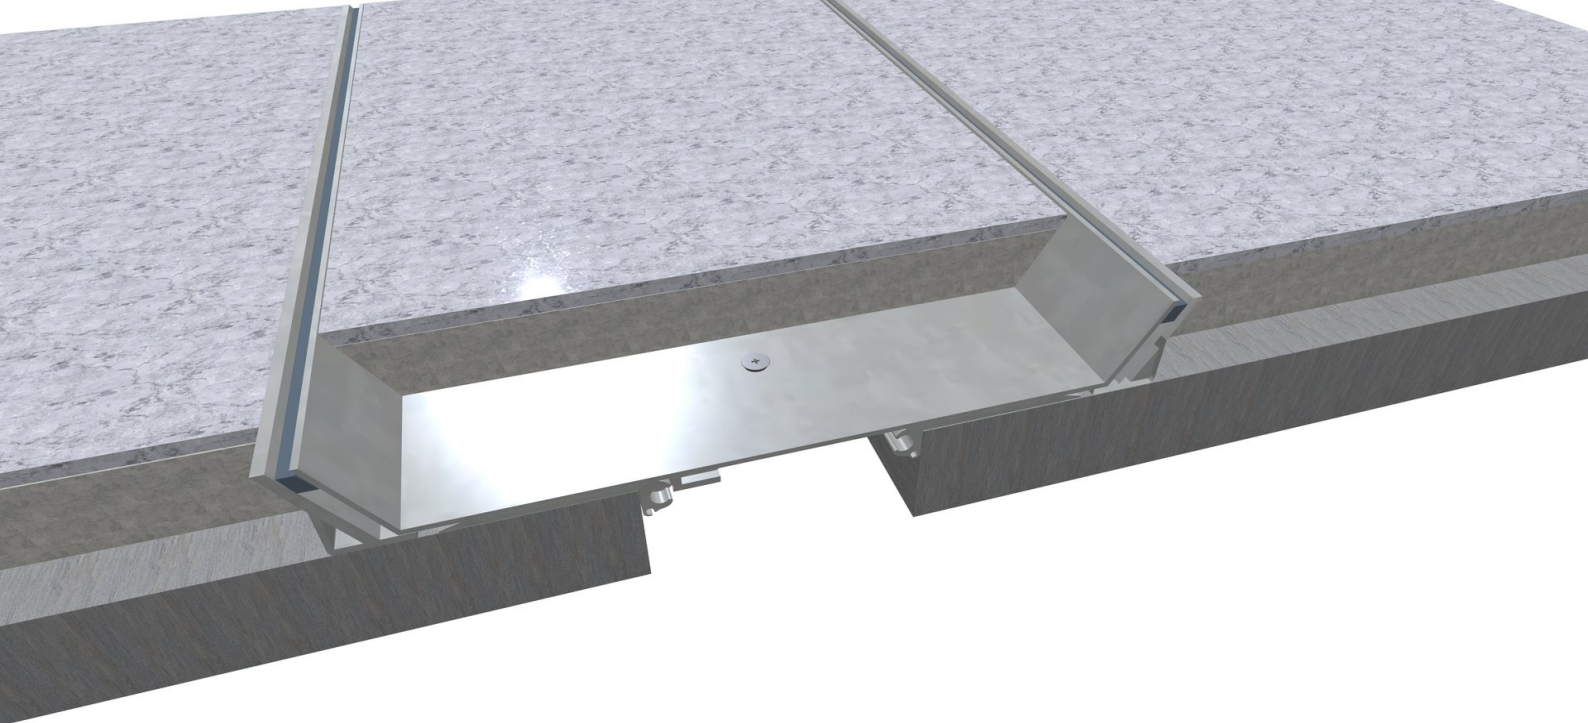

ДЕФОРМИКС Н 40-30/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Н 40-30/150 из нержавеющей стали предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 150 мм, ширина профиля 15 мм, тип — прямой, монтаж — закладной; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



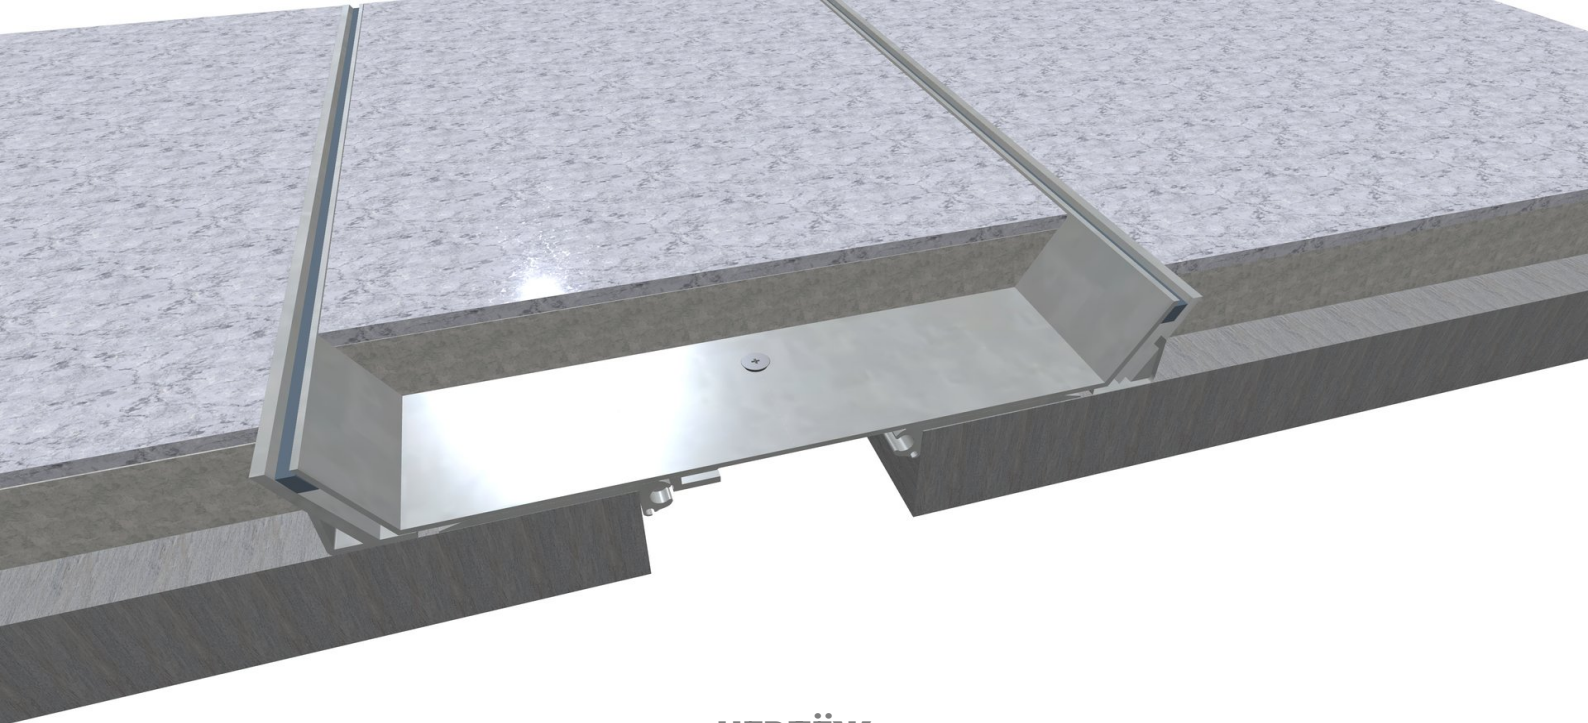

ЧЕРТЁЖ

