


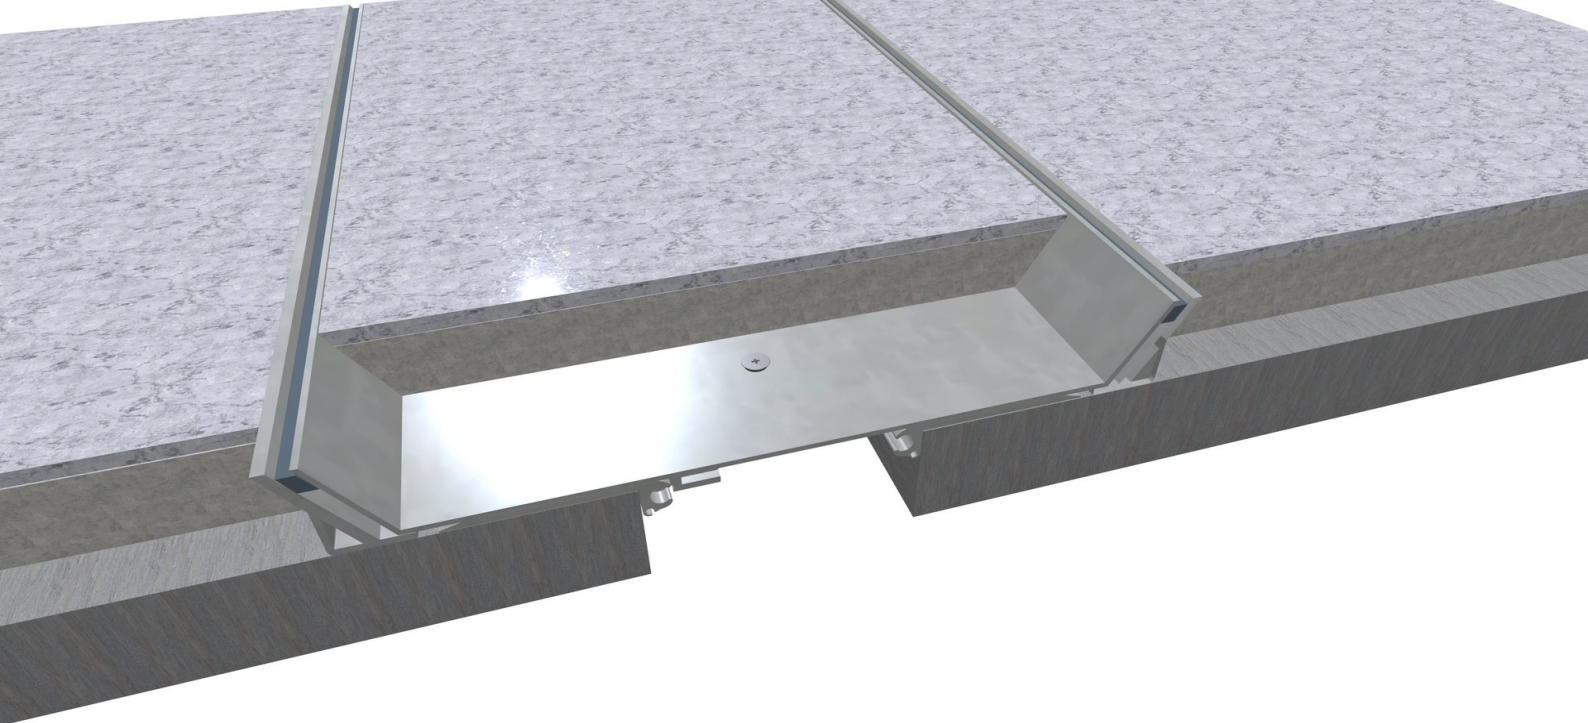

ДЕФОРМИКС Н 40-30/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-30/200 – прямой закладной профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в покрытии с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на рабочую ширину шва 200 мм; ширина профиля 15 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



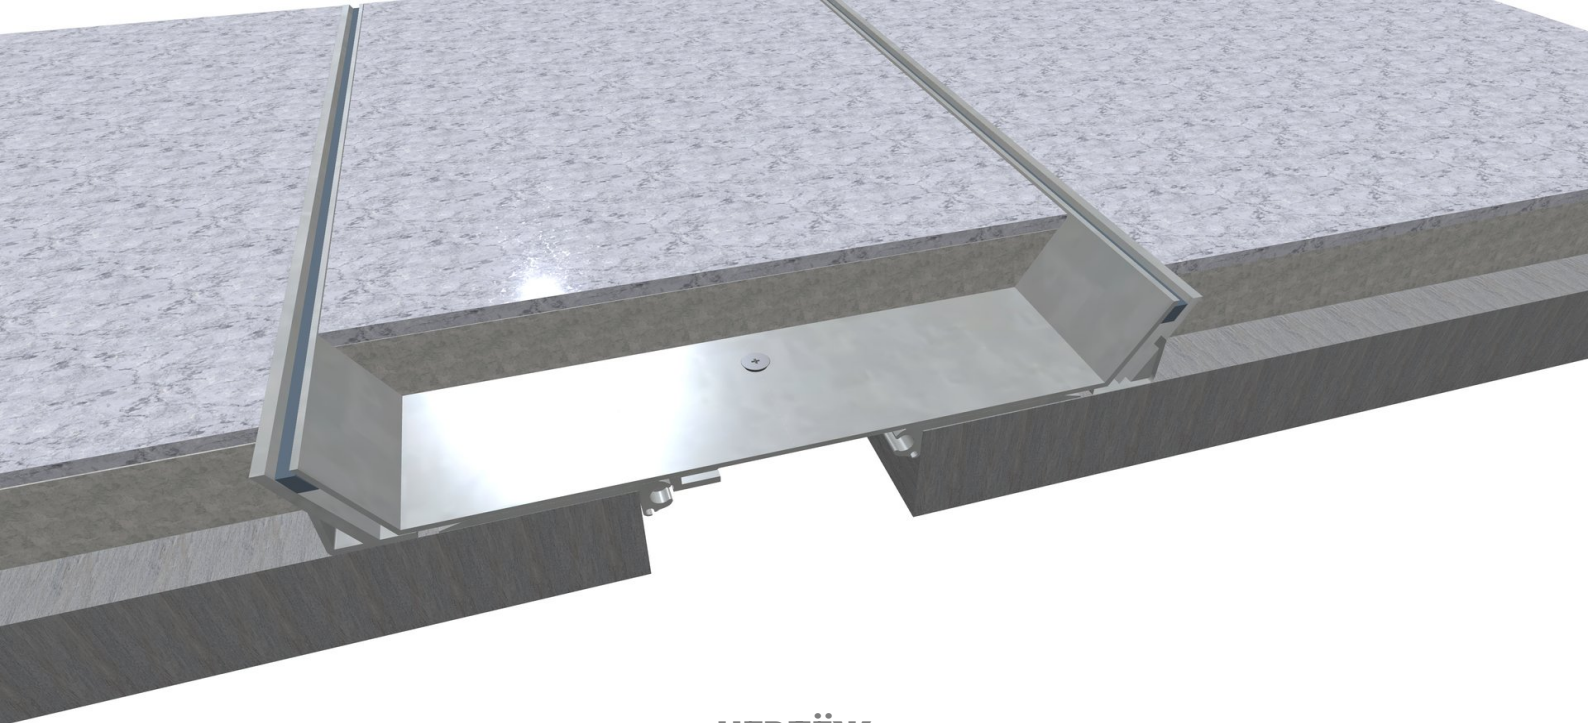

ЧЕРТЁЖ

