


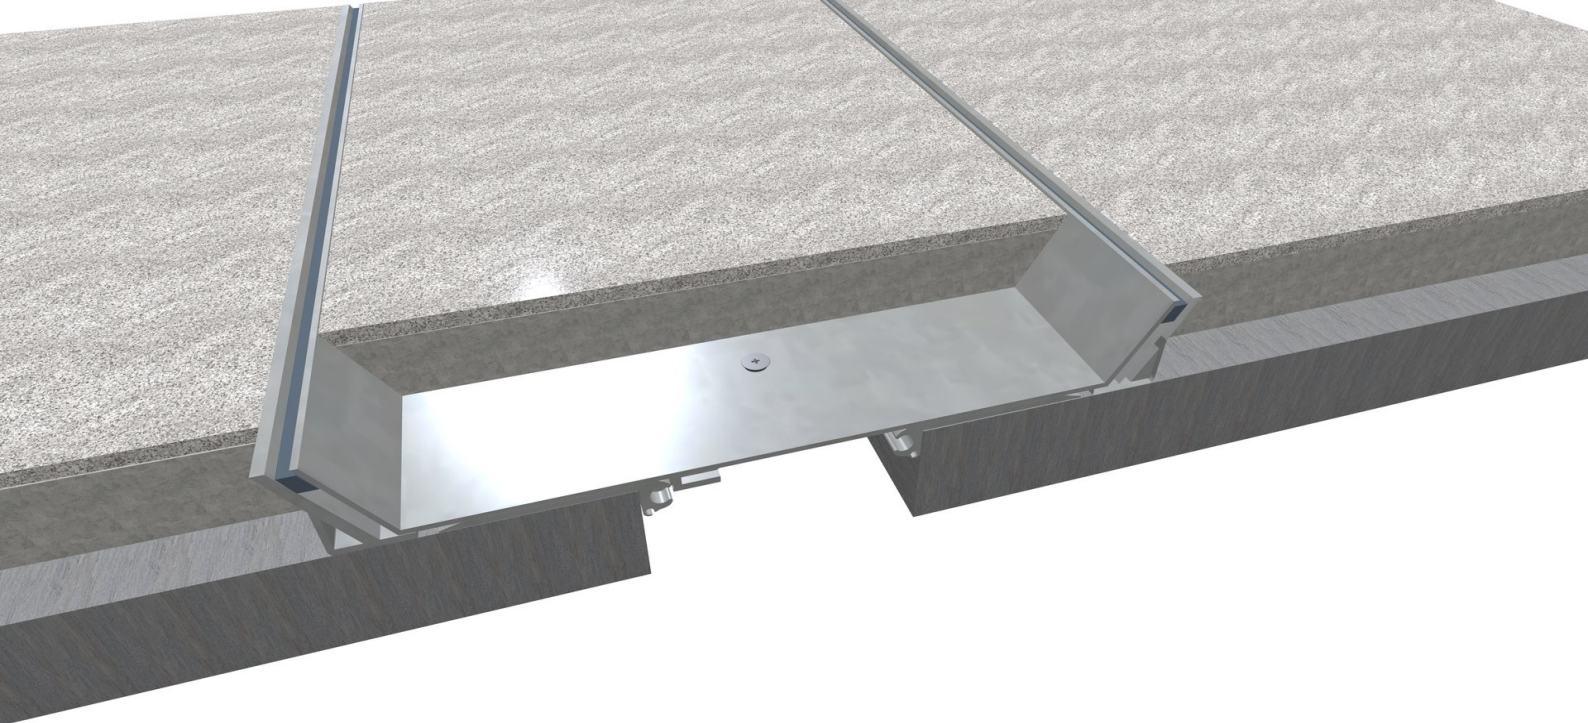

ДЕФОРМИКС Н 40-30/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной профиль Deformix Н 40-30/250 из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 250 мм, ширина профиля 15 мм, модификация – прямая; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по ТЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



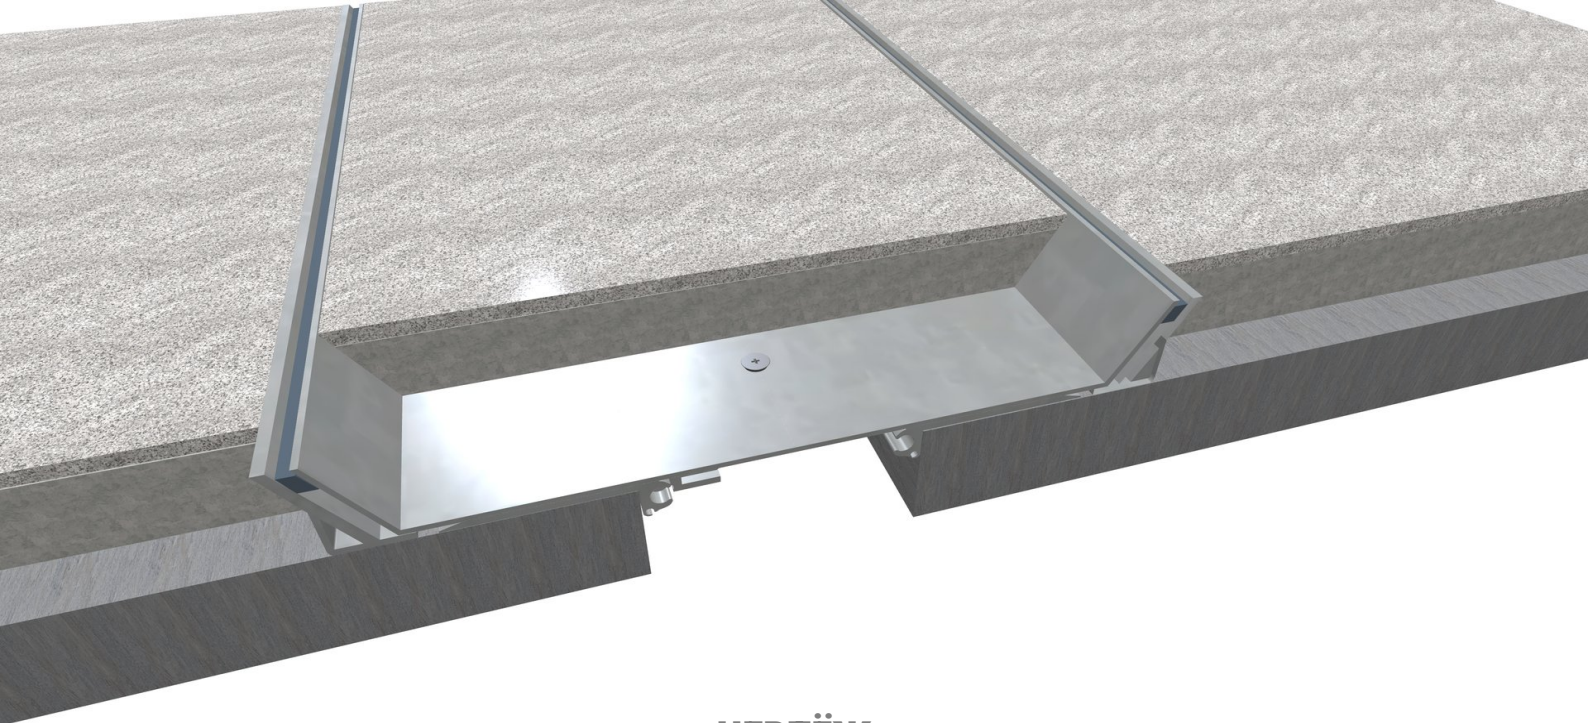

ЧЕРТЁЖ

