


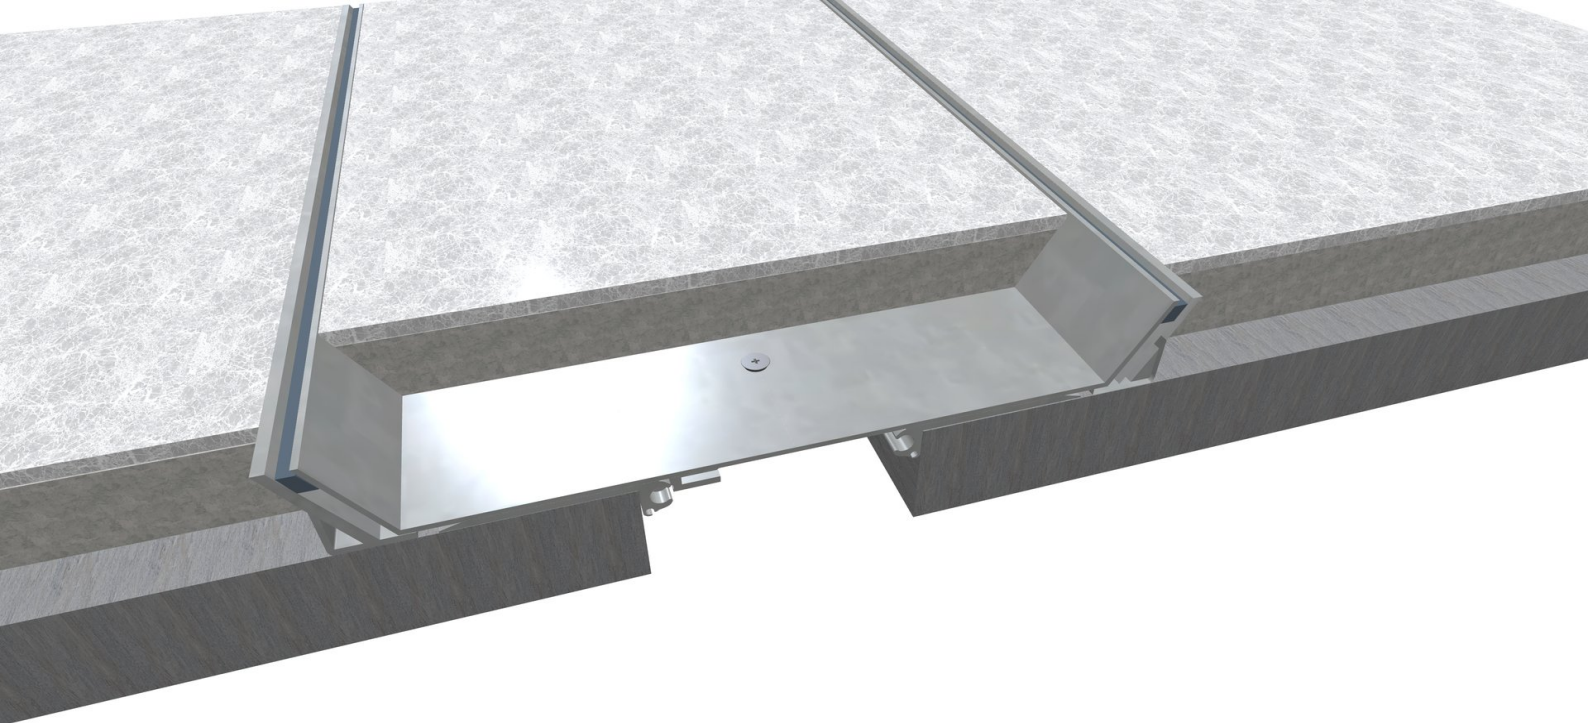

ДЕФОРМИКС Н 40-30/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-30/500 — прямой закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при незначительных эксплуатационных нагрузках (пешеходный и легковой автомобильный трафик); рассчитан на заполнение шва шириной 500 мм, ширина профиля 15 мм; возможно изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



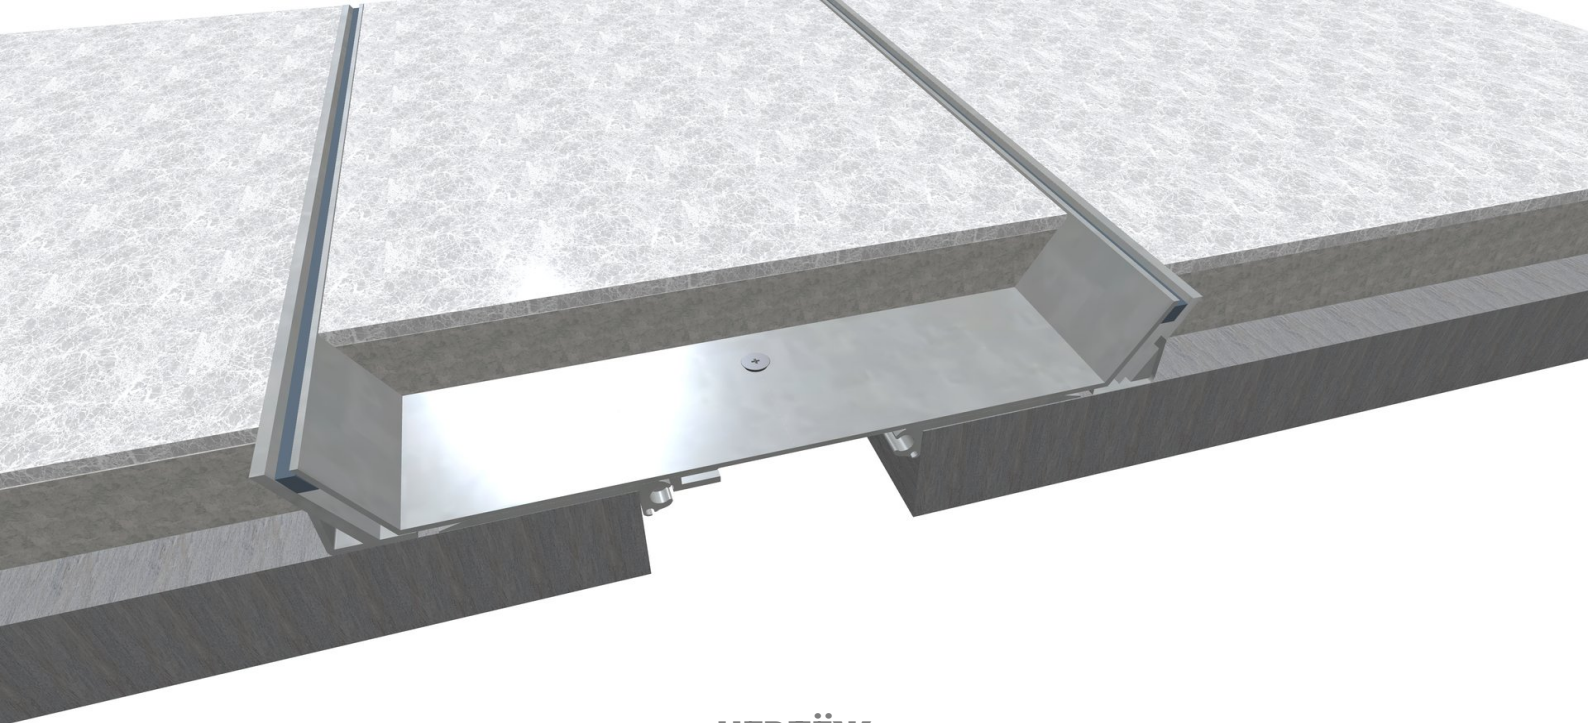

ЧЕРТЁЖ

