


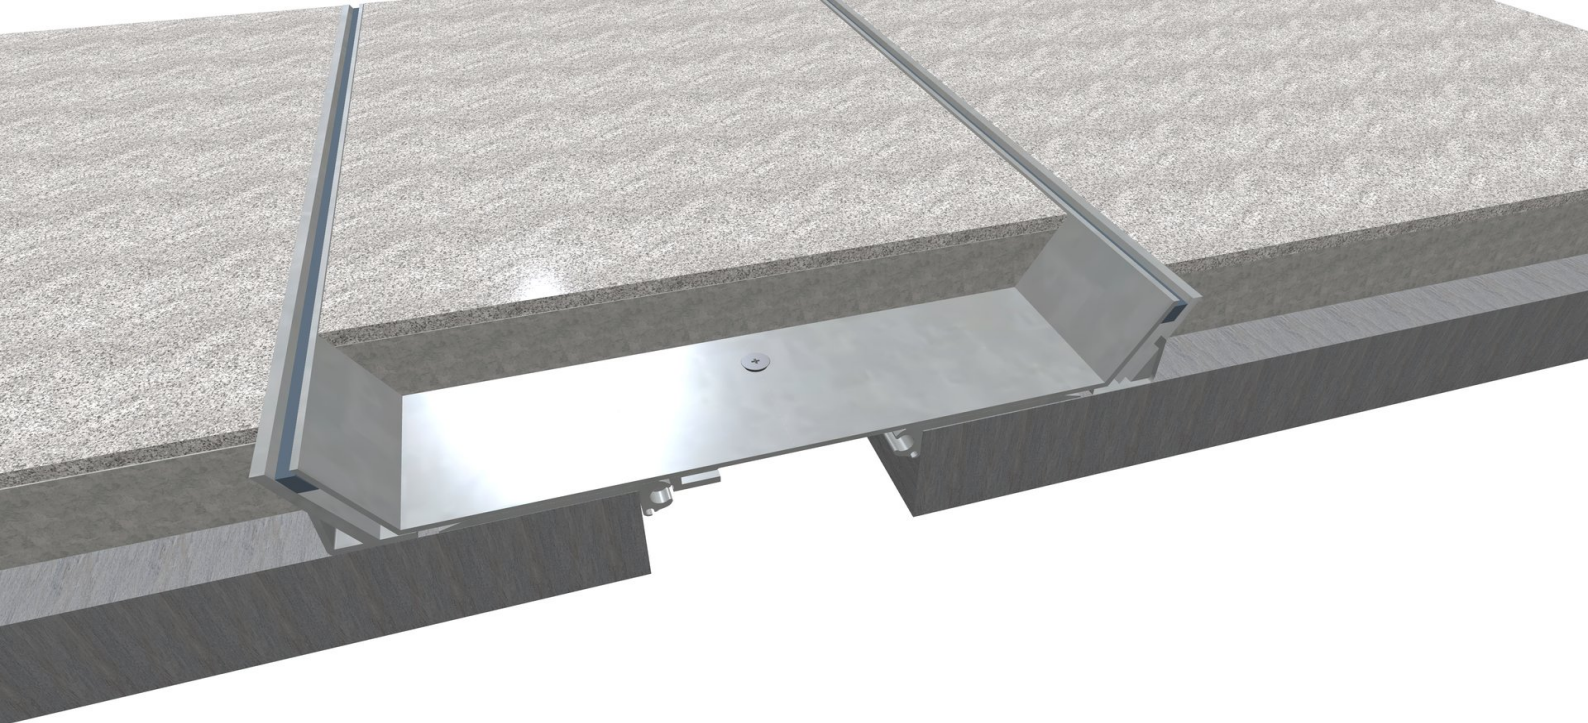

ДЕФОРМИКС Н 40-40/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-40/250 — закладной прямой профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт); рассчитан на монтажный зазор 250 мм, лицевая ширина профиля 15 мм; возможна изготовление по ТЗ (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



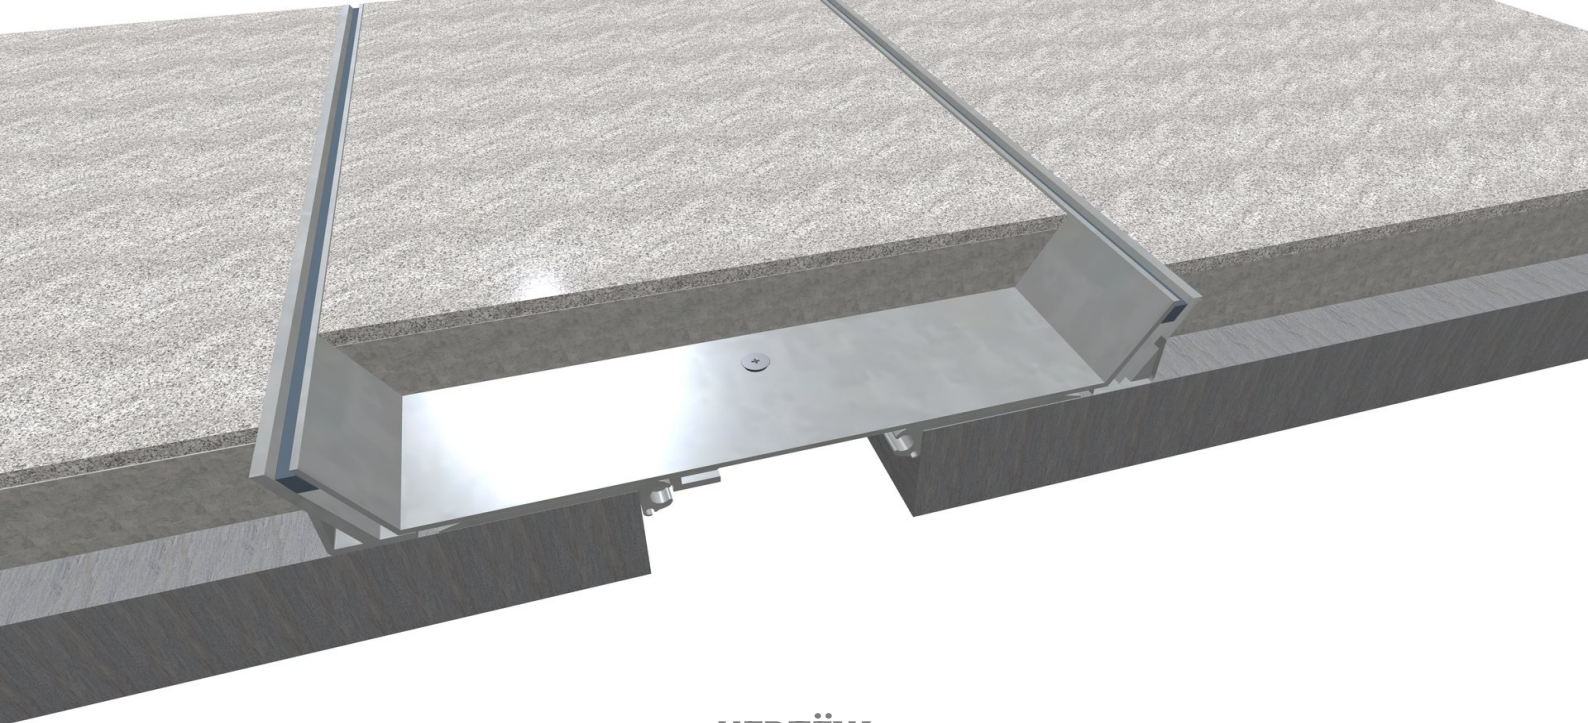

ЧЕРТЁЖ

