


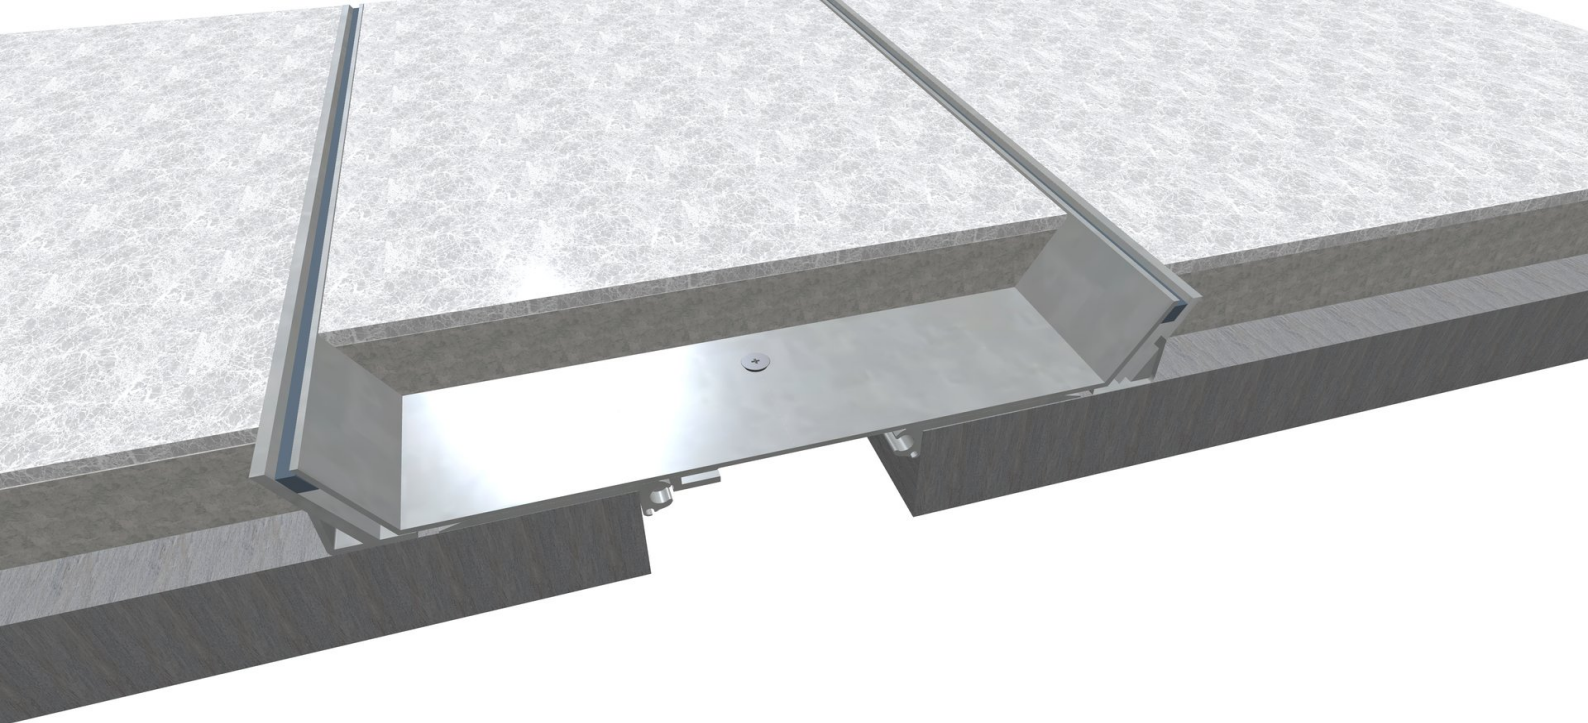

ДЕФОРМИКС Н 40-40/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-40/400 – профиль из нержавеющей стали для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм, ширина профиля 15 мм. Прямое исполнение обеспечивает компенсирование температурно-усадочных и эксплуатационных смещений; возможна поставка с индивидуальными геометрическими размерами, цветовым покрытием и материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



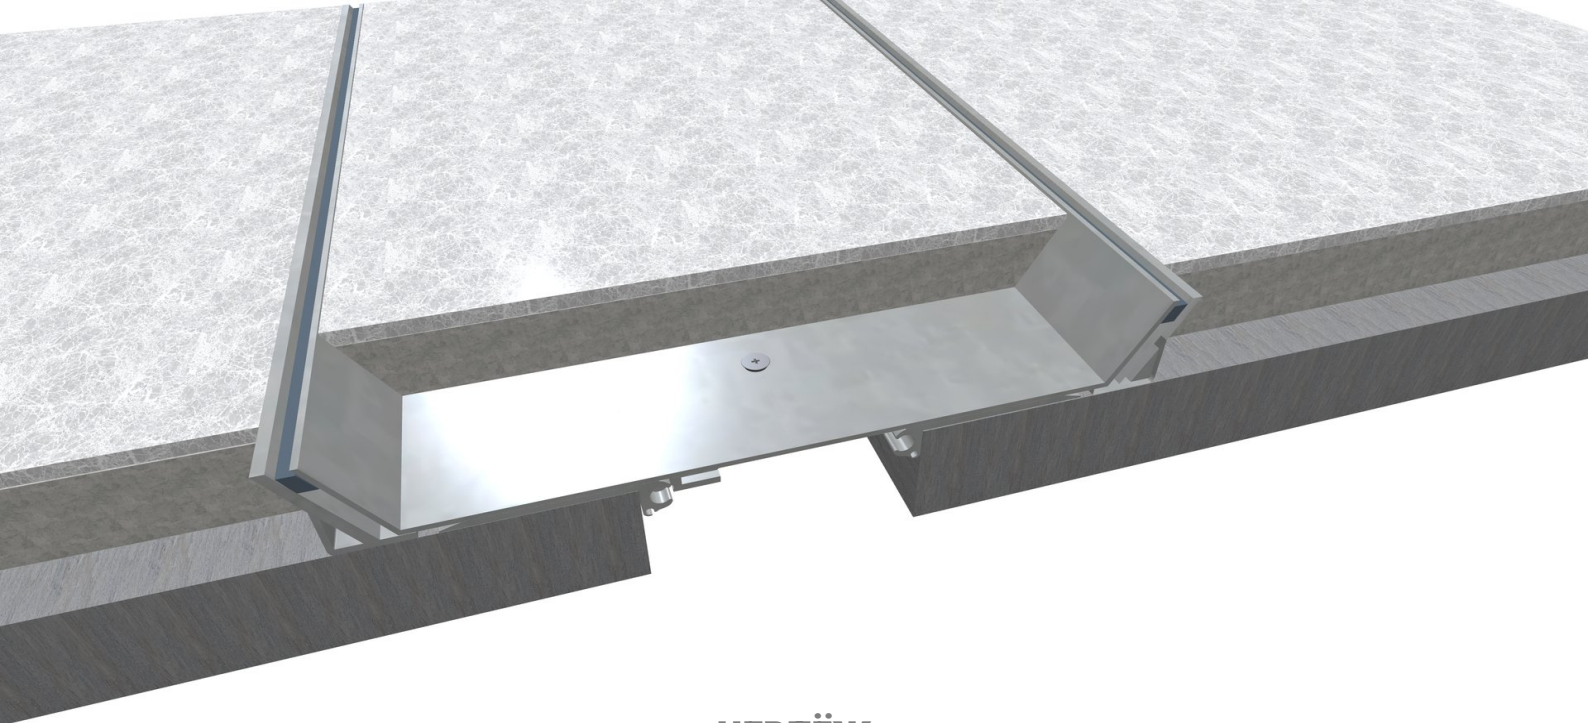

ЧЕРТЁЖ

