


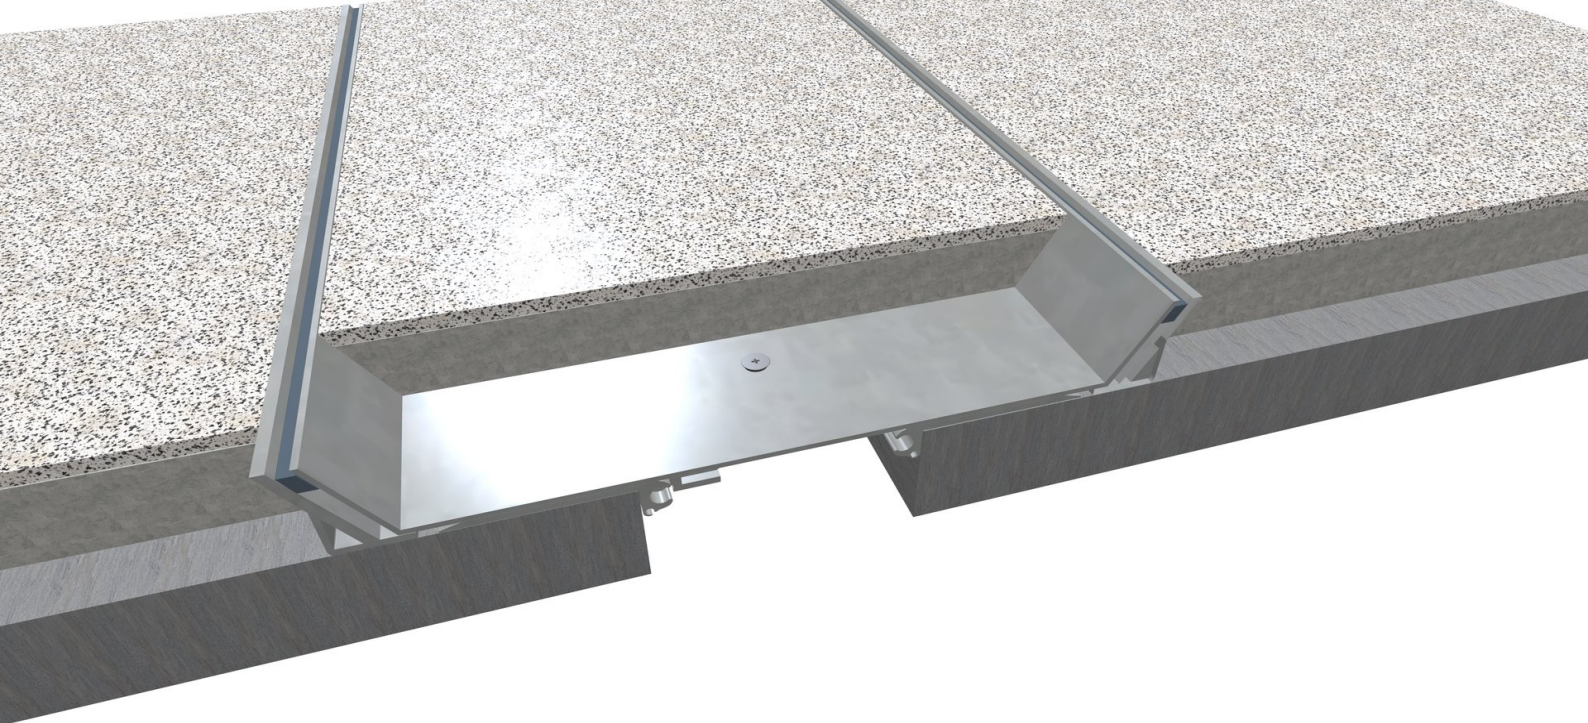

ДЕФОРМИКС Н 40-40/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-40/50 — профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходные зоны, легковые авто); рассчитан на компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных деформаций при ширине шва 50 мм. Рабочая ширина профиля 15 мм, закладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



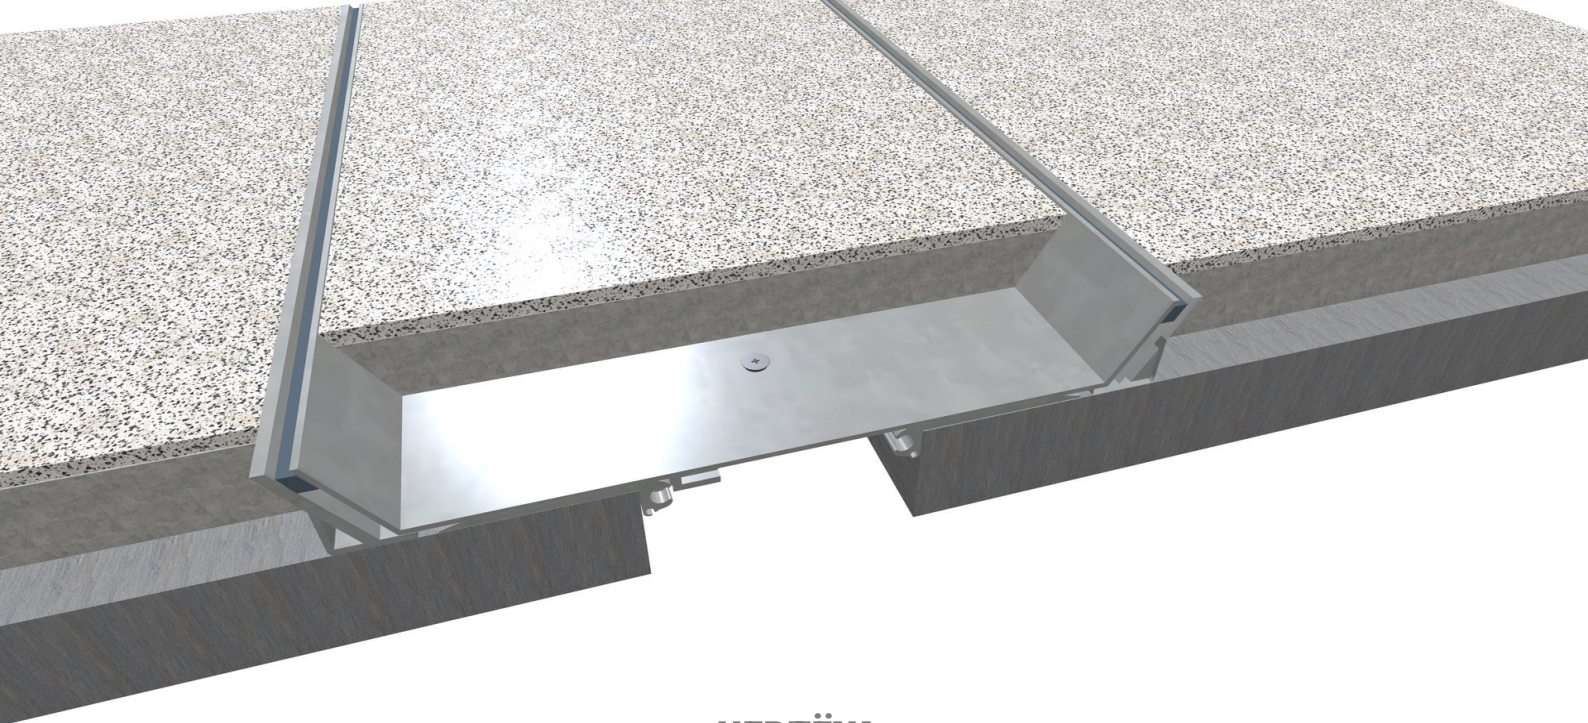

ЧЕРТЁЖ

