


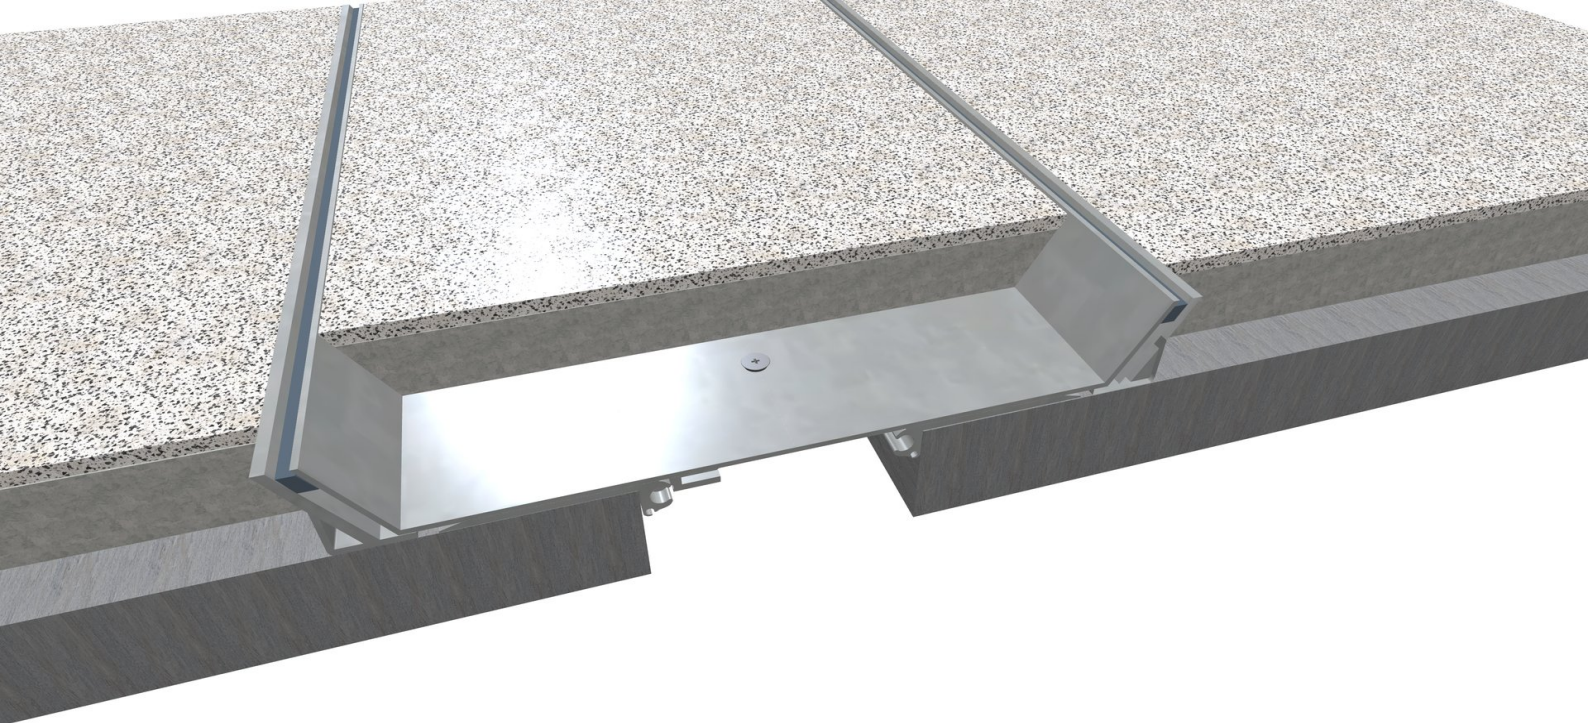

ДЕФОРМИКС Н 40-50/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-50/250 — закладной профиль из коррозионностойкой стали для устройства деформационных швов в бетонных полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 250 мм, поперечная ширина профиля 15 мм; конфигурация — прямая. Возможна серийная и изготовление по техническому заданию с изменением геометрии, материала и покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



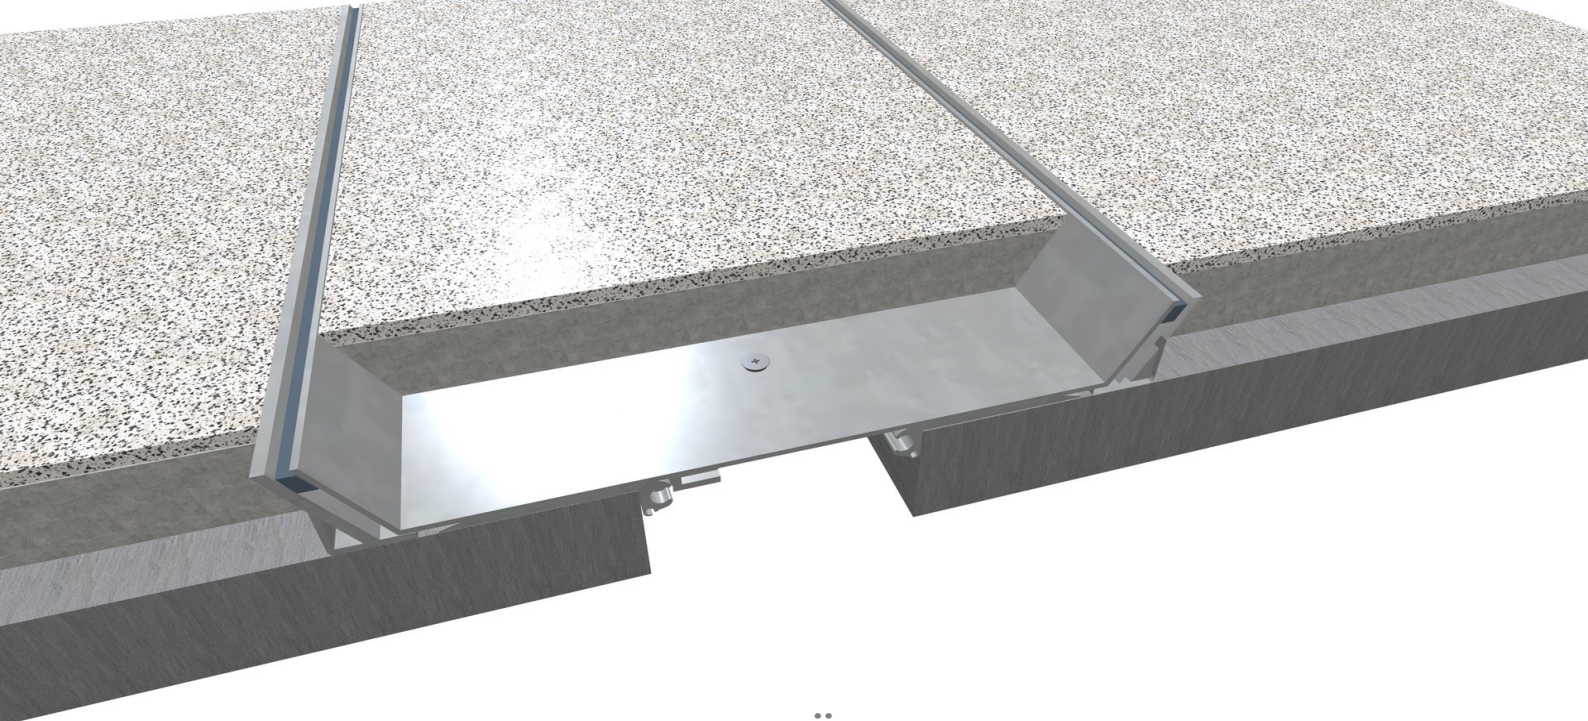

ЧЕРТЁЖ

