


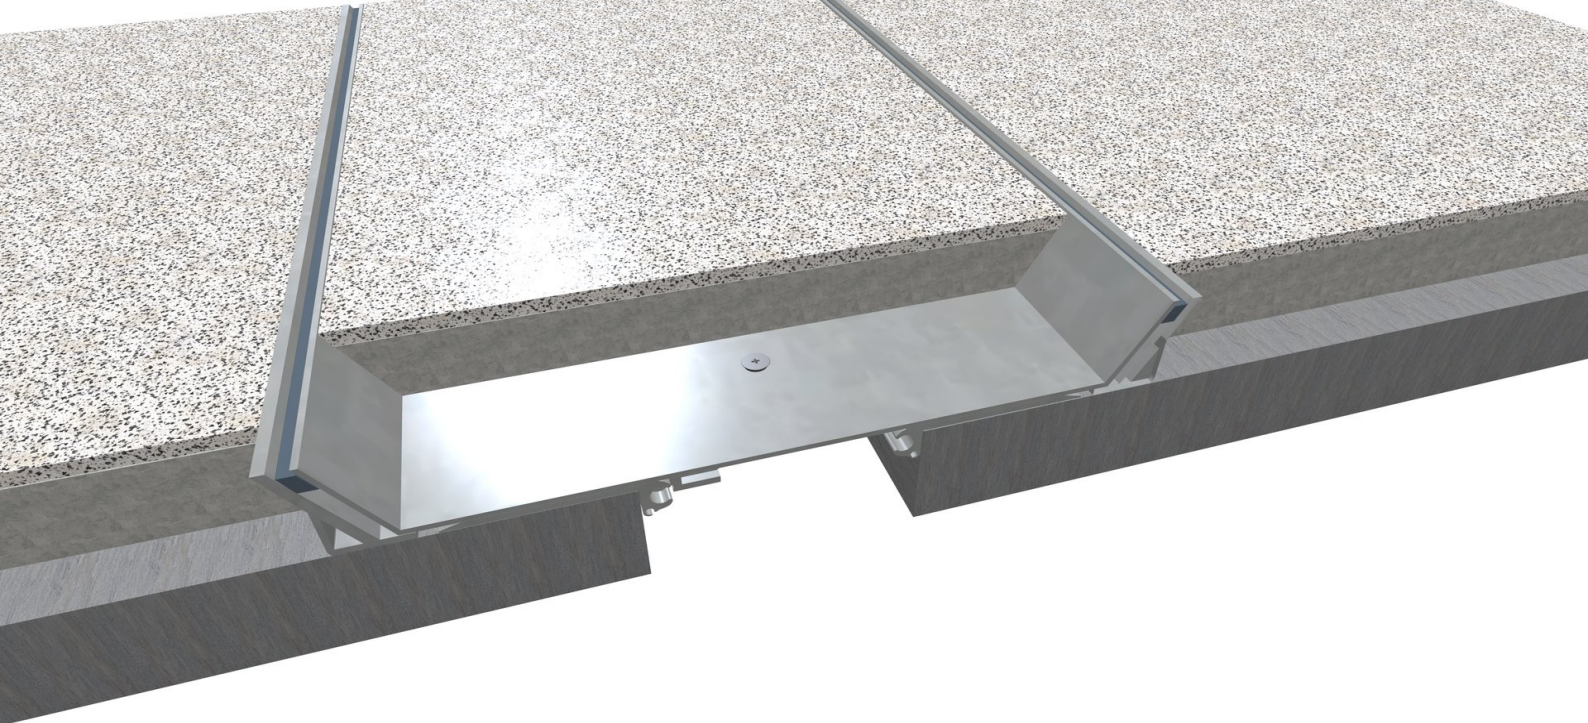

ДЕФОРМИКС Н 40-60/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/100 – закладной профиль из нержавеющей стали для деформационных швов в бетонных промышленных и гражданских полах при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на швы шириной 100 мм, профиль рабочей ширины 15 мм, тип – прямой; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



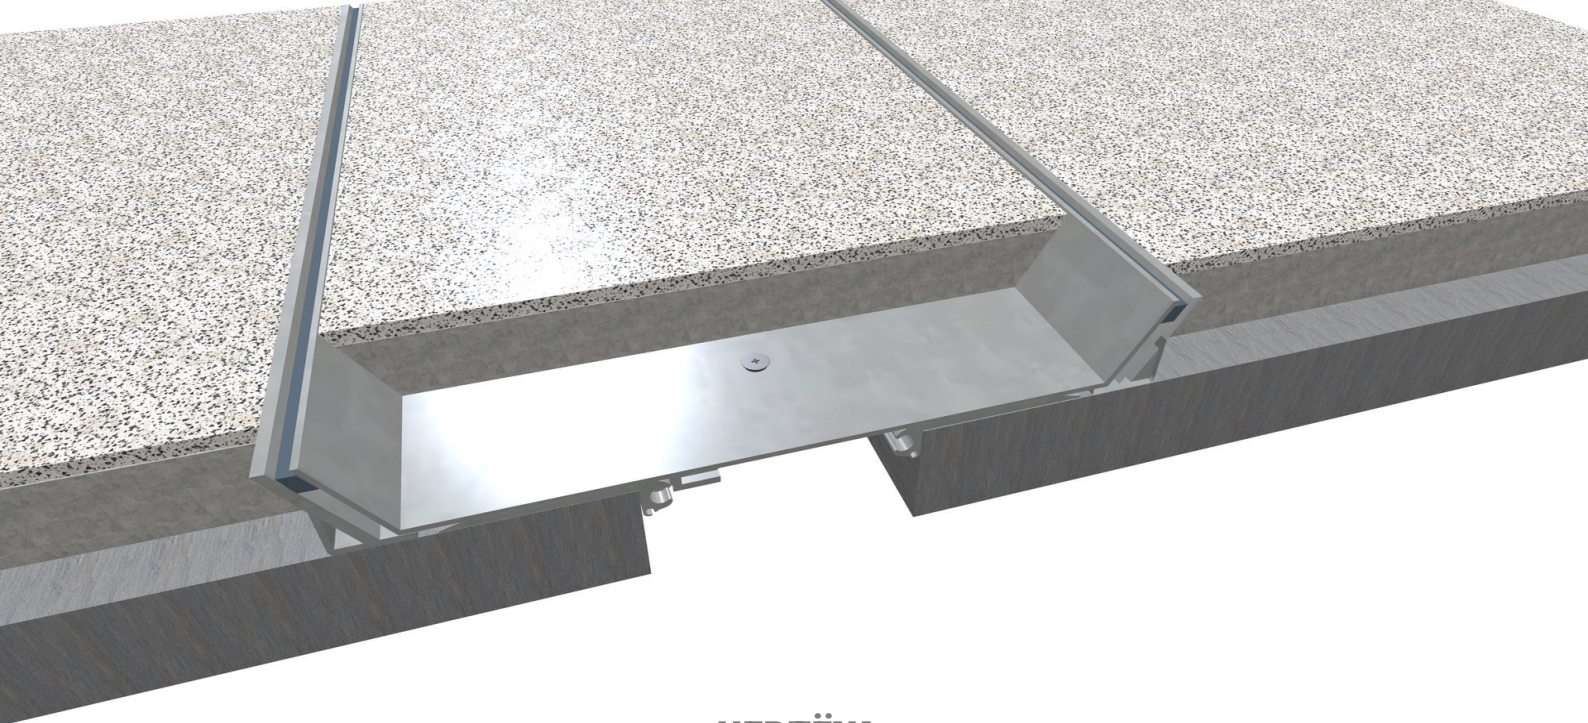

ЧЕРТЁЖ

