


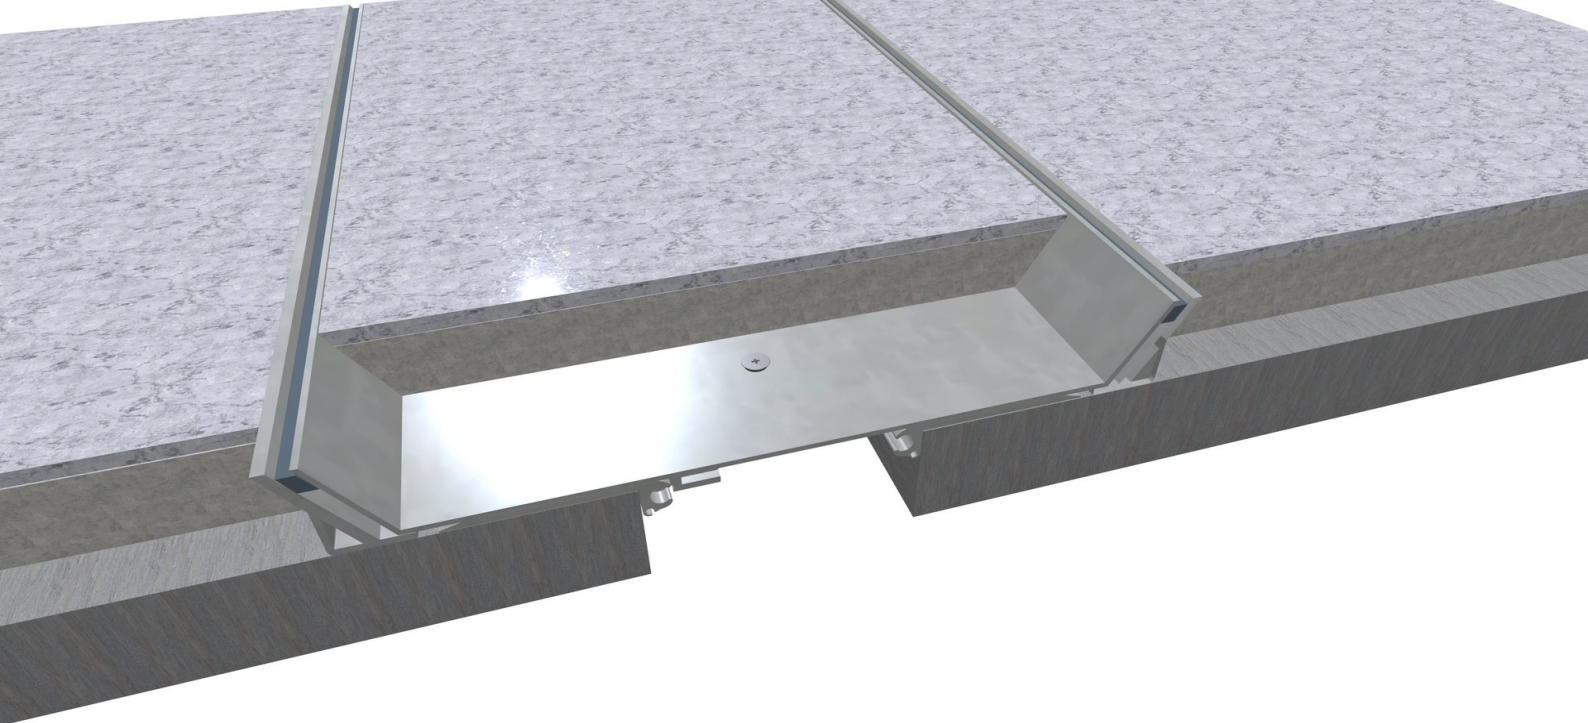

ДЕФОРМИКС Н 40-60/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/400 – закладной профиль из нержавеющей стали для деформационных швов в бетонных полах с рабочим зазором 400 мм и шириной профиля 15 мм, предназначен для малых эксплуатационных нагрузок (пешеходы, легковые авто); прямая модификация, возможна поставка по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала, обеспечивает коррозионную стойкость и длительный ресурс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



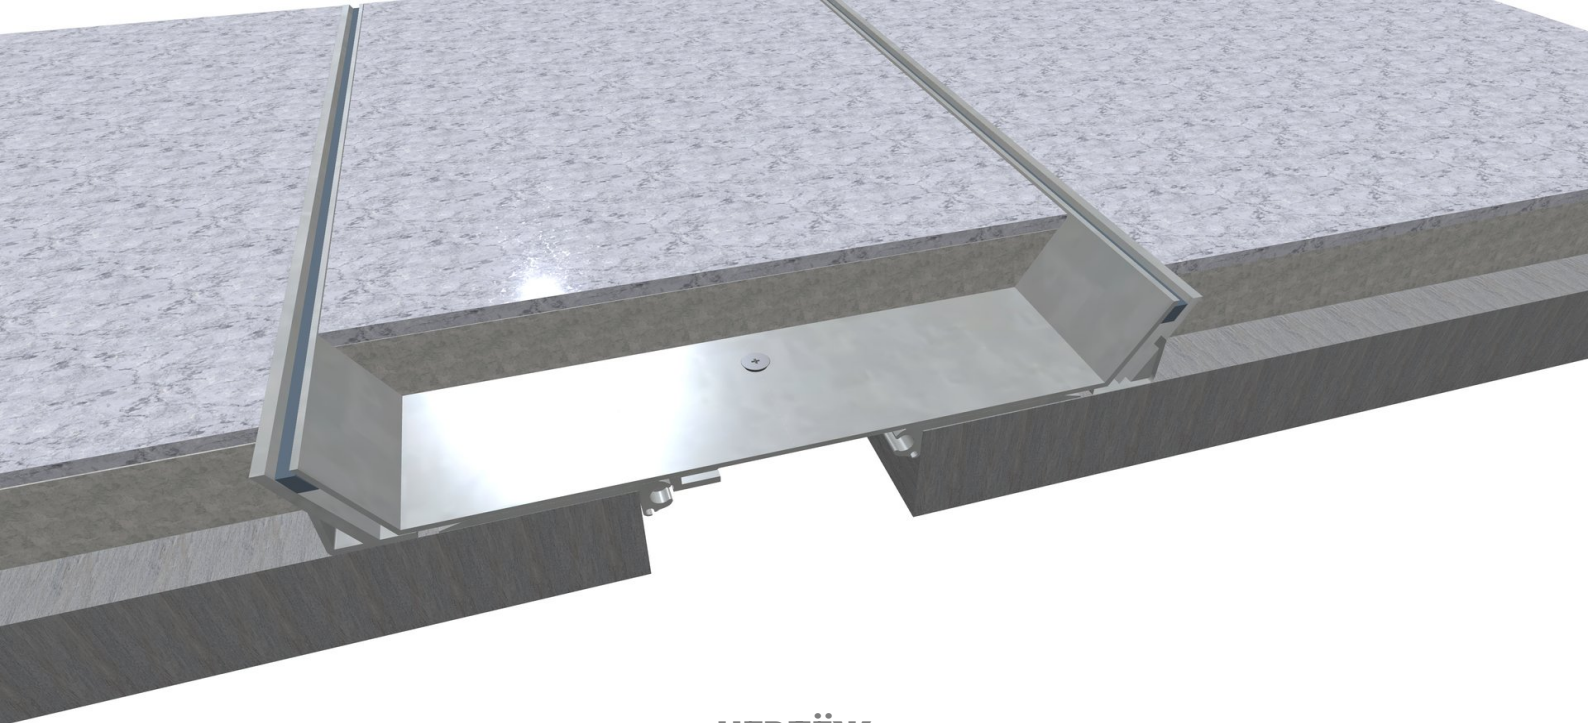

ЧЕРТЁЖ

