


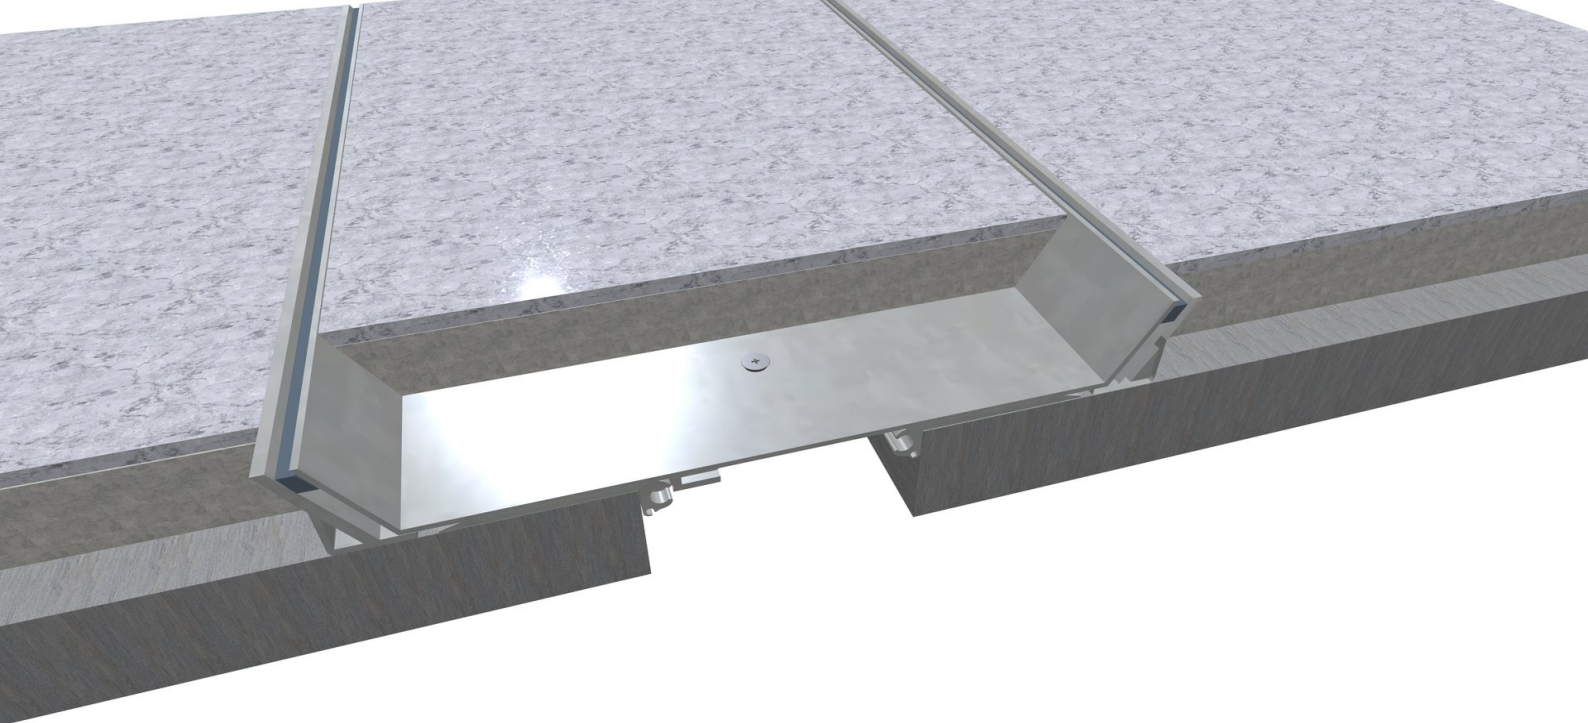

ДЕФОРМИКС Н 40-60/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/50 — закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое транспортное воздействие); рассчитан на швы шириной 50 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, тип исполнения — прямой, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



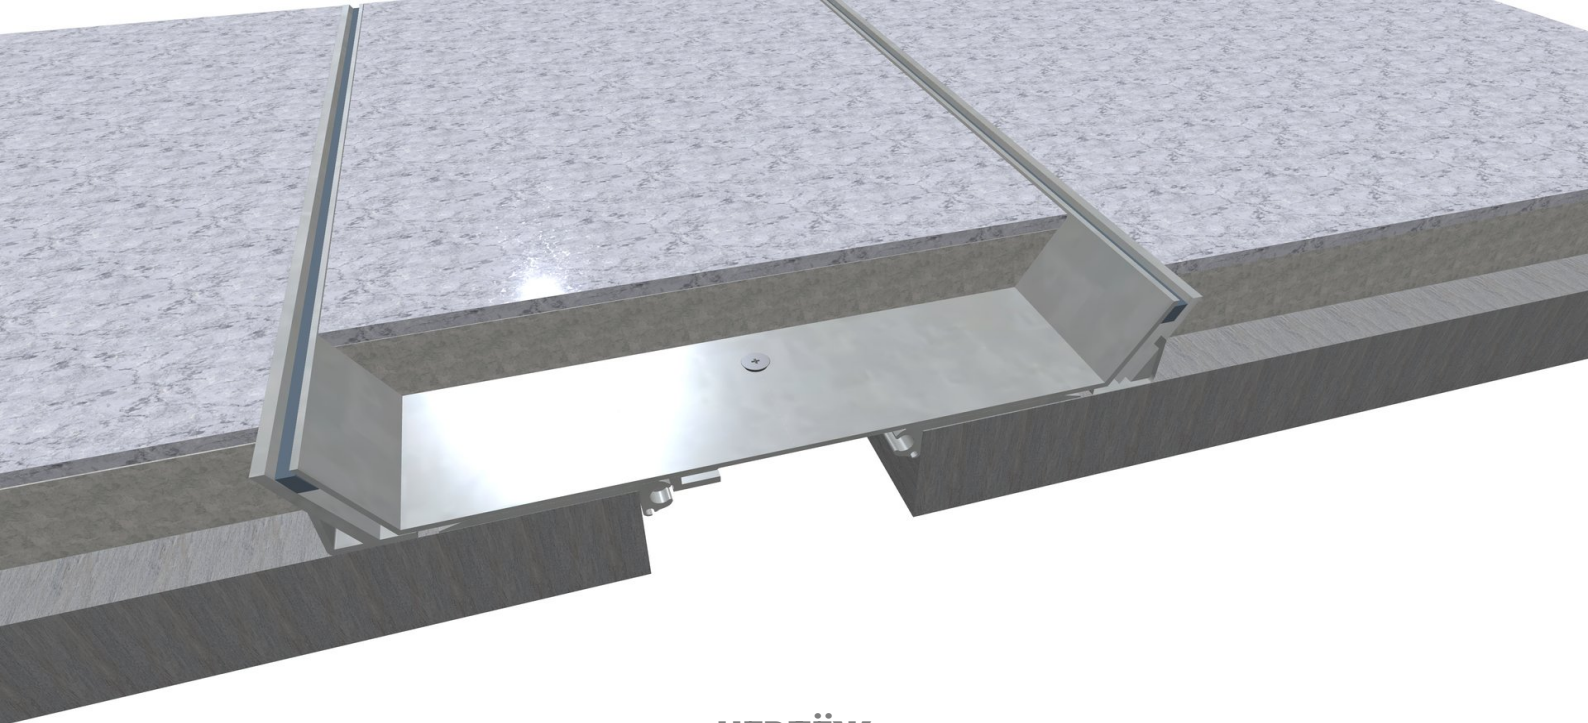

ЧЕРТЁЖ

