


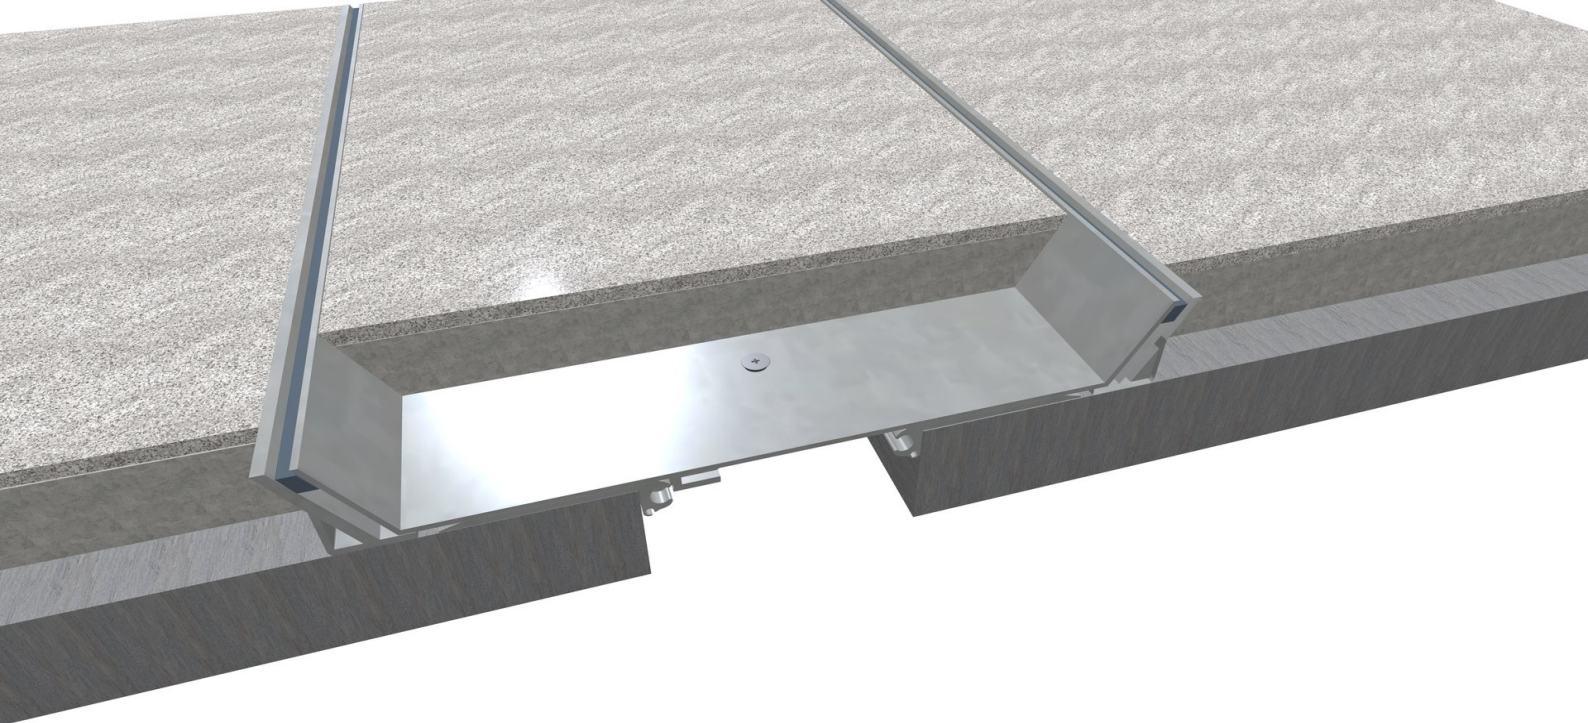

ДЕФОРМИКС Н 40-60/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-60/500 — закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях малых нагрузок (пешеходные и легковые движения), предназначен для швов шириной 500 мм; габаритная ширина профиля 15 мм; прямая модификация; возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



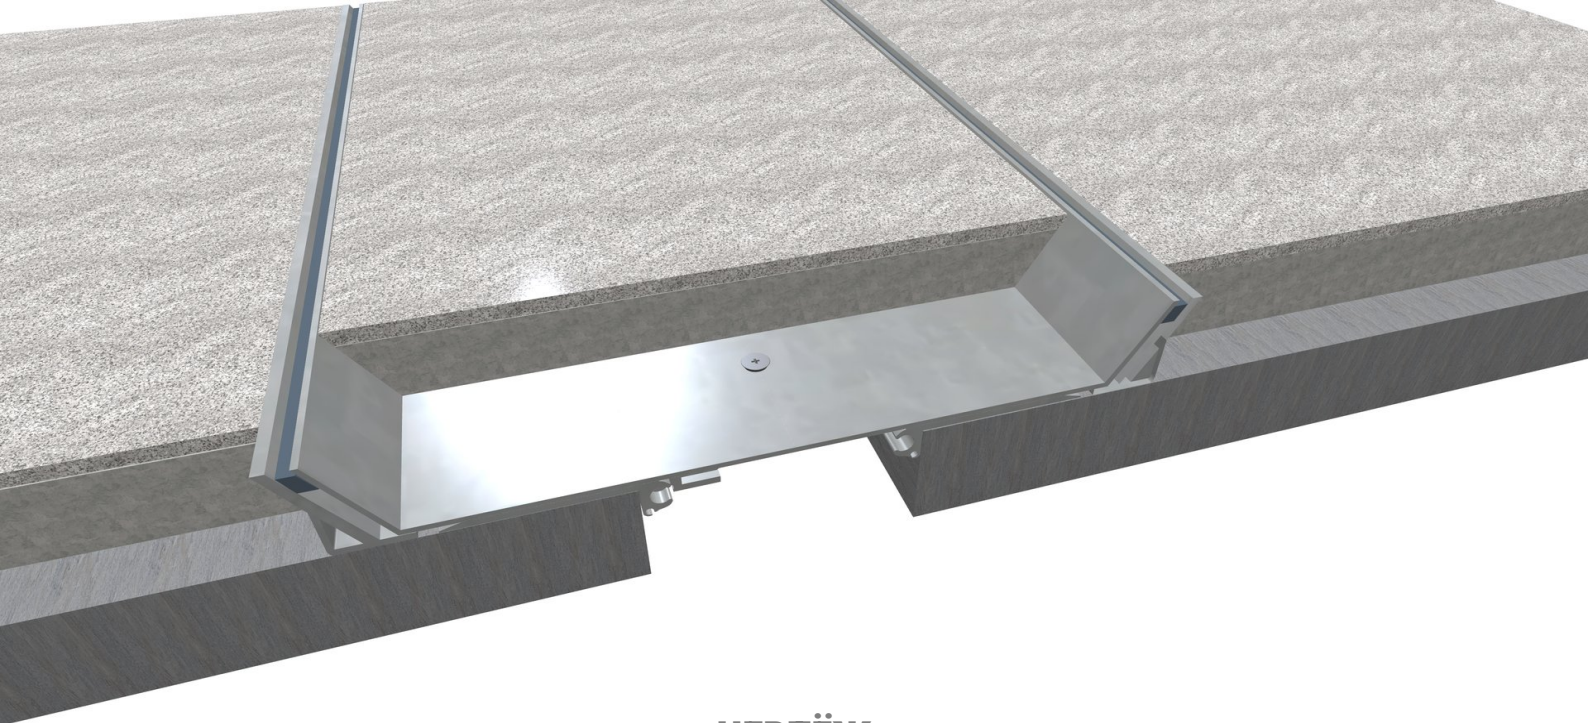

ЧЕРТЁЖ

