


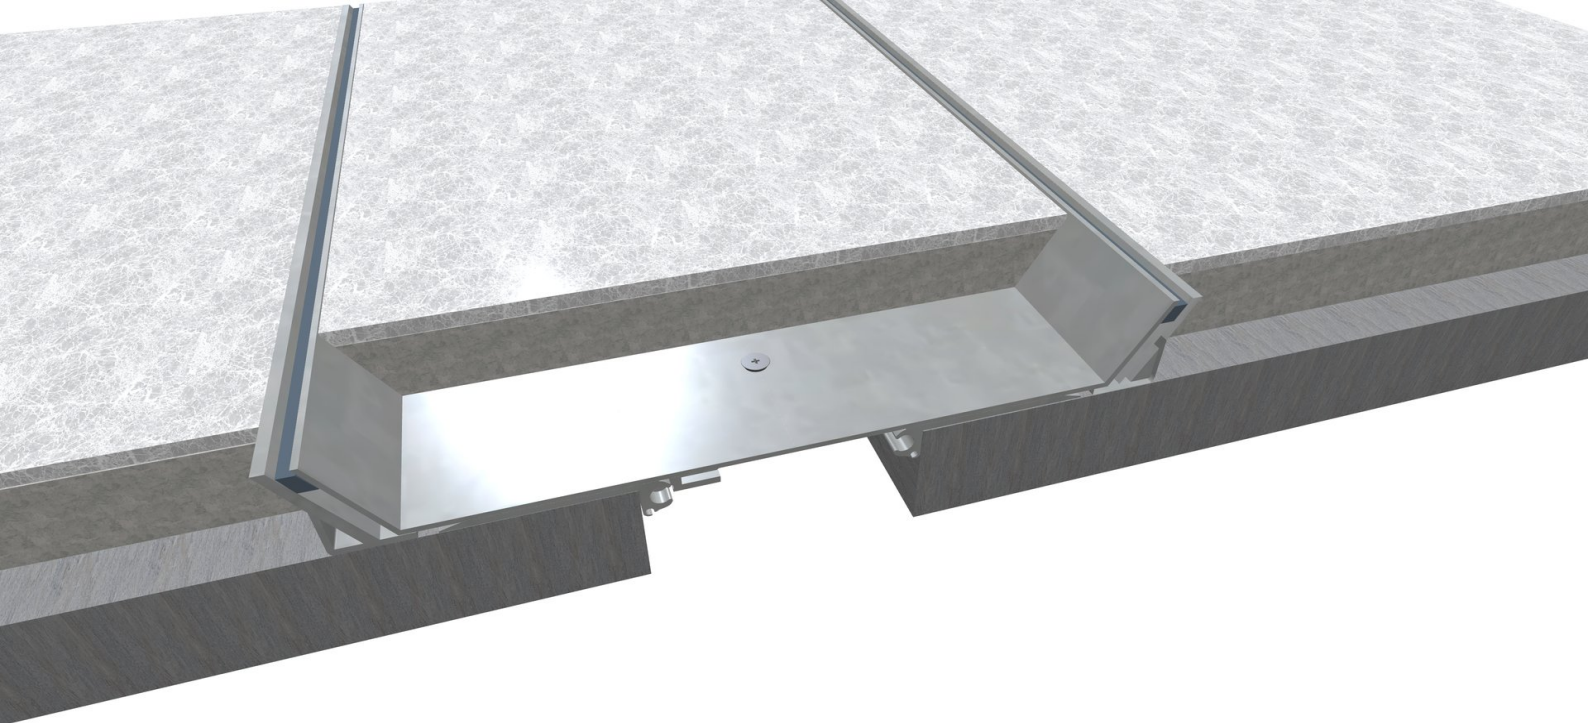

ДЕФОРМИКС Н 40-70/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-70/250 – закладной профиль из нержавеющей коррозионно-стойкой стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковой транспорт); предназначен для швов шириной 250 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, прямая модификация. Возможна изготовление изделия по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



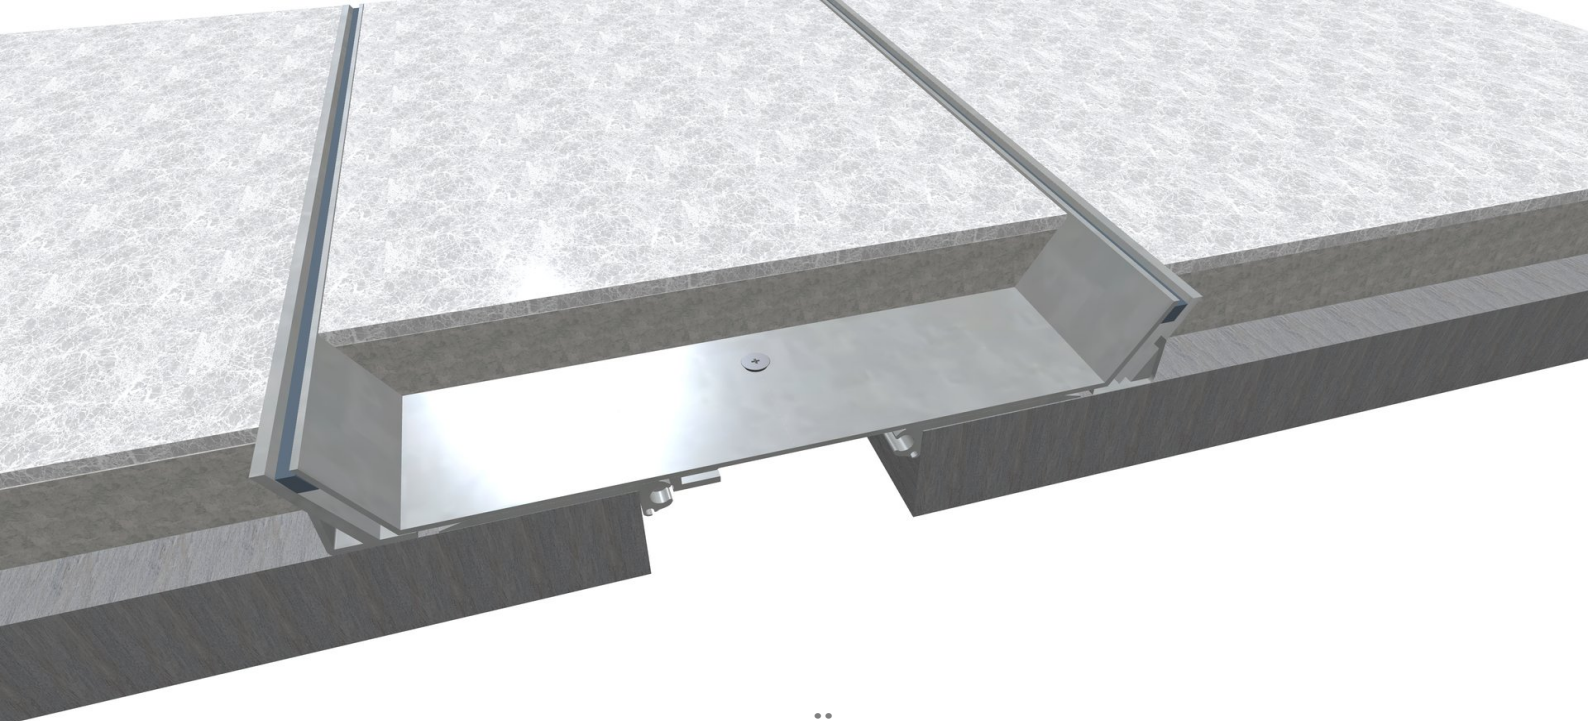

ЧЕРТЁЖ

