


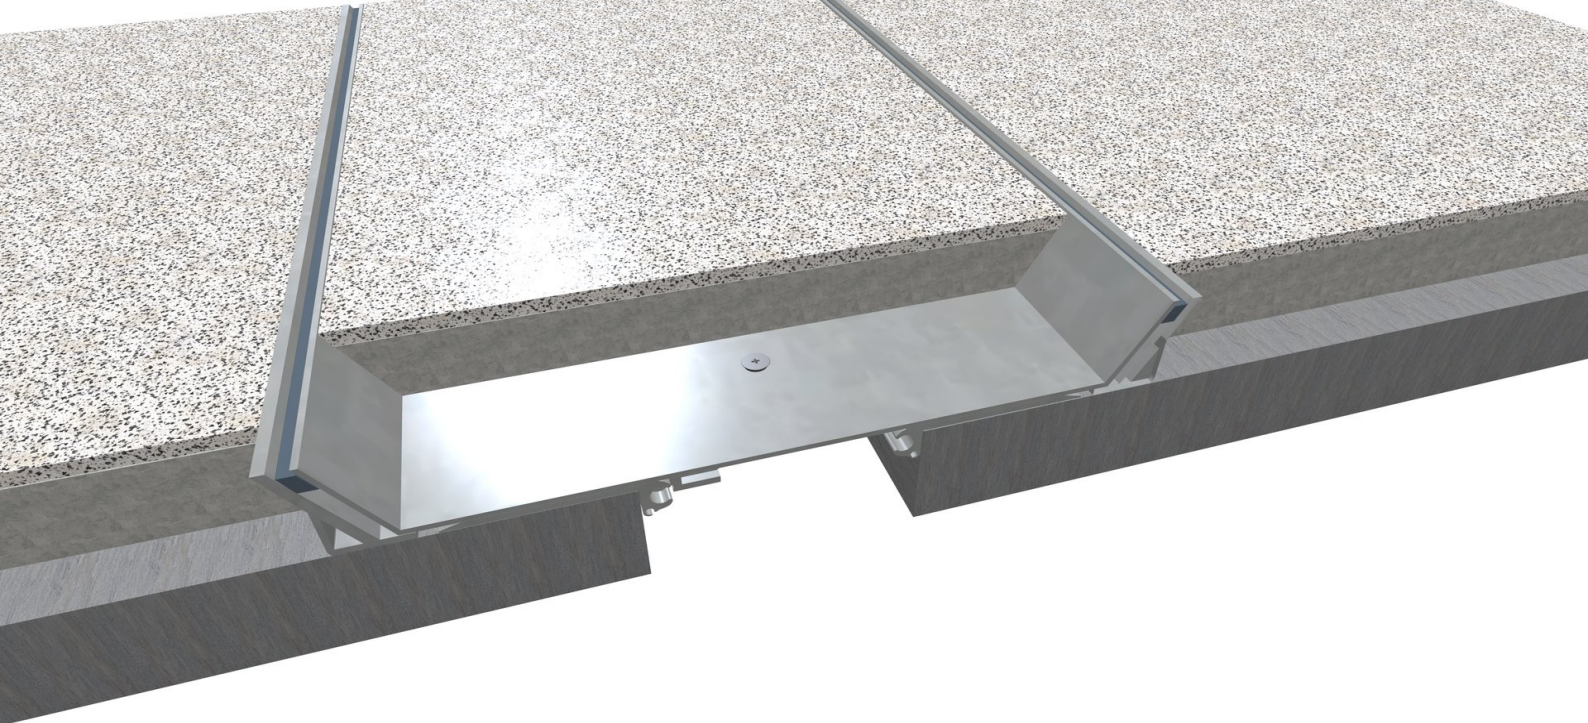

ДЕФОРМИКС Н 40-80/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix Н 40-80/200 – закладной прямой профиль из коррозионностойкой стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малыми нагрузками (пешеходное и легковое движение); предназначен для швов шириной 200 мм, ширина профиля 15 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



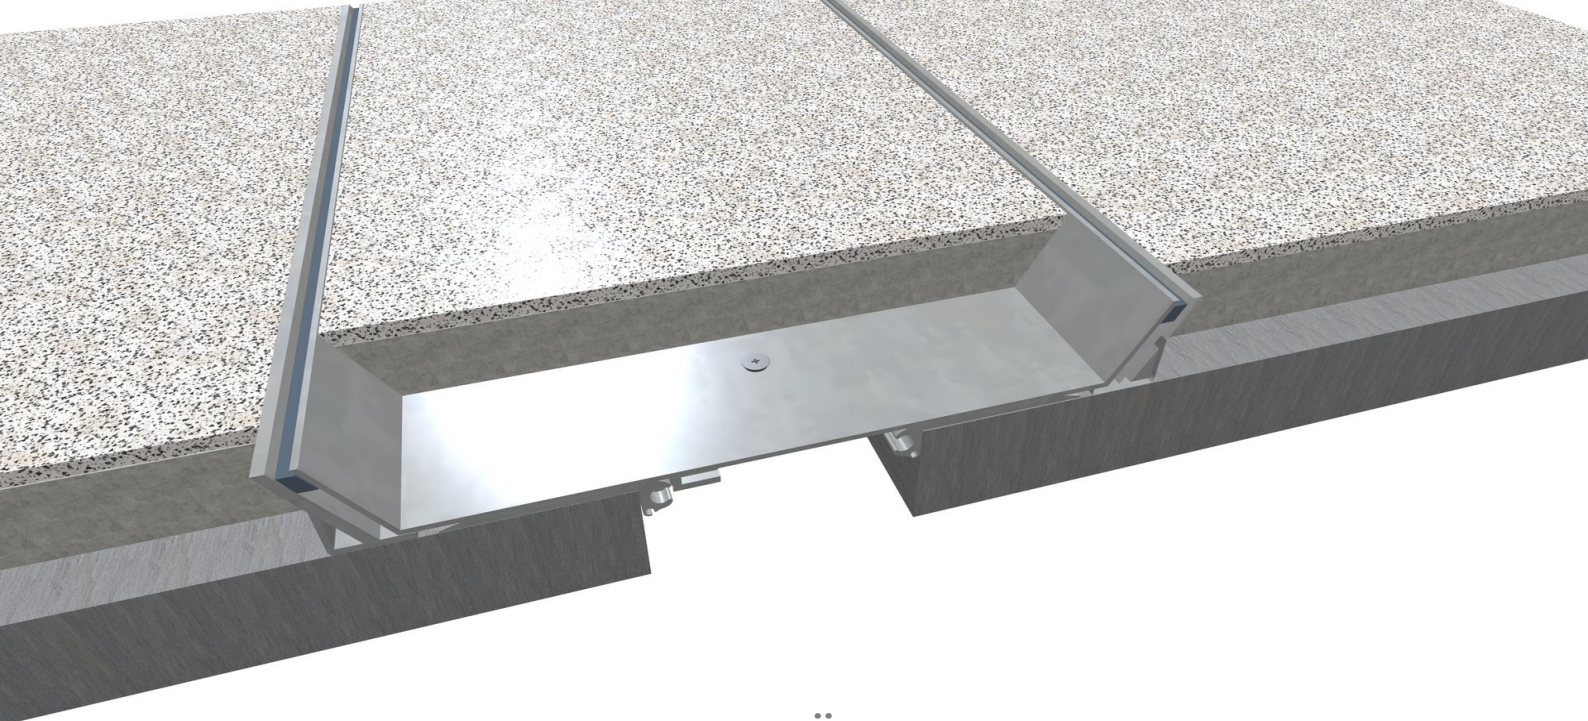

ЧЕРТЁЖ

