


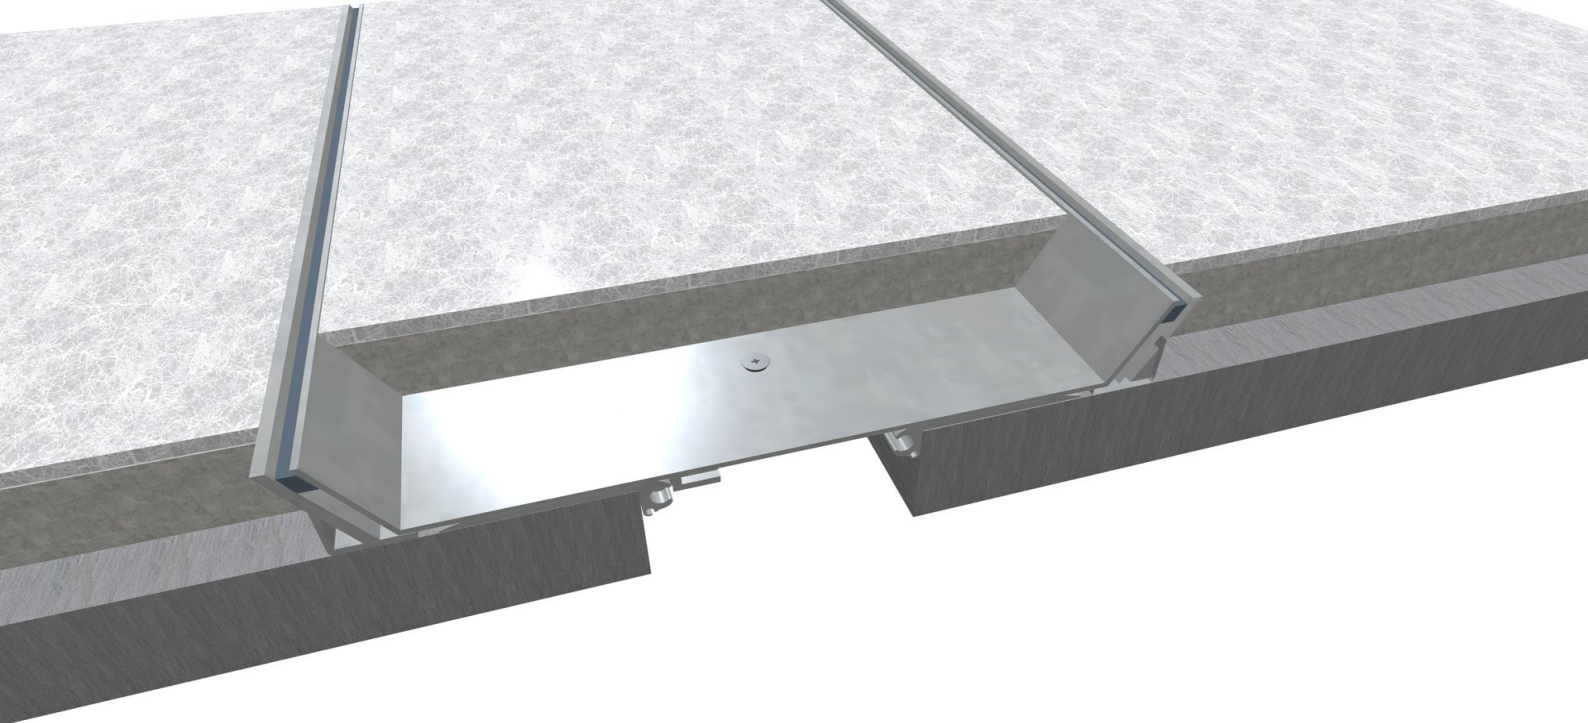

ДЕФОРМИКС Н 40-80/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-80/250 — закладной шовный профиль из нержавеющей стали для формирования деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); рассчитан на шов шириной 250 мм, ширина профиля 15 мм, модификация — прямая. Возможна поставка под заказ с изменением геометрических параметров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



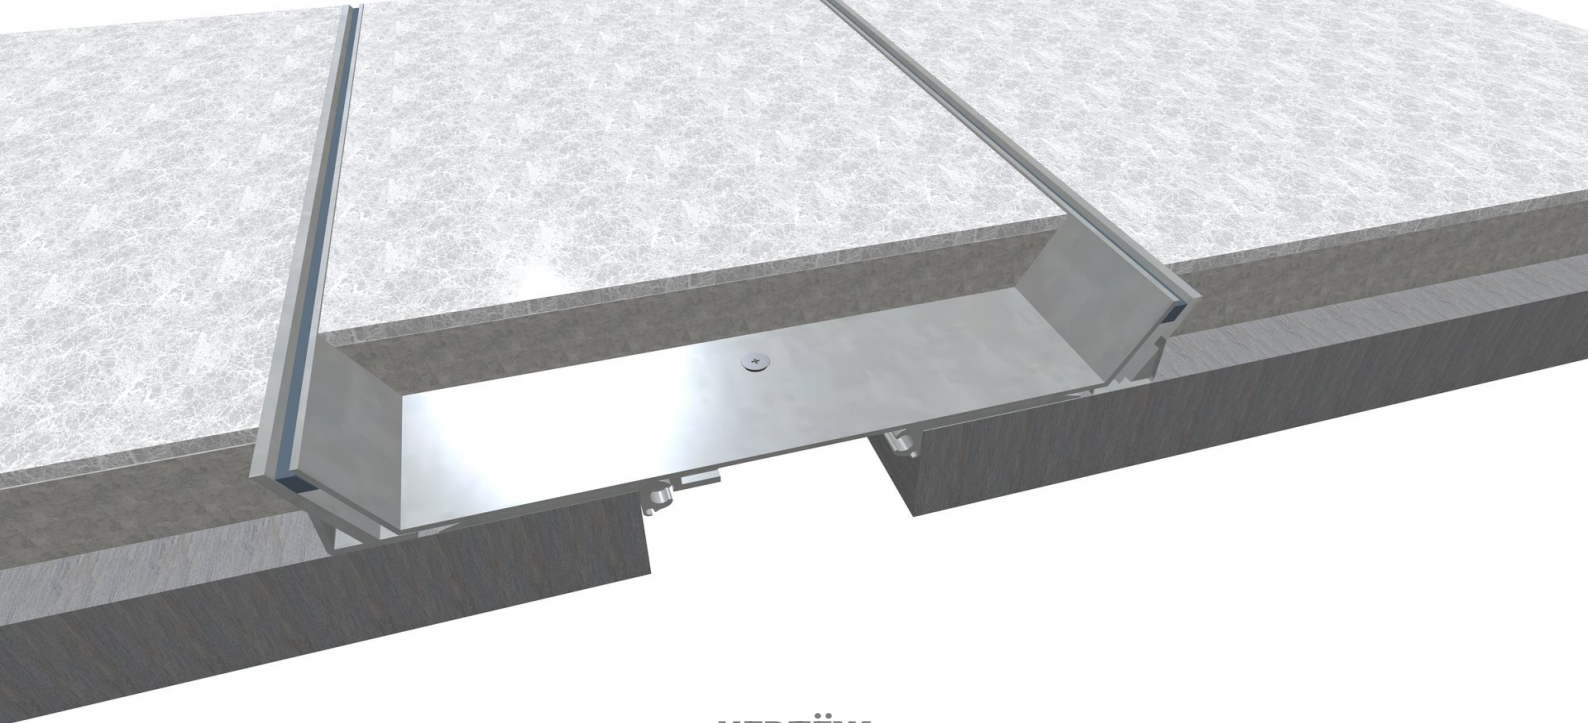

ЧЕРТЁЖ

