


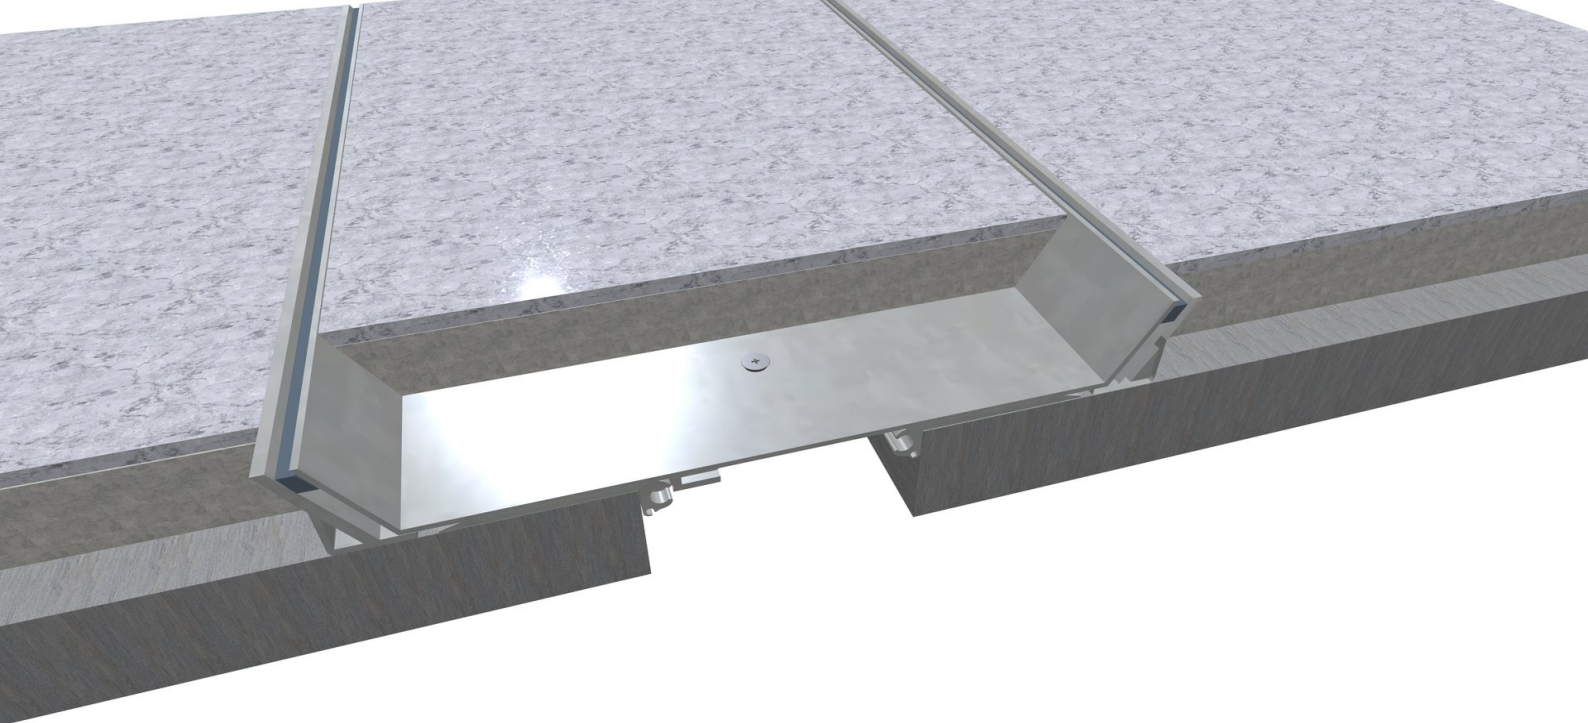

ДЕФОРМИКС Н 40-80/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-80/50 — профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 50 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; исполнение — прямое; монтаж — закладной. Возможна поставка модификаций по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



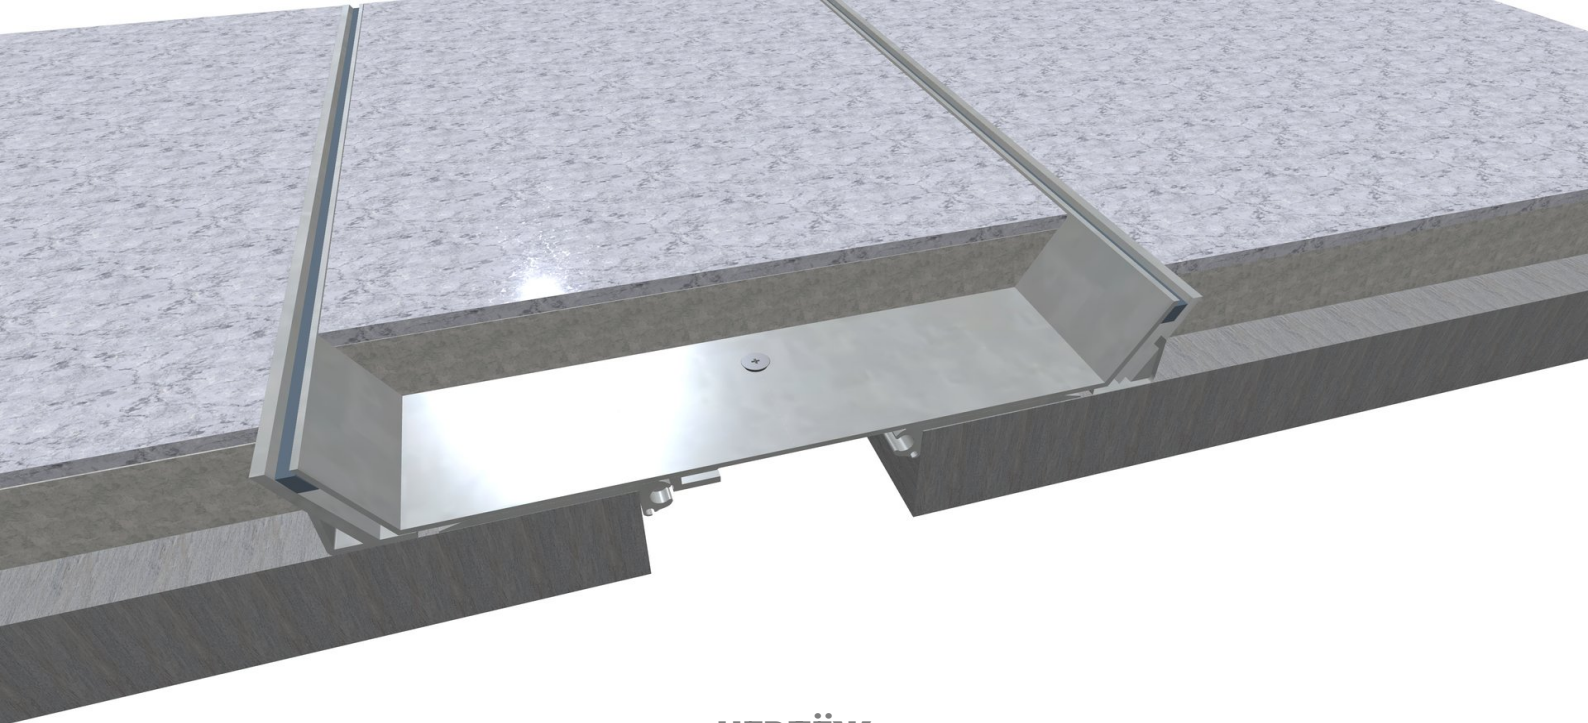

ЧЕРТЁЖ

