


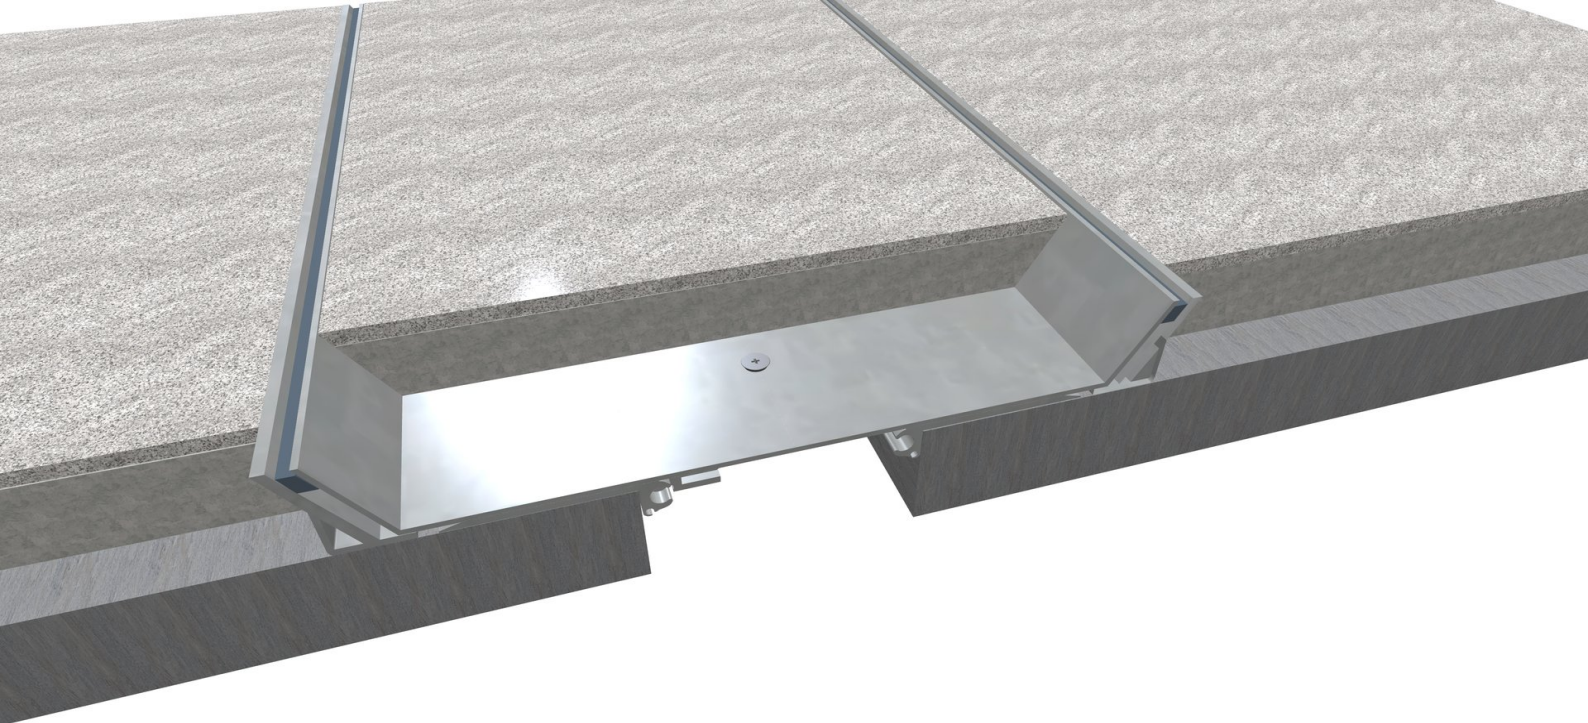

ДЕФОРМИКС Н 40-80/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-80/80 — закладной нержавеющий профиль прямой компоновки для устройства деформационных швов в полах с низкоинтенсивными (пешеходными и легковыми) нагрузками; рассчитан на ширину шва 80 мм, ширина профиля 15 мм, возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



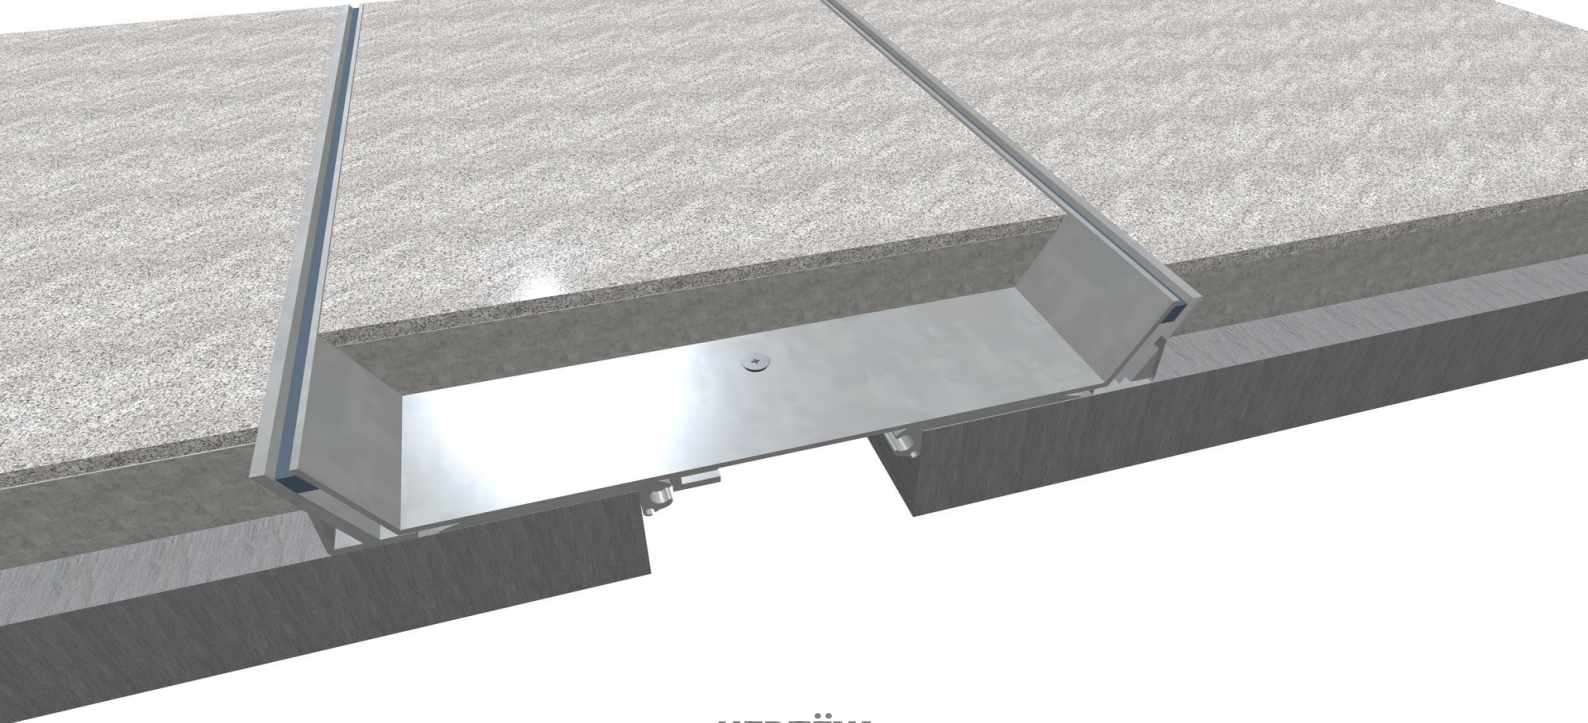

ЧЕРТЁЖ

