


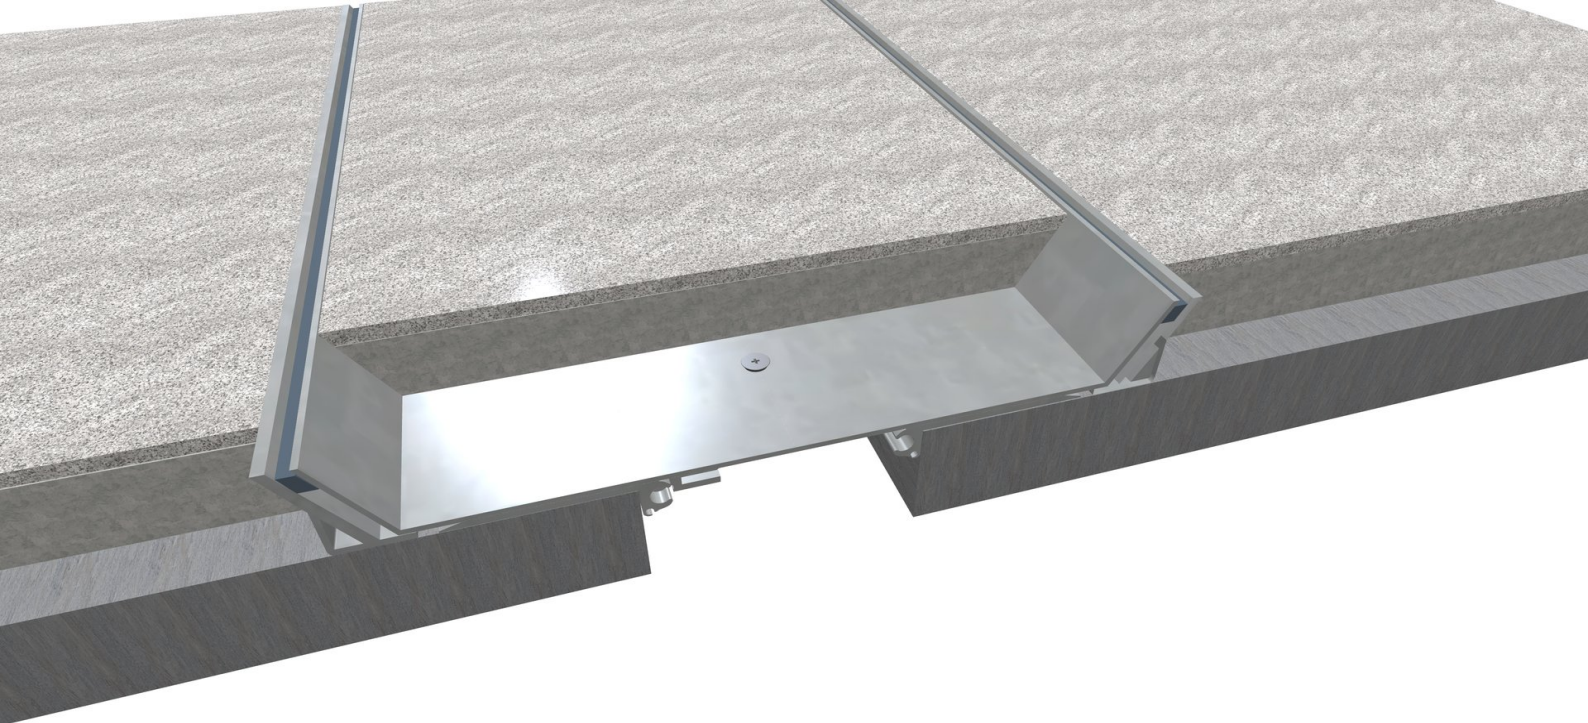

ДЕФОРМИКС Н 40-90/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-90/80 — закладной профиль из нержавеющей стали для деформационных швов в плиточных и монолитных полах при пешеходных и легковых нагрузках; рабочая ширина шва 80 мм, ширина профиля 15 мм, исполнение — прямое. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных перемещений и надежное сопряжение покрытий с высокой коррозионной стойкостью; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	90
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



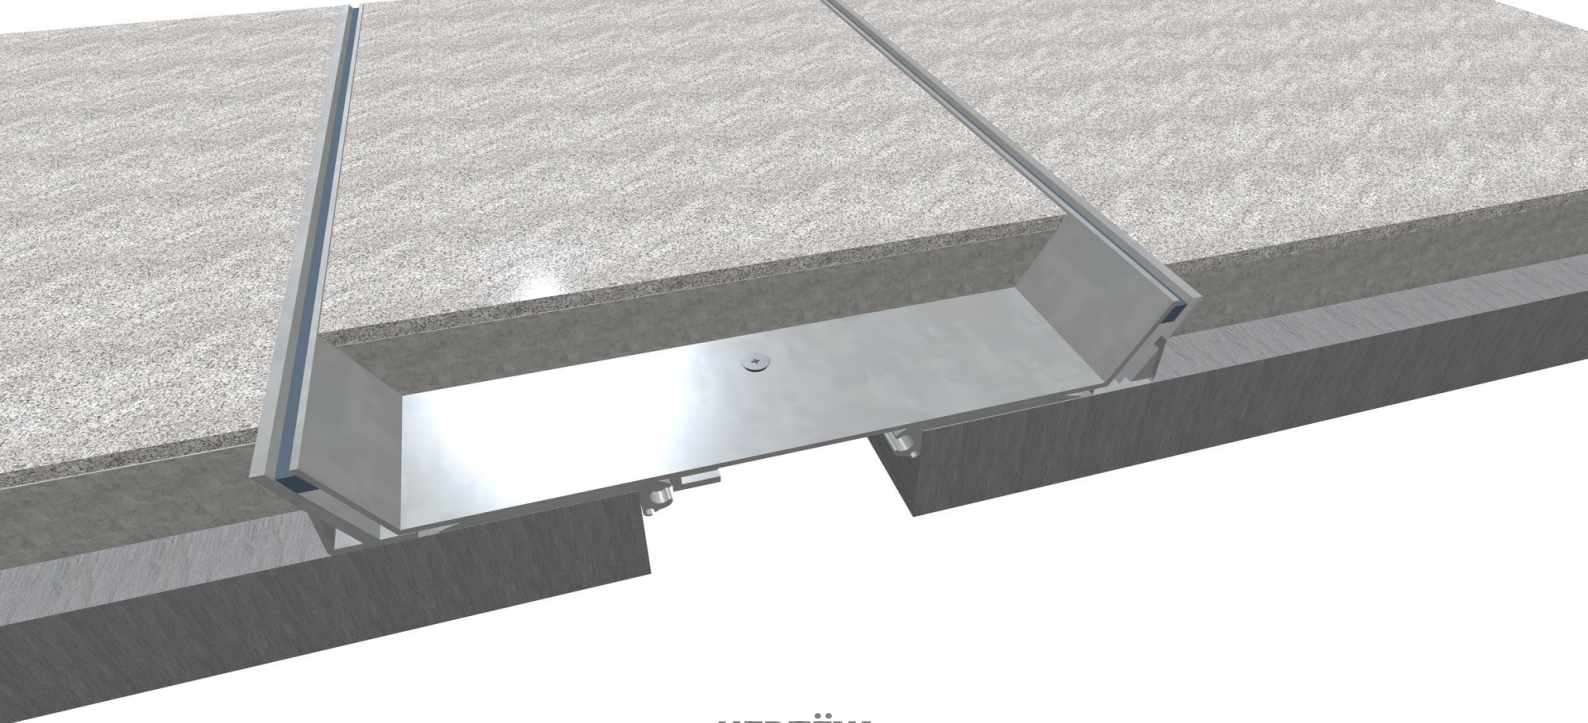

ЧЕРТЁЖ

