


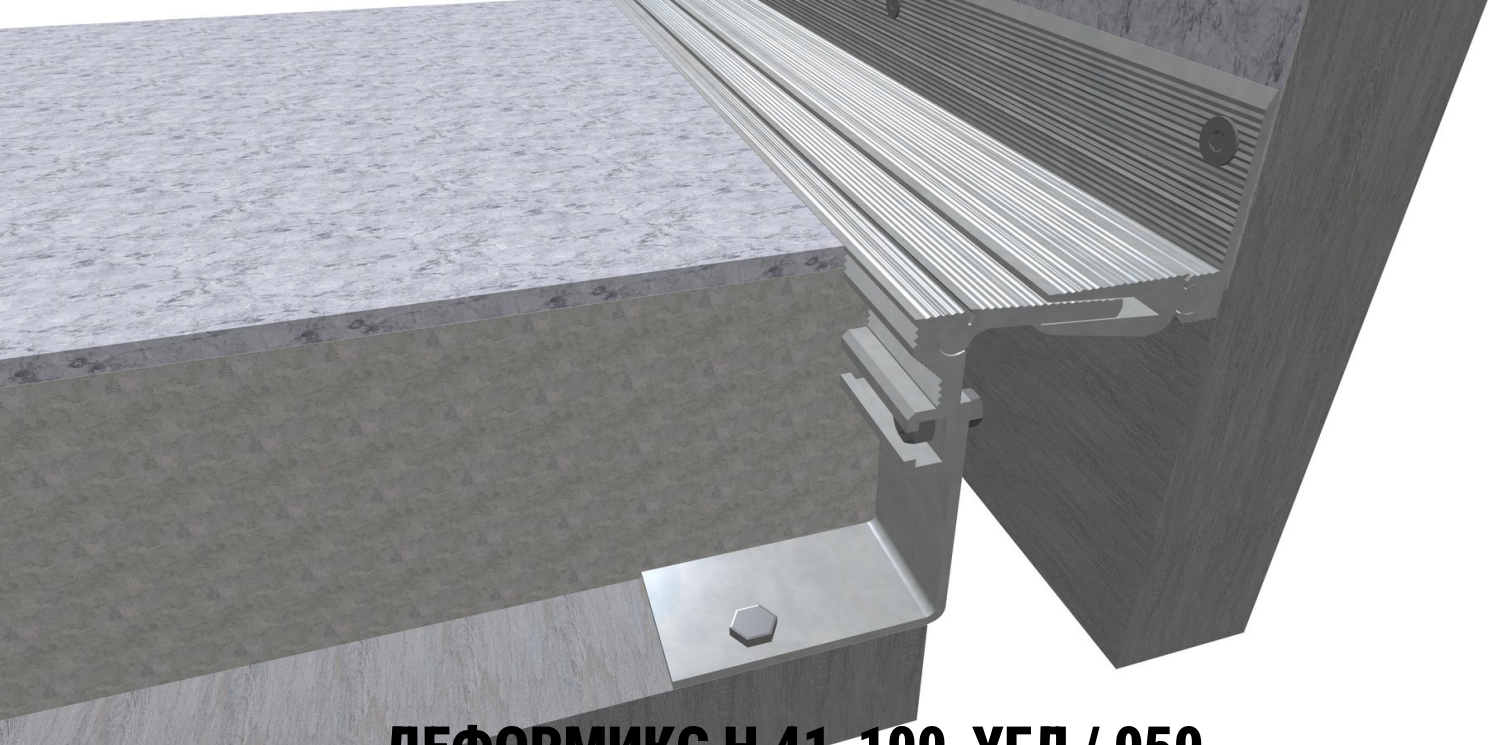

ДЕФОРМИКС Н 41-100-УГЛ / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый конструктивный профиль Deformix Н 41-100-УГЛ/050 для устройства деформационных (компенсационных) швов в монолитных и плитных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 50 мм и имеет общую ширину 80 мм. Закладной способ монтажа, угловое исполнение; возможна изготовление по индивидуальному ТЗ (изменение геометрии, цвета покрытия, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	140
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



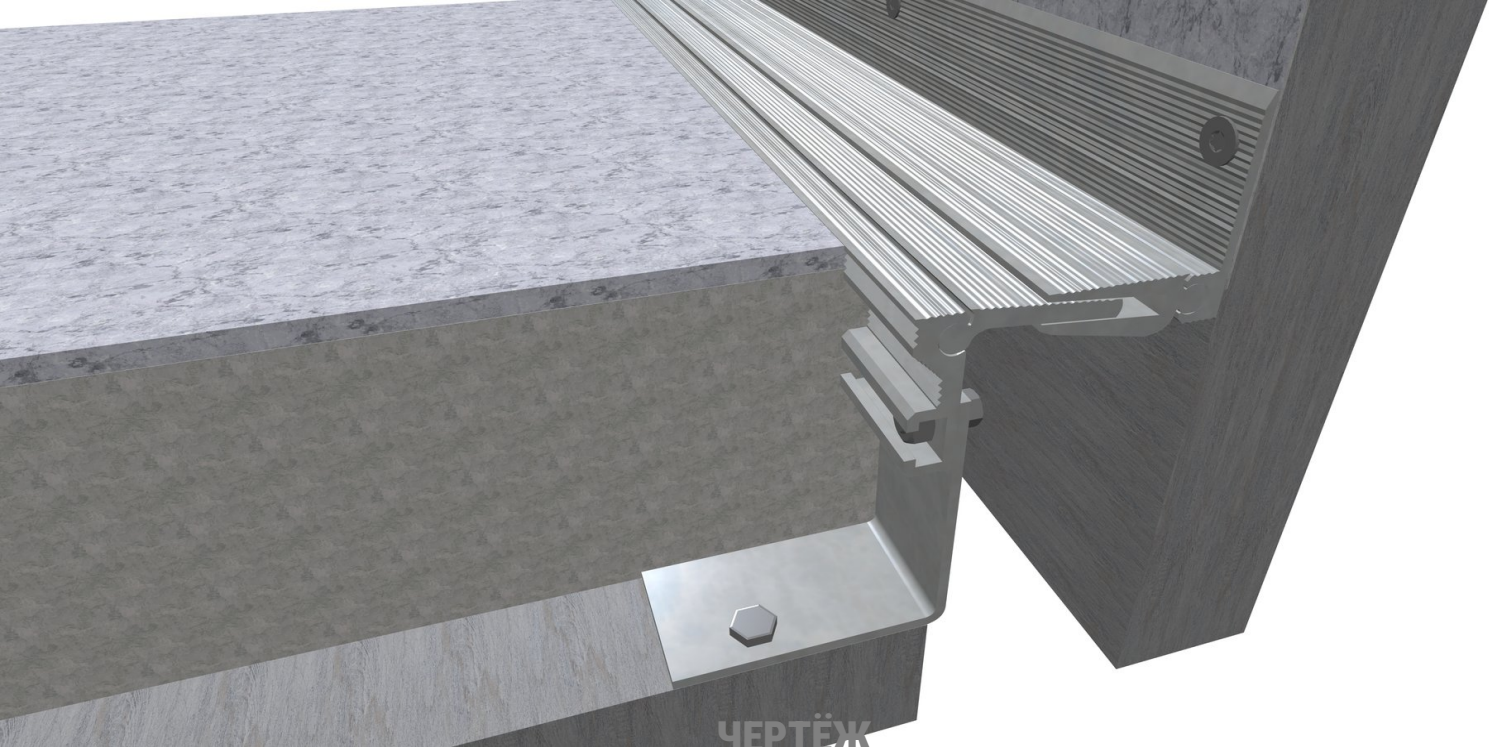

ЧЕРТЁЖ

