


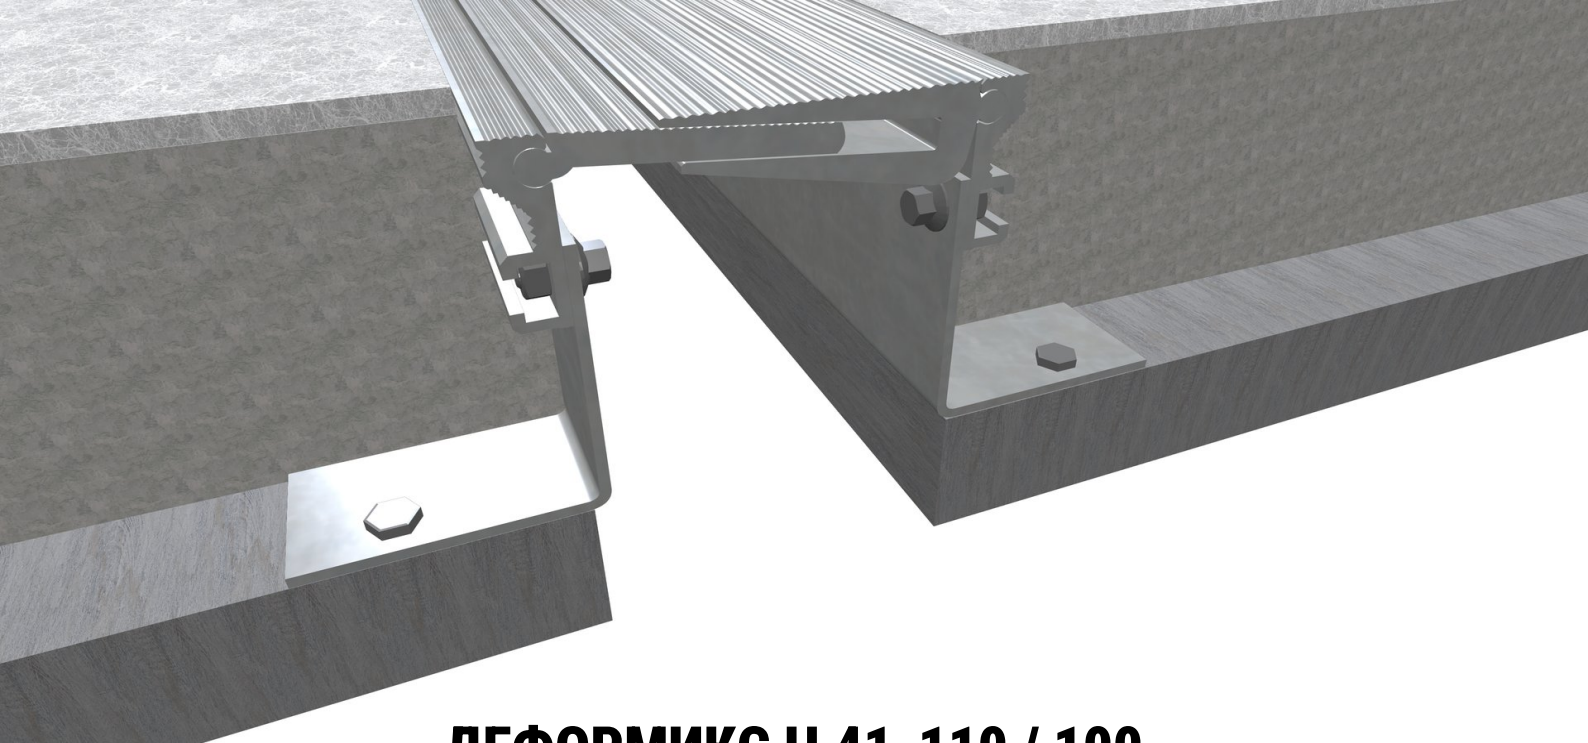

ДЕФОРМИКС Н 41-110 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-110 / 100 предназначен для формирования деформационных швов в монолитных и сборных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); проектируется под ширину шва 100 мм, общая ширина профиля – 125 мм. Прямой тип, допускается изготовление по индивидуальным техническим требованиям (геометрия, материал, покрытие).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



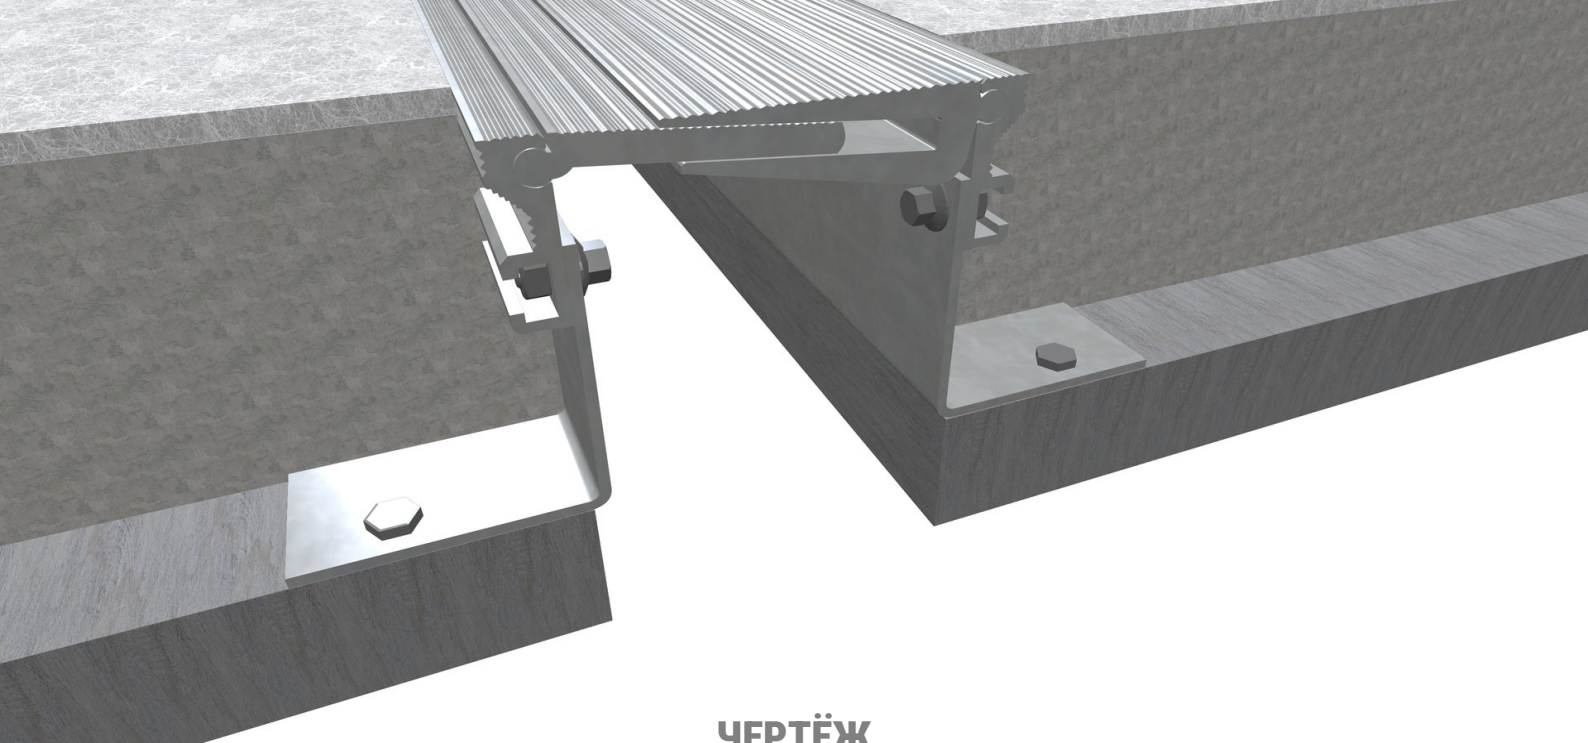

ЧЕРТЁЖ

