


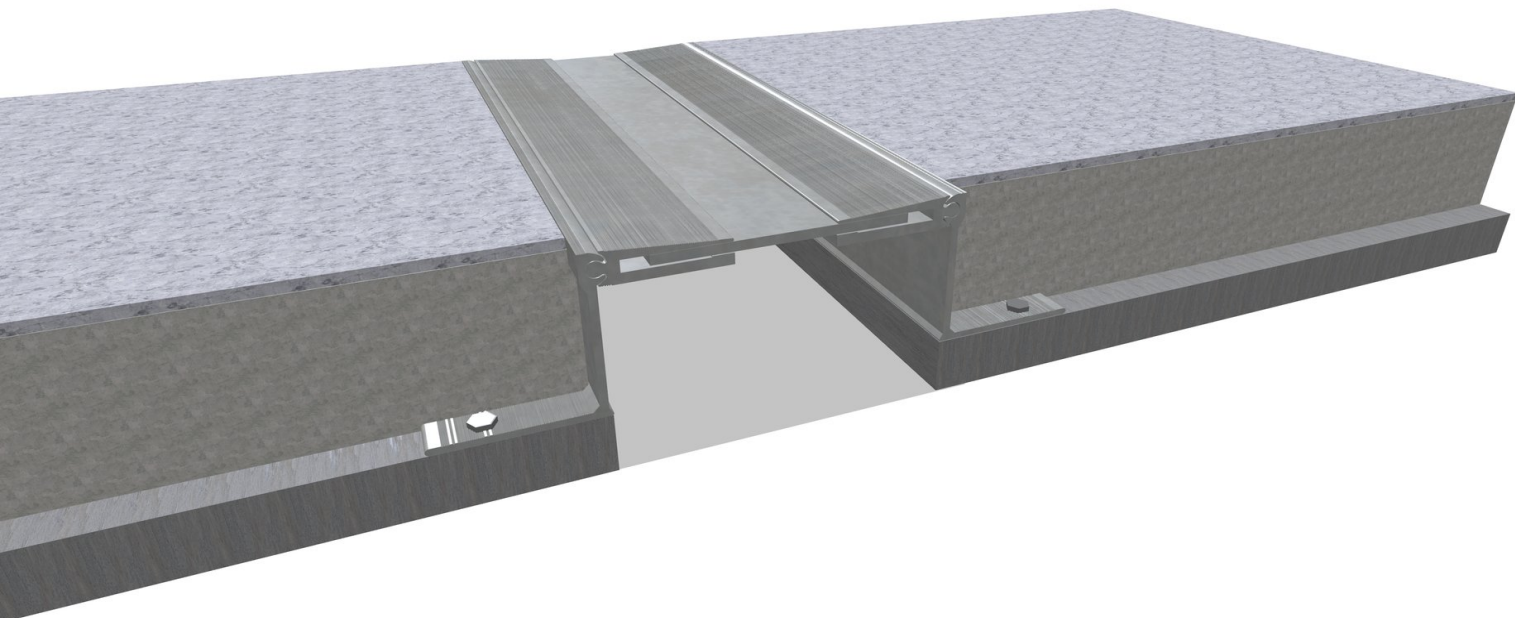

ДЕФОРМИКС Н 41-110/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-110/155 для закладного монтажа деформационных швов в полах с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 155 мм, общая рабочая ширина профиля 170 мм, исполнение – прямое; возможна изготовление по техническому заданию с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



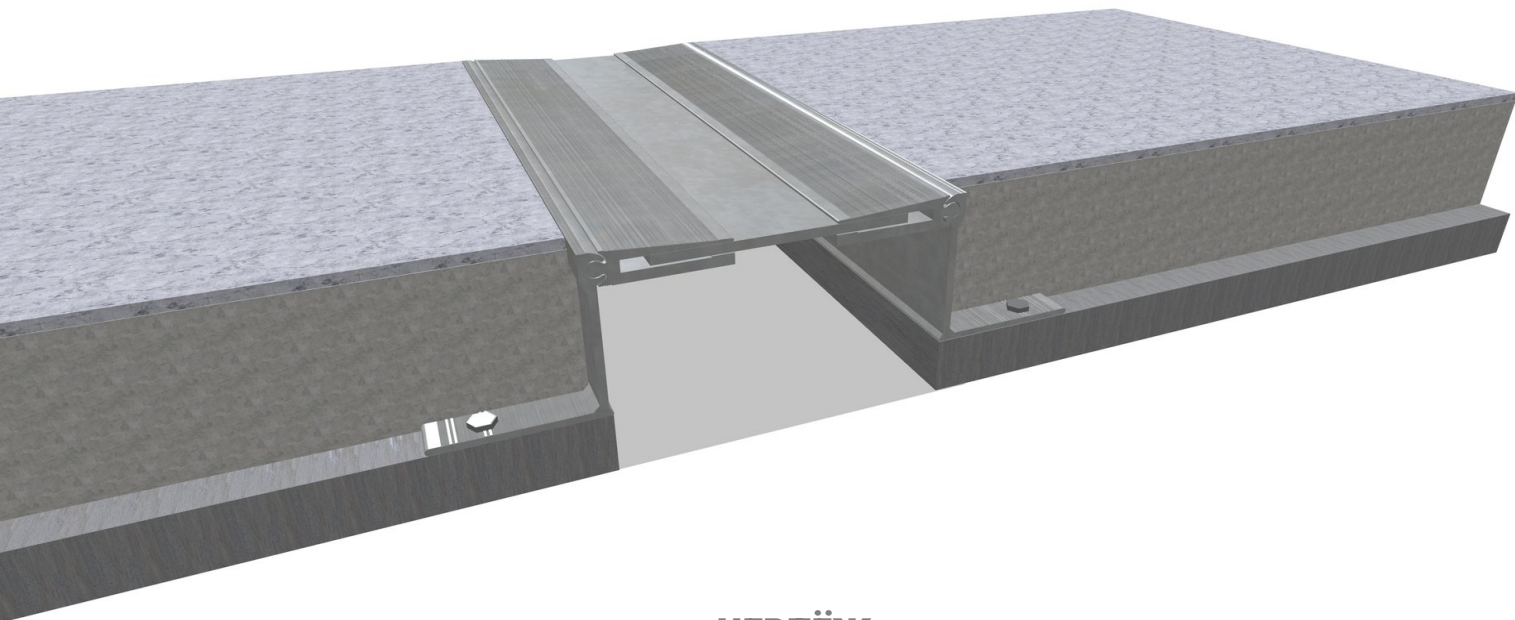

ЧЕРТЁЖ

