


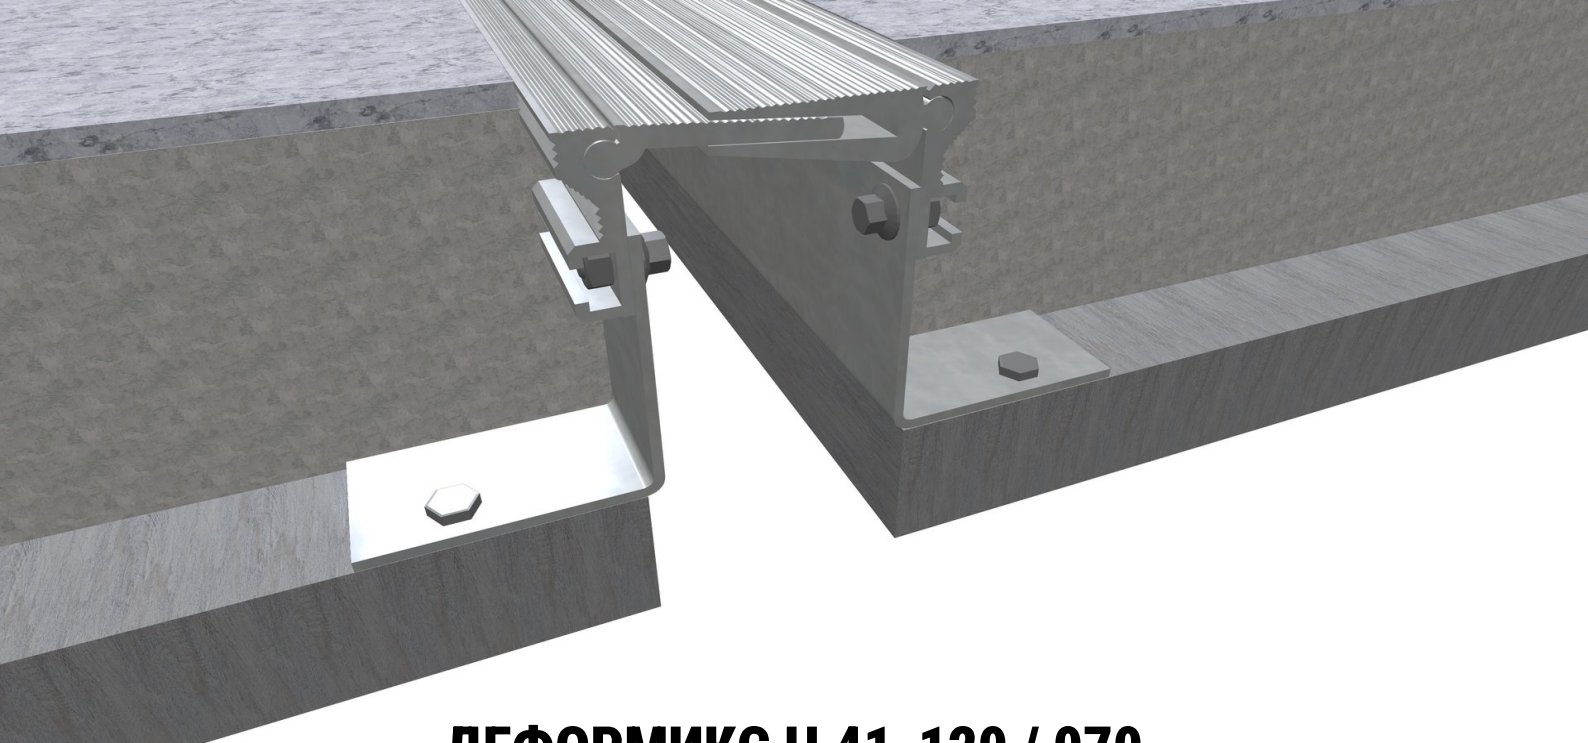

ДЕФОРМИКС Н 41-120 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-120/070 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки), обеспечивает компенсацию температурных и усадочных перемещений для расчетной ширины шва 70 мм. Общая ширина профиля 95 мм, закладной монтаж, прямая конфигурация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу с соблюдением технологических допусков и требований коррозионной стойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	215
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



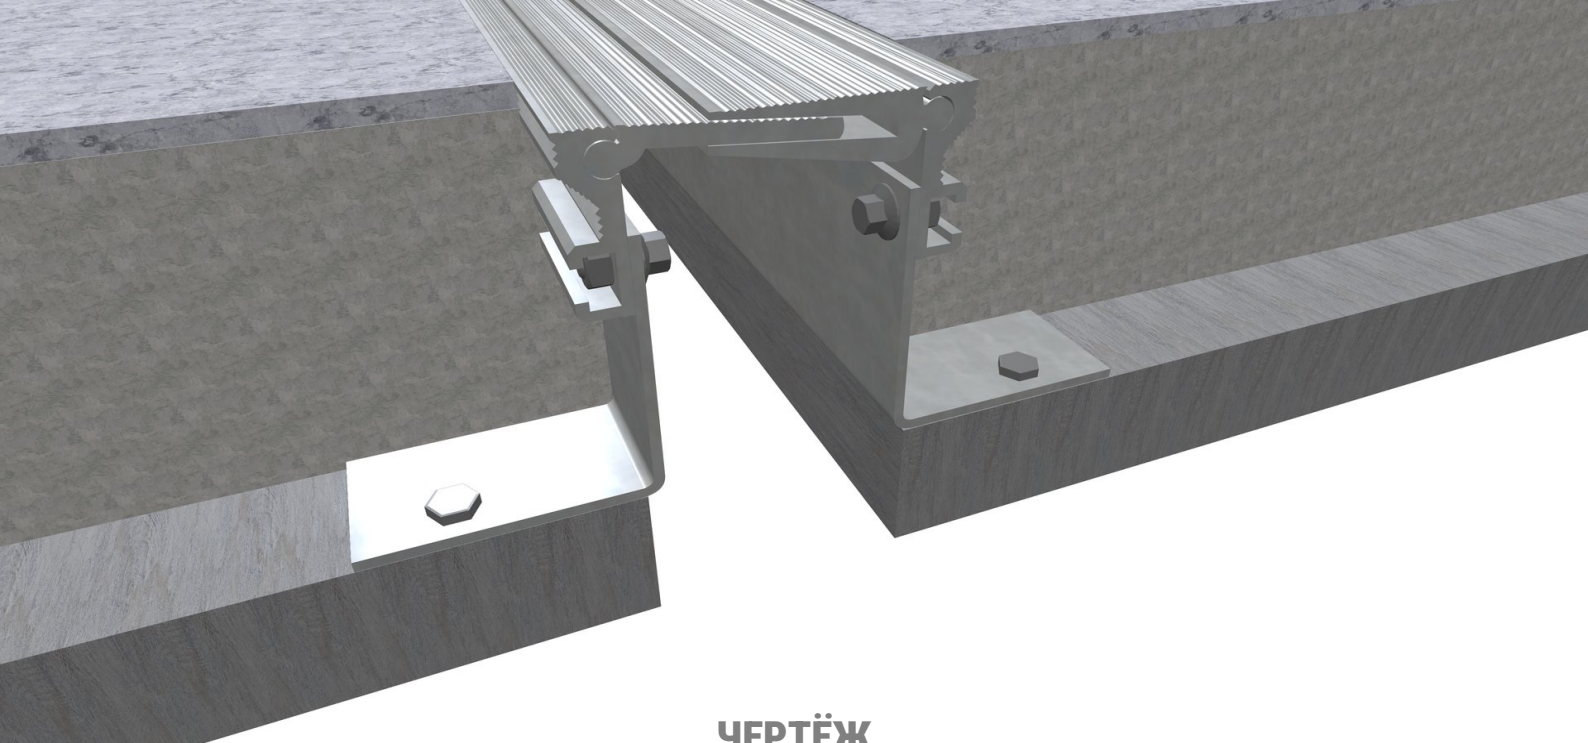

ЧЕРТЁЖ

