


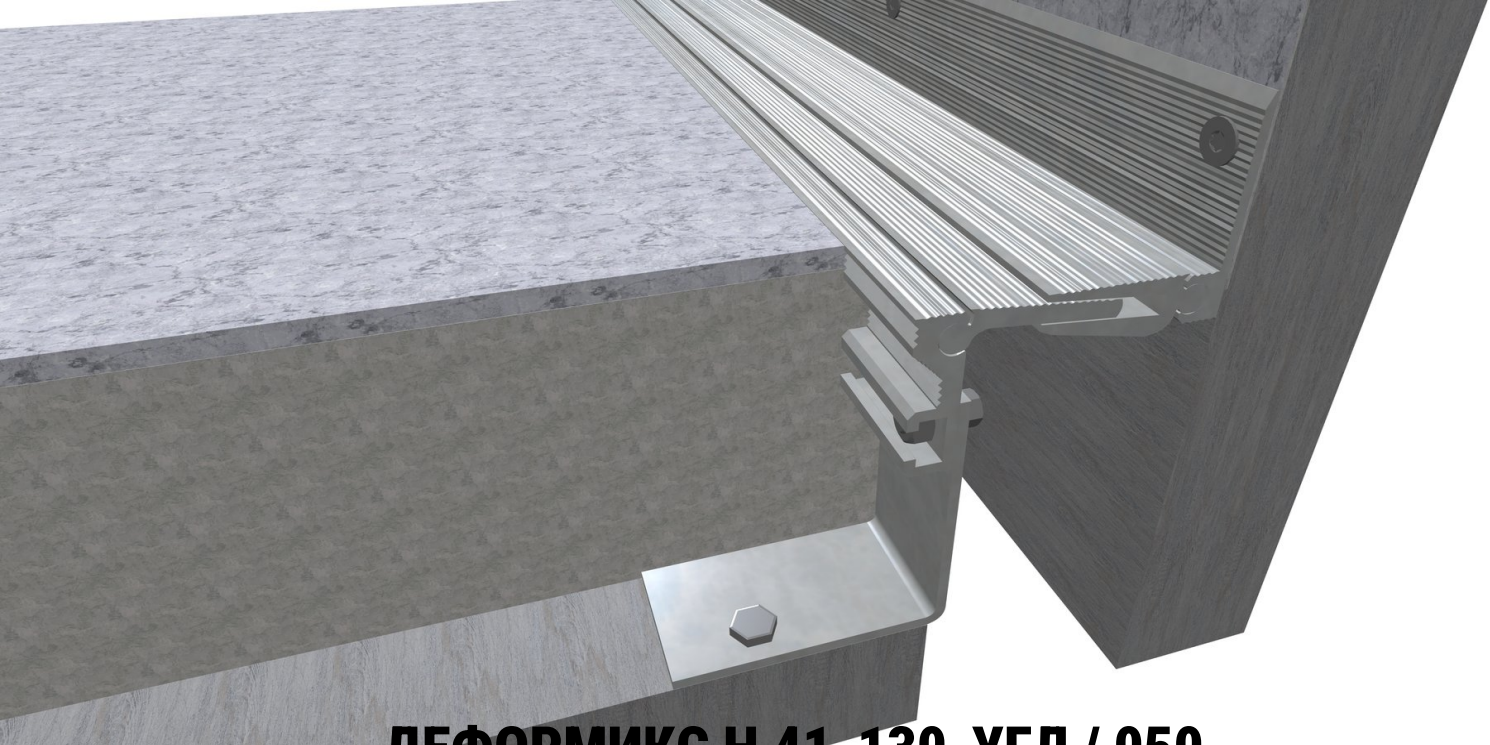

ДЕФОРМИКС Н 41-130-УГЛ / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix Н 41-130-УГЛ/050 предназначен для закладного монтажа в деформационных швах напольных конструкций с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на ширину шва 50 мм при общей ширине профиля 80 мм. Жесткая профильная геометрия обеспечивает передачу контактных нагрузок и компенсацию относительных перемещений плит, возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	140
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	130
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



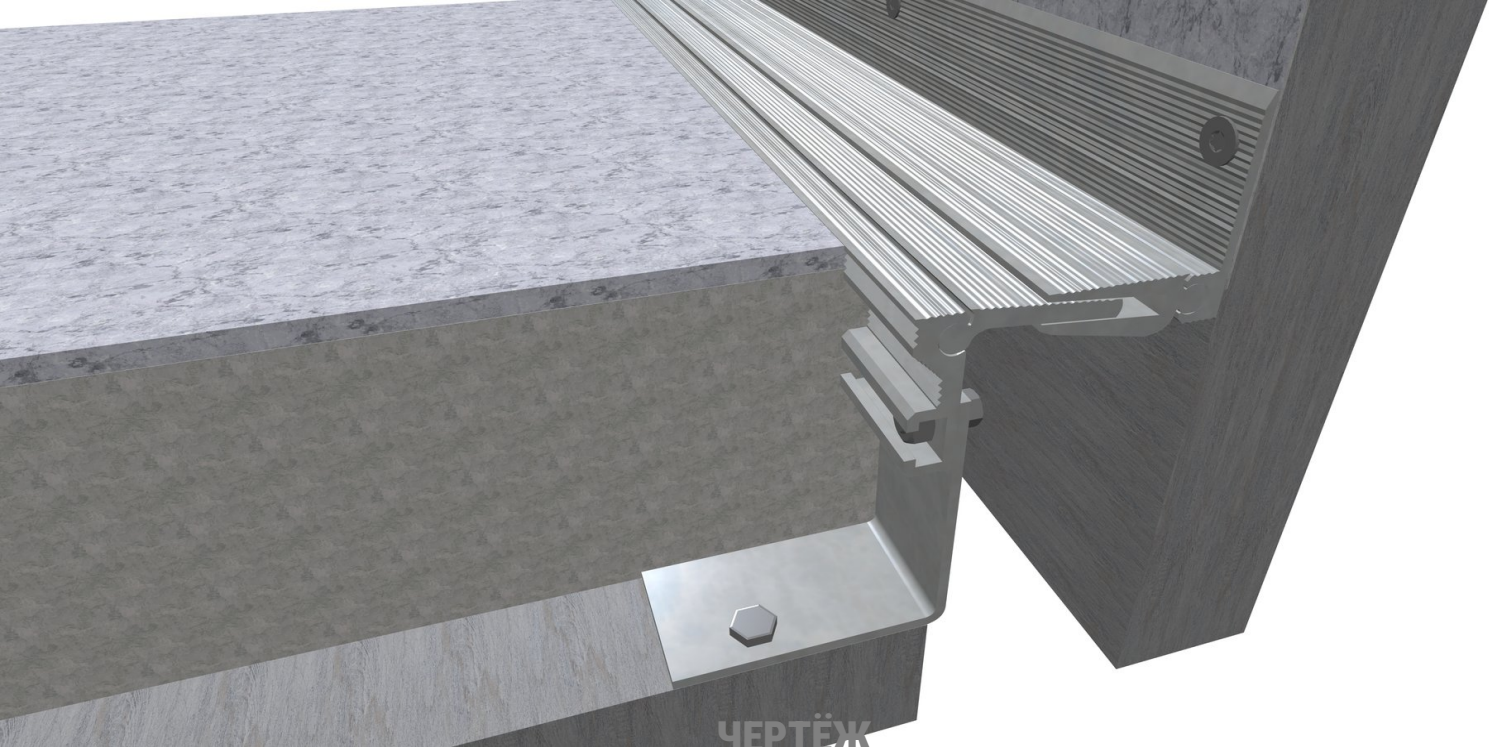

ЧЕРТЁЖ

