


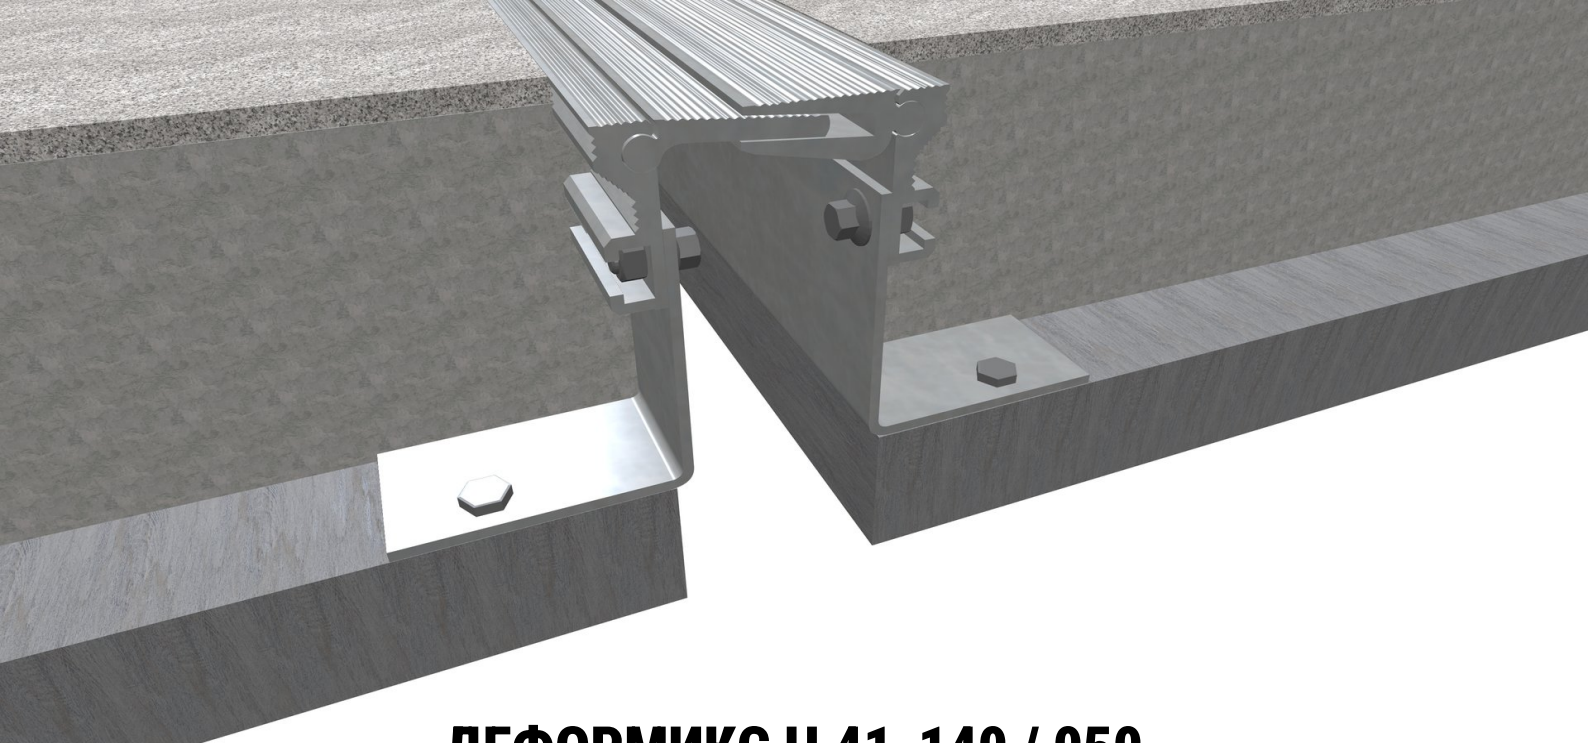

ДЕФОРМИКС Н 41-140 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-140/050 для закладного устройства деформационных швов в напольных конструкциях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходное движение, легковые авто); предназначен для компенсации относительных перемещений при ширине шва 50 мм, габаритная ширина профиля 80 мм, модификация — прямая. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	140
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



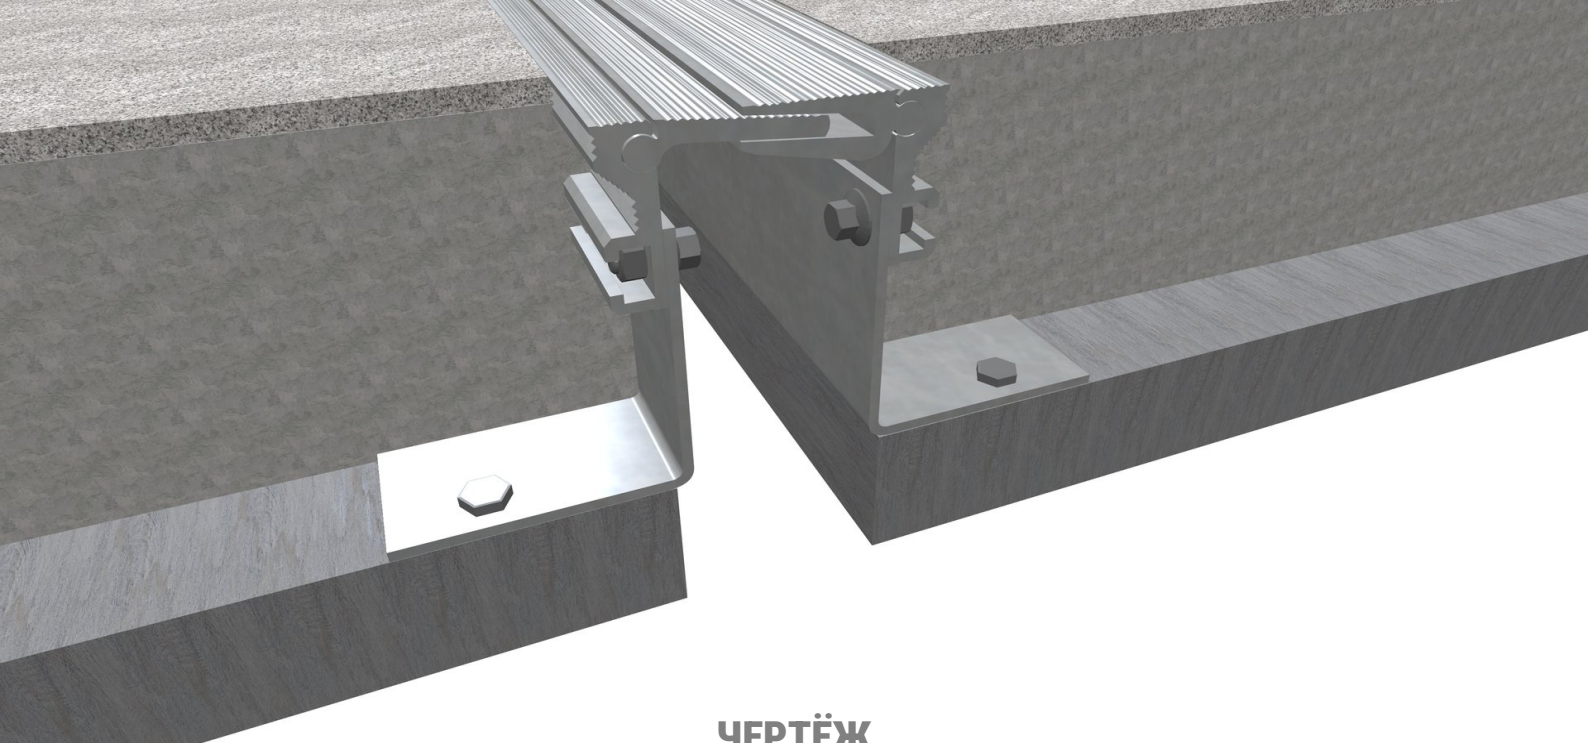

ЧЕРТЁЖ

