


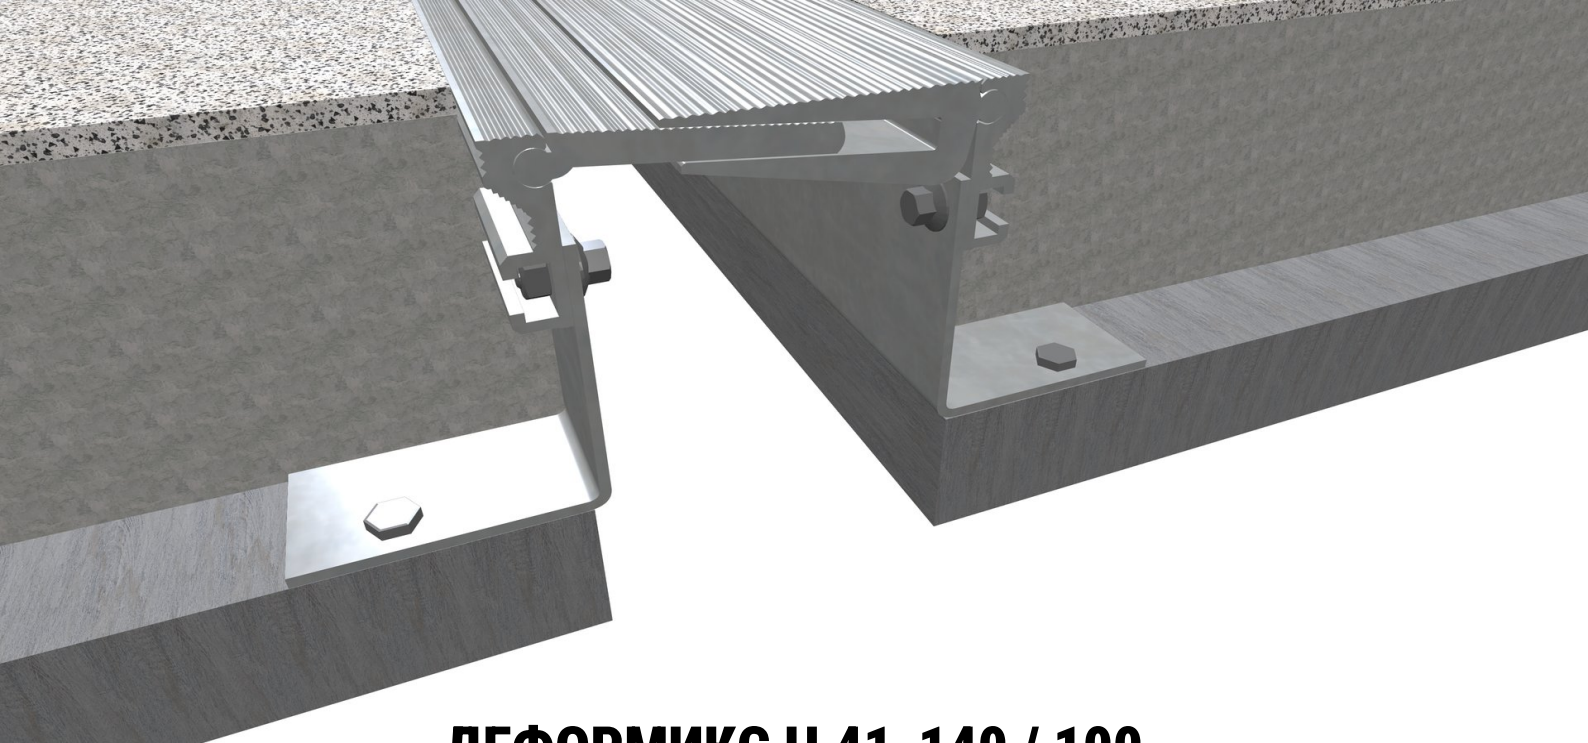

ДЕФОРМИКС Н 41-140 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-140/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 100 мм, конструкционная ширина профиля 125 мм. Прямой тип исполнения, возможна модификация параметров по техзаданию (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	125
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	140
Деформации, мм	← → 23 → ← 23 ↑ ↓ 22
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



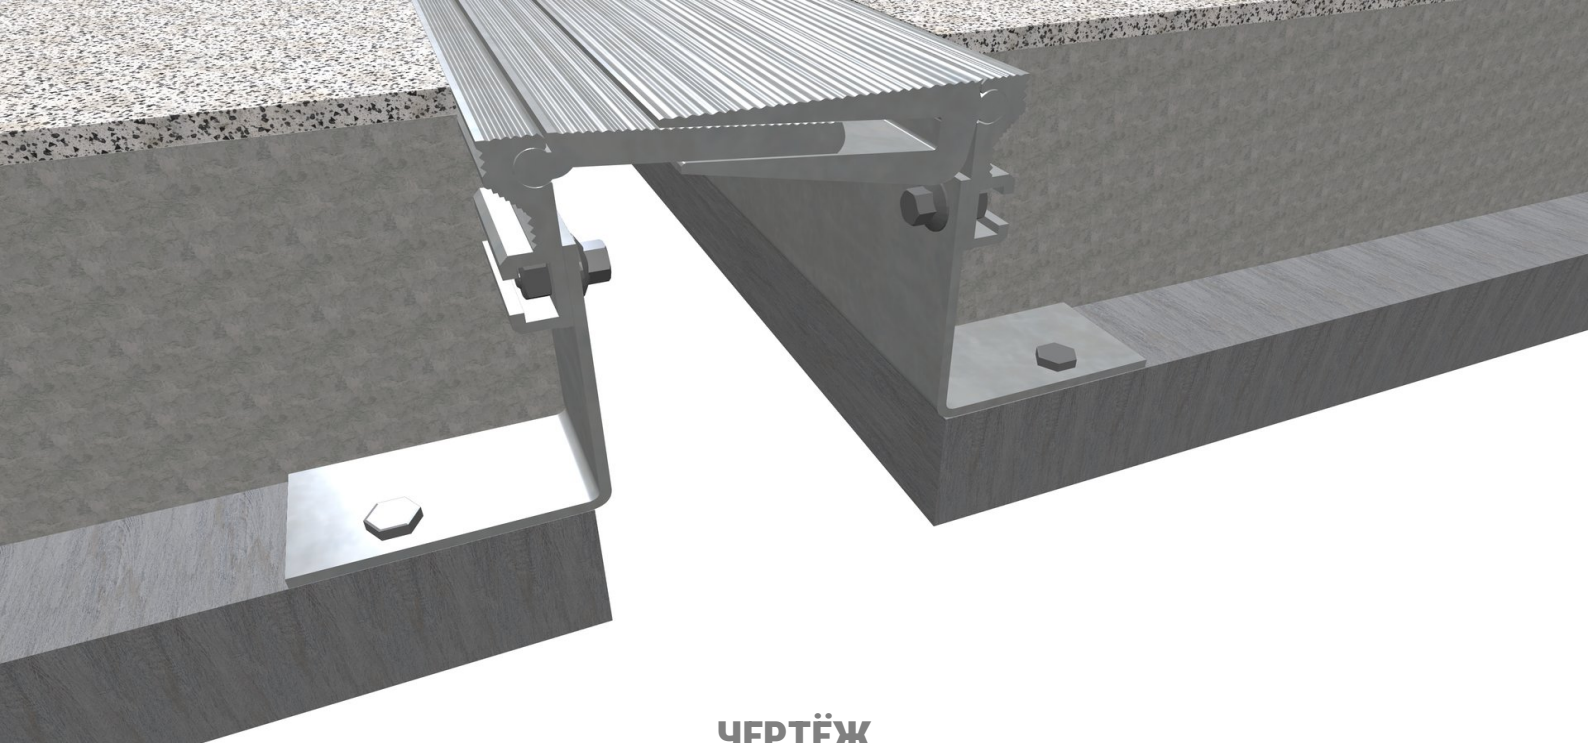

ЧЕРТЁЖ

