


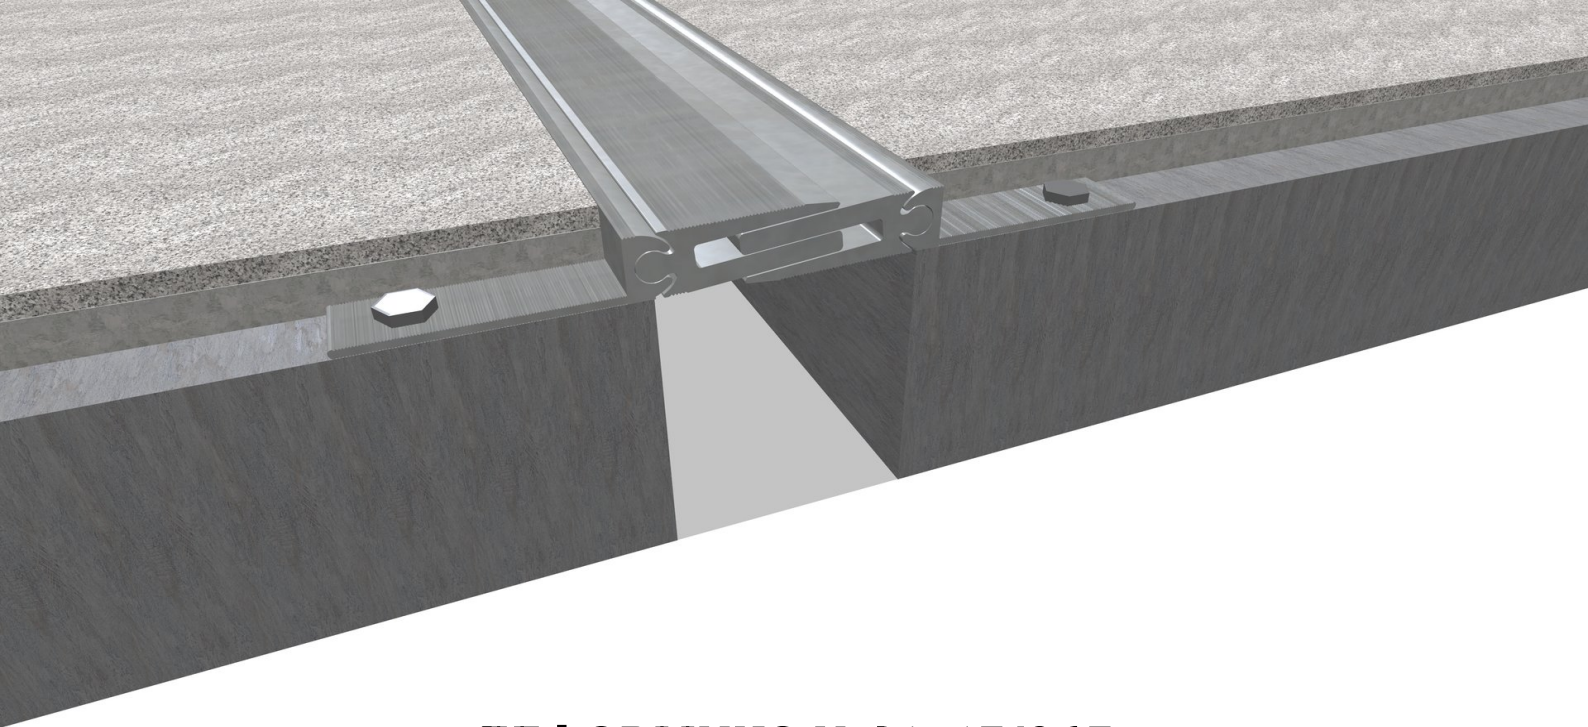

ДЕФОРМИКС Н 41-15/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-15/065 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автотранспорт), рассчитан на заполнение шва шириной 65 мм; общая рабочая ширина профиля — 80 мм, тип — прямой, метод монтажа — закладной. Возможна изготовление модификаций по заказу (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



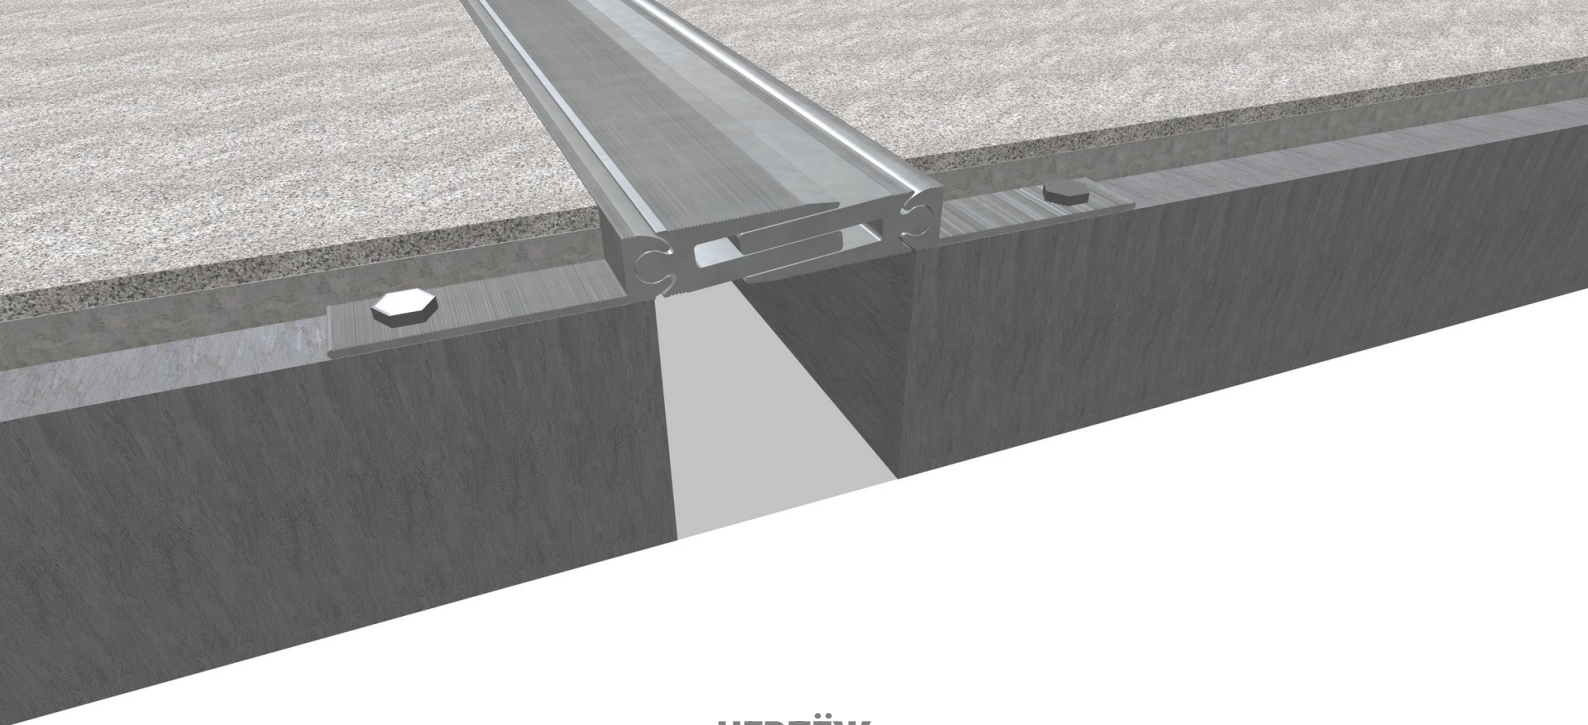

ЧЕРТЁЖ

