


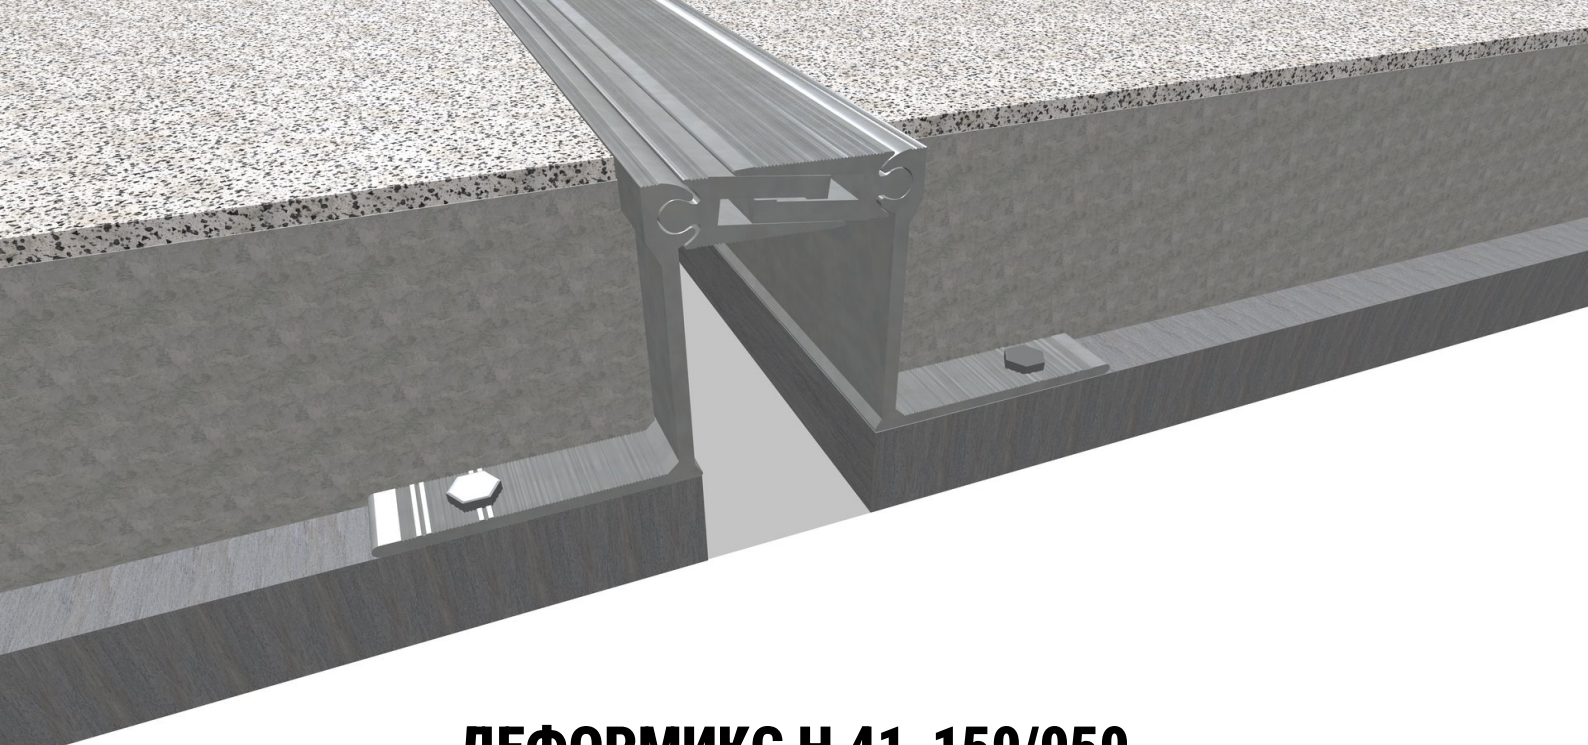

ДЕФОРМИКС Н 41-150/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-150/050 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва — 50 мм, общая ширина профиля — 65 мм, модификация — прямой. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цветового решения и материаловой компоновки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



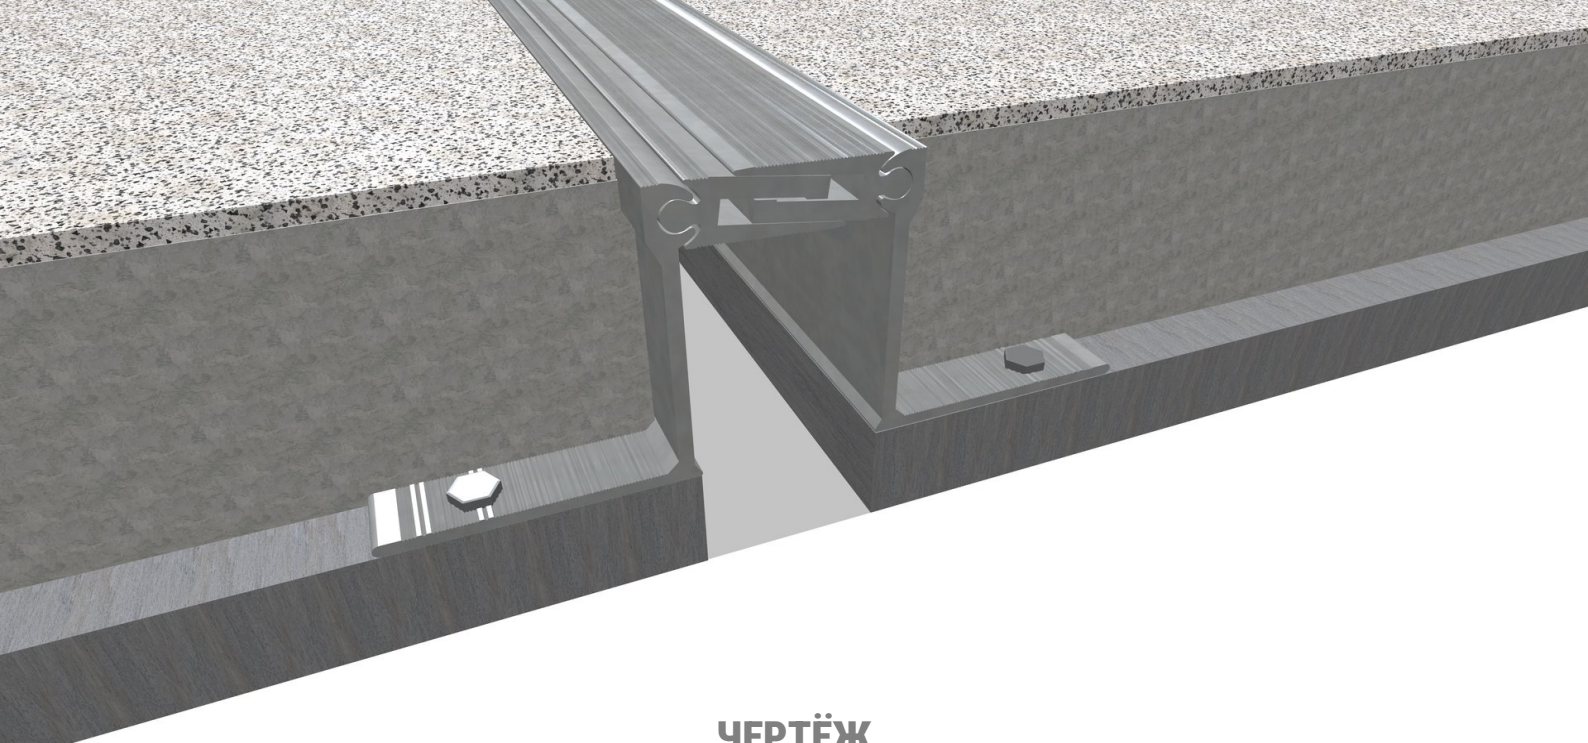

ЧЕРТЁЖ

