


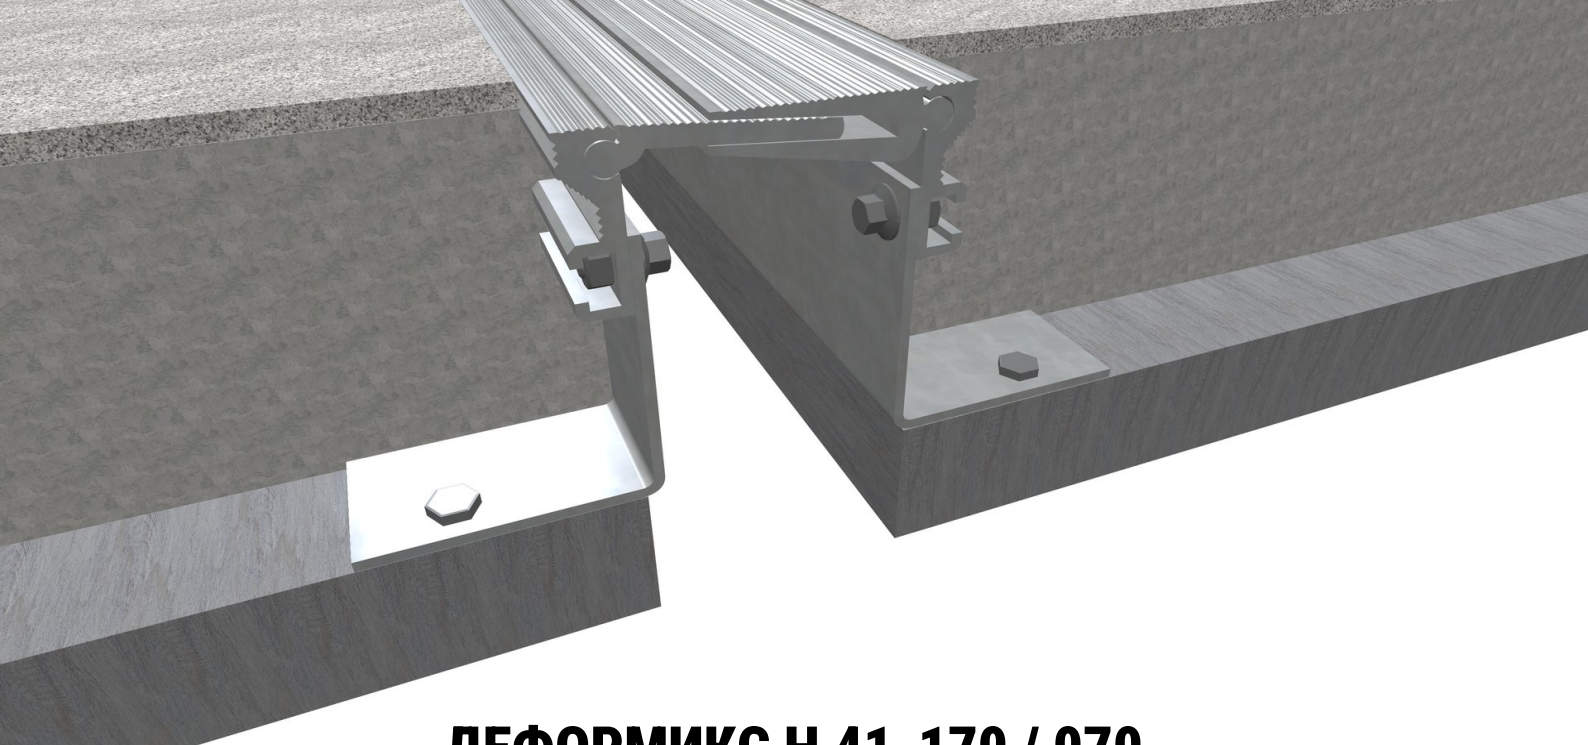

ДЕФОРМИКС Н 41-170 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-170/070 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 70 мм, общая ширина профиля 95 мм; прямая конфигурация обеспечивает интеграцию в конструктивное сечение основания и компенсирует температурно-усадочные и динамические смещения. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	215
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	170
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



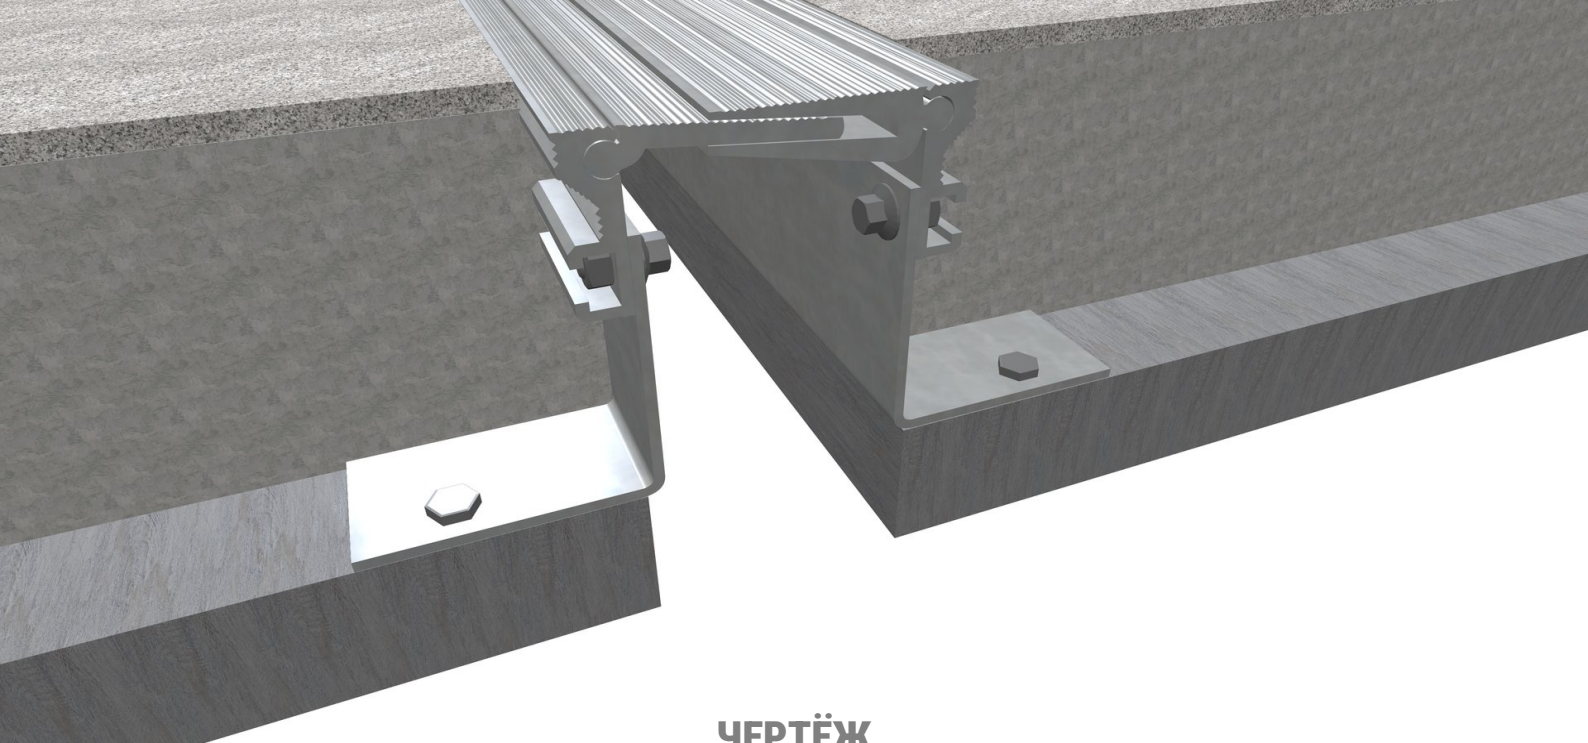

ЧЕРТЁЖ

