


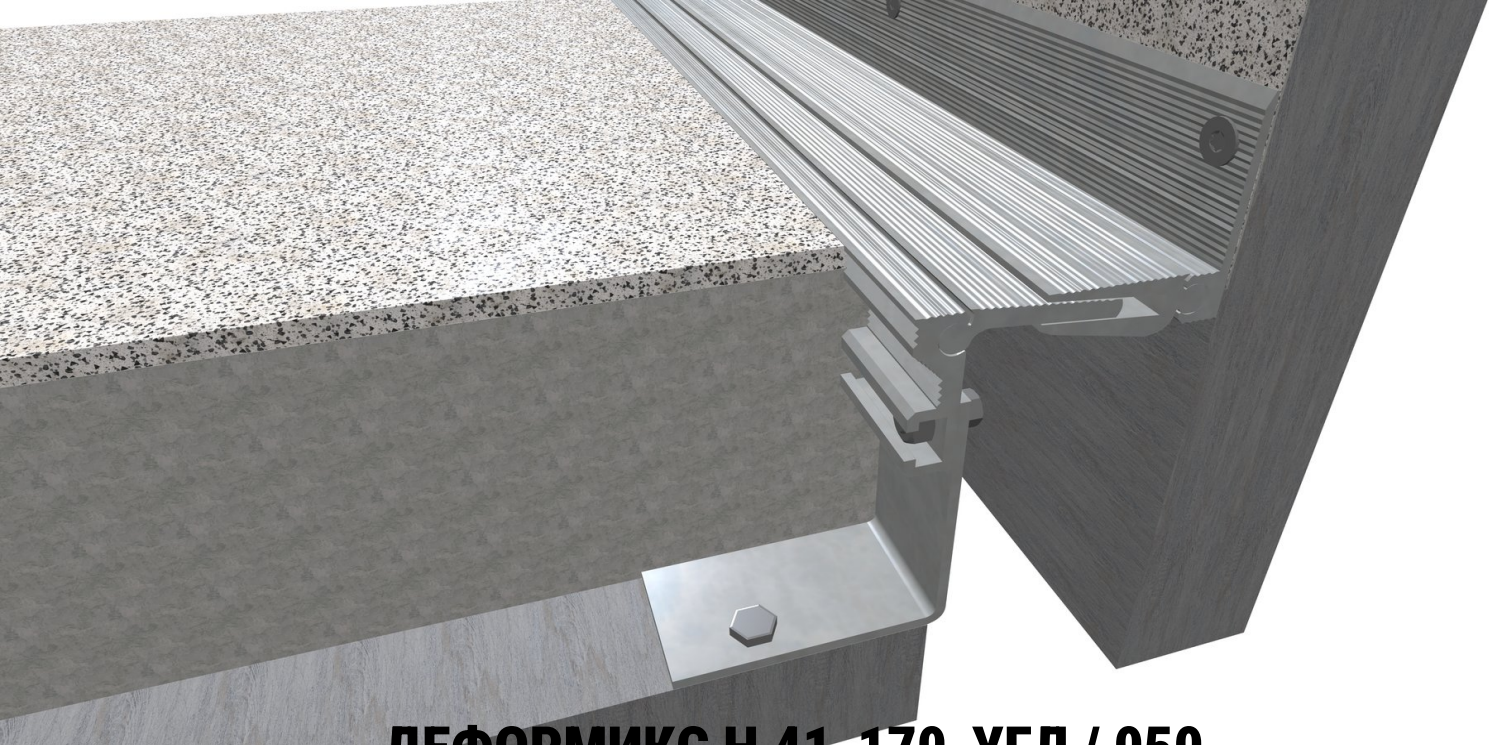

ДЕФОРМИКС Н 41-170-УГЛ / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-170-УГЛ / 050 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина шва 50 мм, наружная ширина профиля 80 мм, тип монтажа – закладной, конфигурация – угловая; обеспечивает компенсацию температурных и осадочных перемещений и снижение концентрации напряжений в теле покрытия. Возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	140
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	170
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



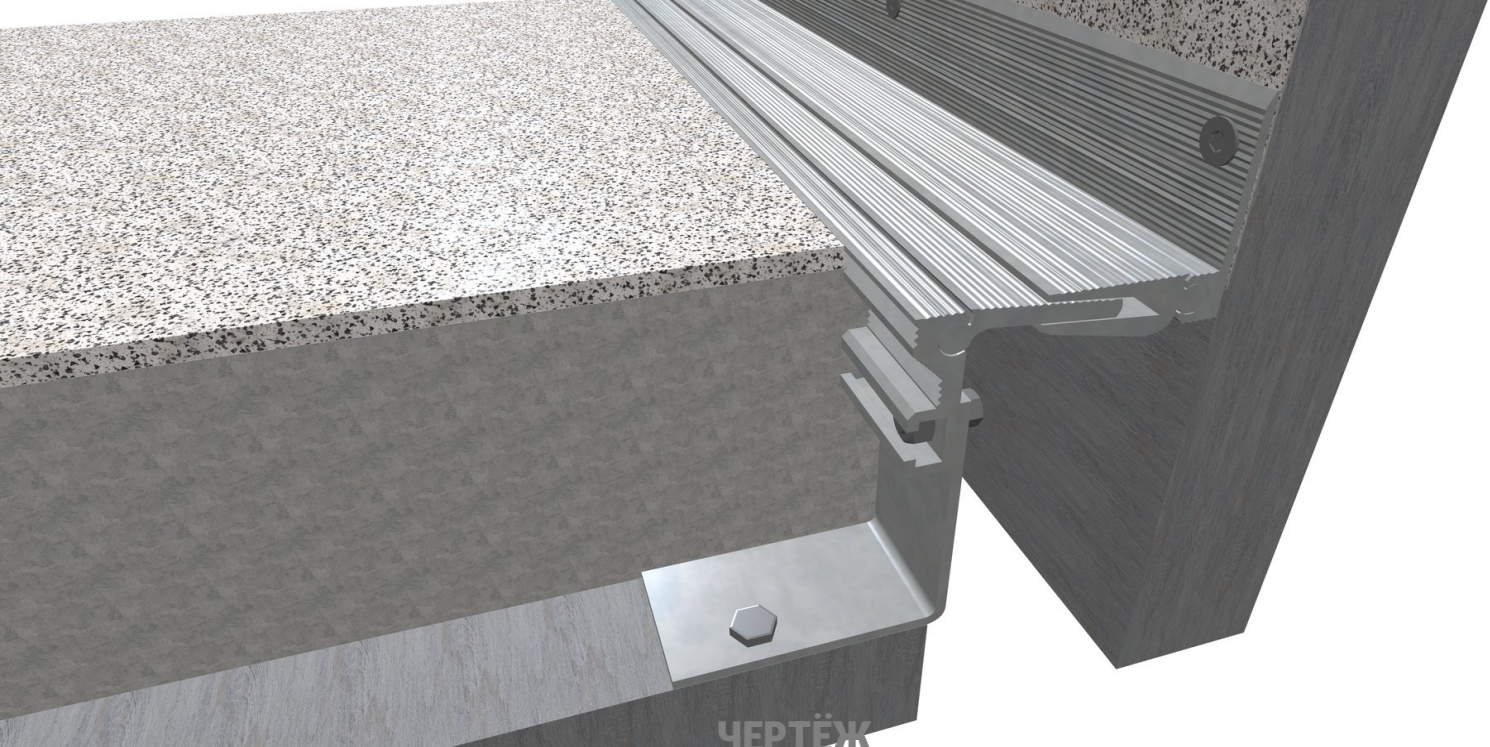

ЧЕРТЁЖ

