


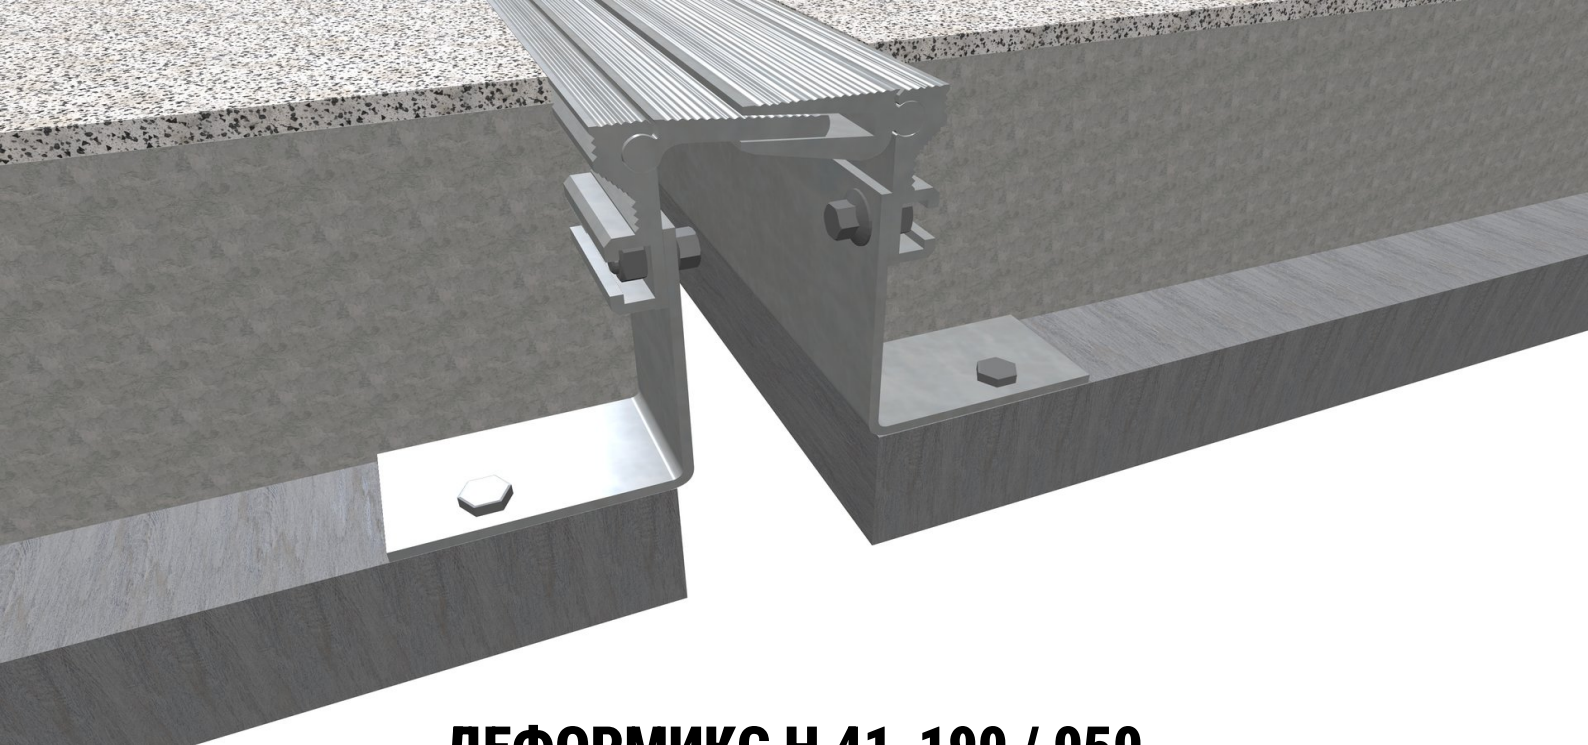

ДЕФОРМИКС Н 41-190 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-190/050 для формирования деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 80 мм. Закладной метод монтажа, прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	190
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



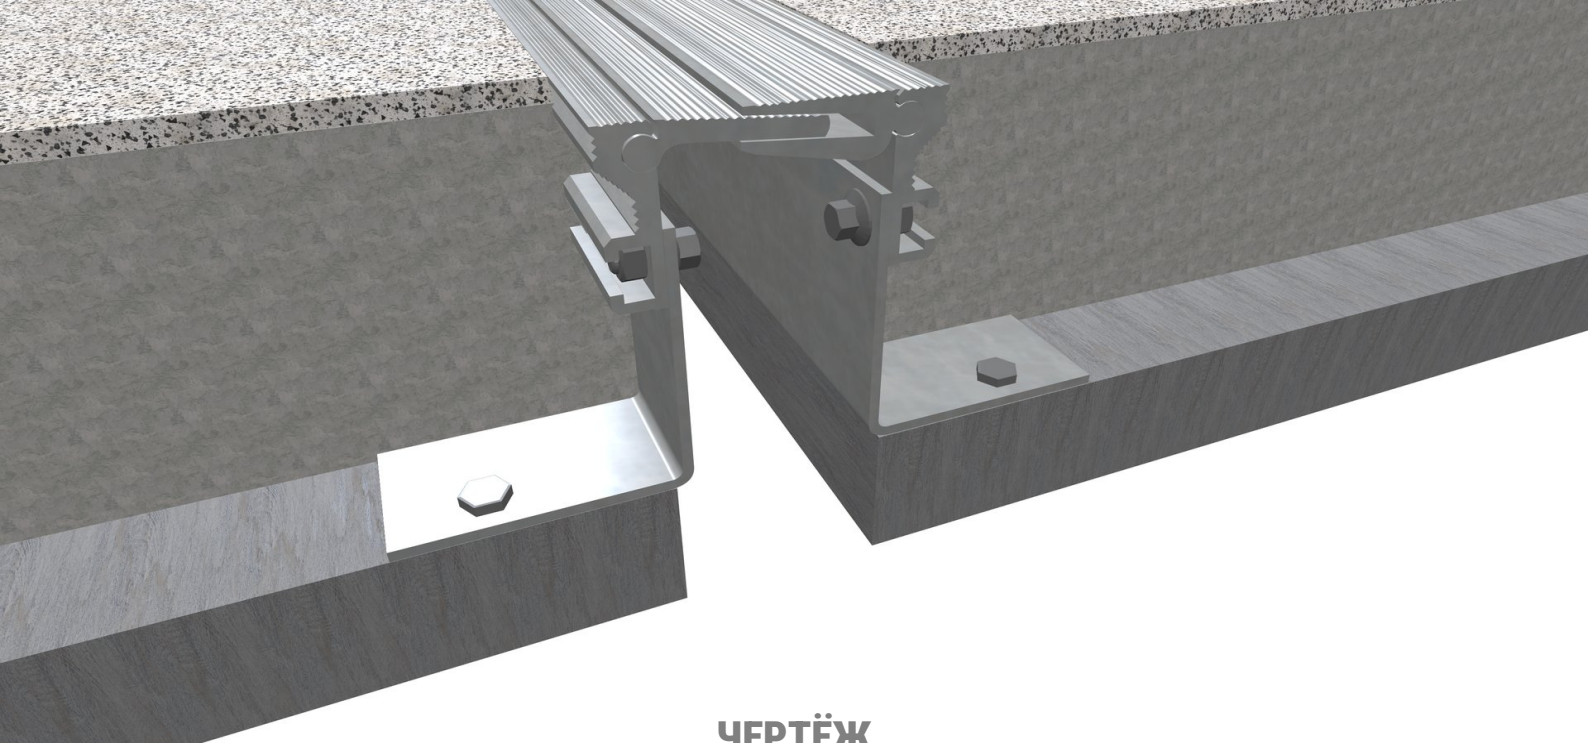

ЧЕРТЁЖ

