


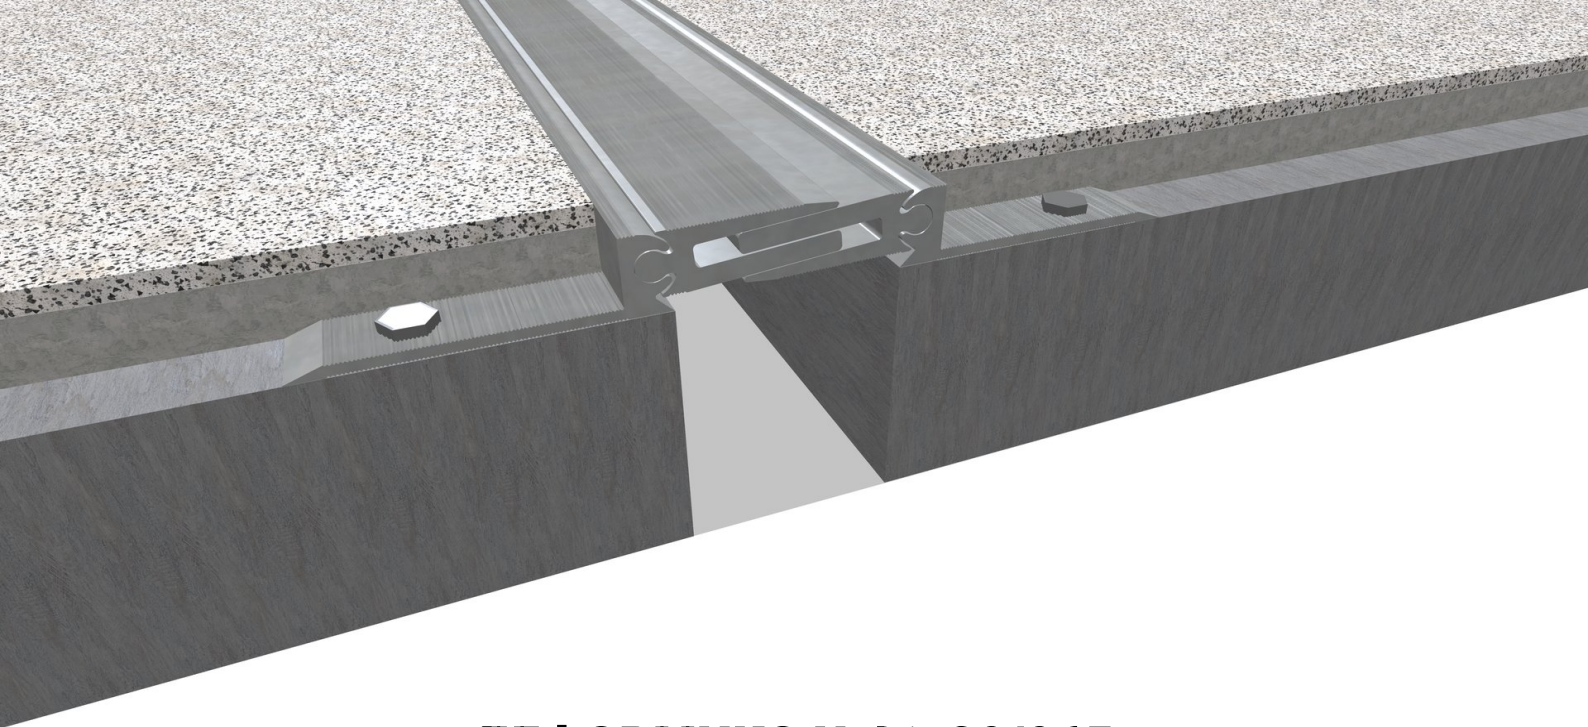

ДЕФОРМИКС Н 41-20/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-20/065 для деформационных швов в покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 65 мм, общая ширина профиля 80 мм; закладной монтаж, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



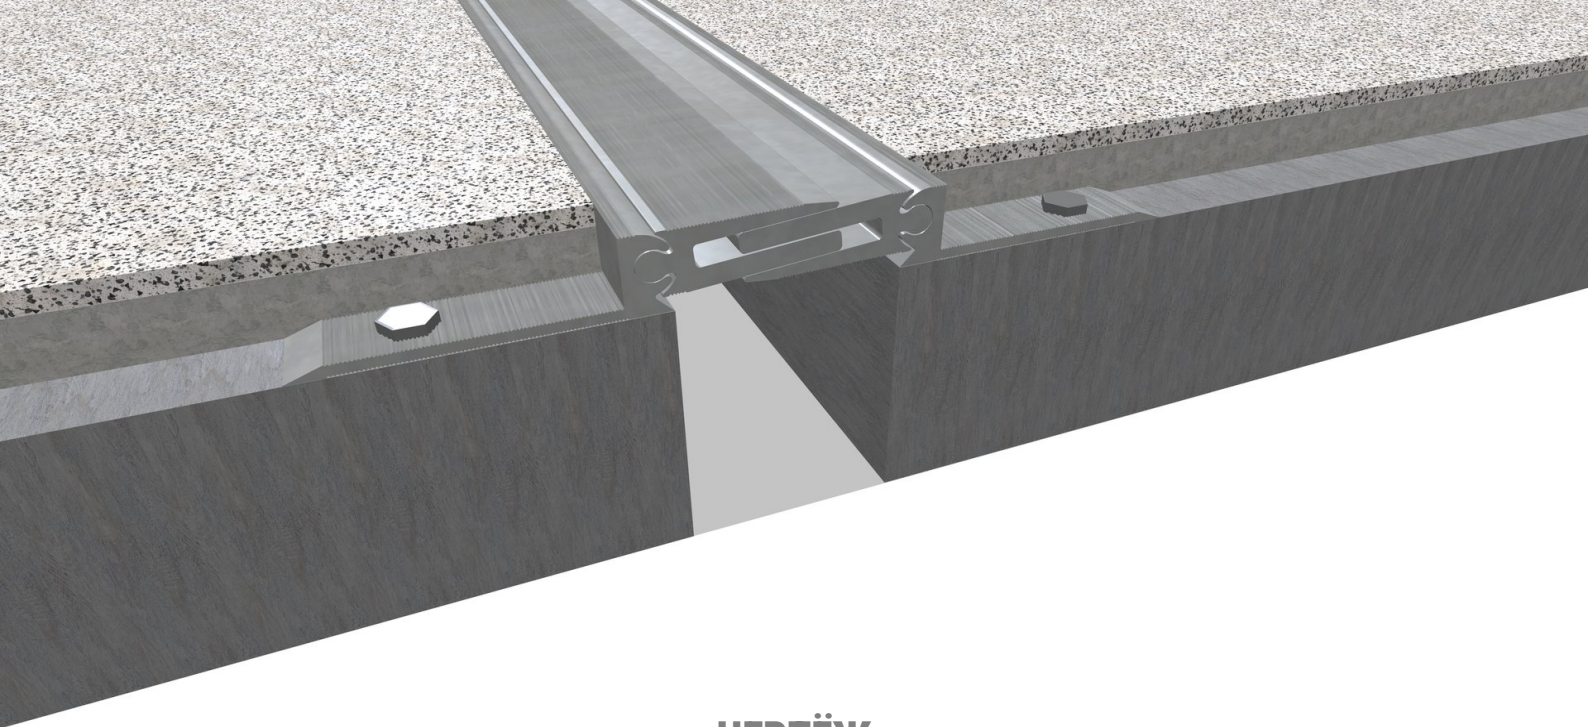

ЧЕРТЁЖ

