


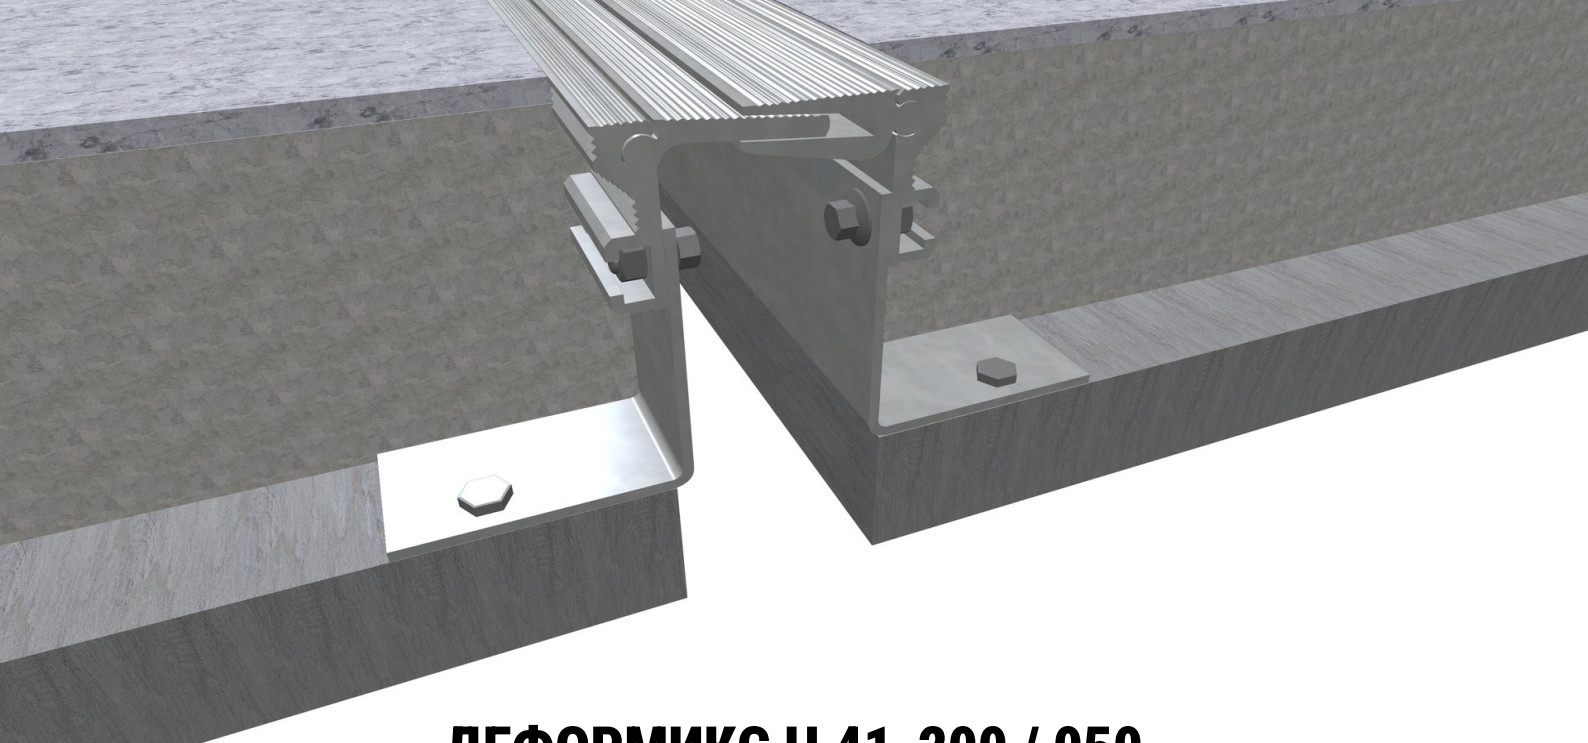

ДЕФОРМИКС Н 41-200 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 41-200/050 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при эксплуатационных нагрузках пешеходного и легкового автотранспорта. Расчетная ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 80 мм; возможна индивидуальная доводка геометрии, сплава и покрытий (анодирование, порошковая окраска) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



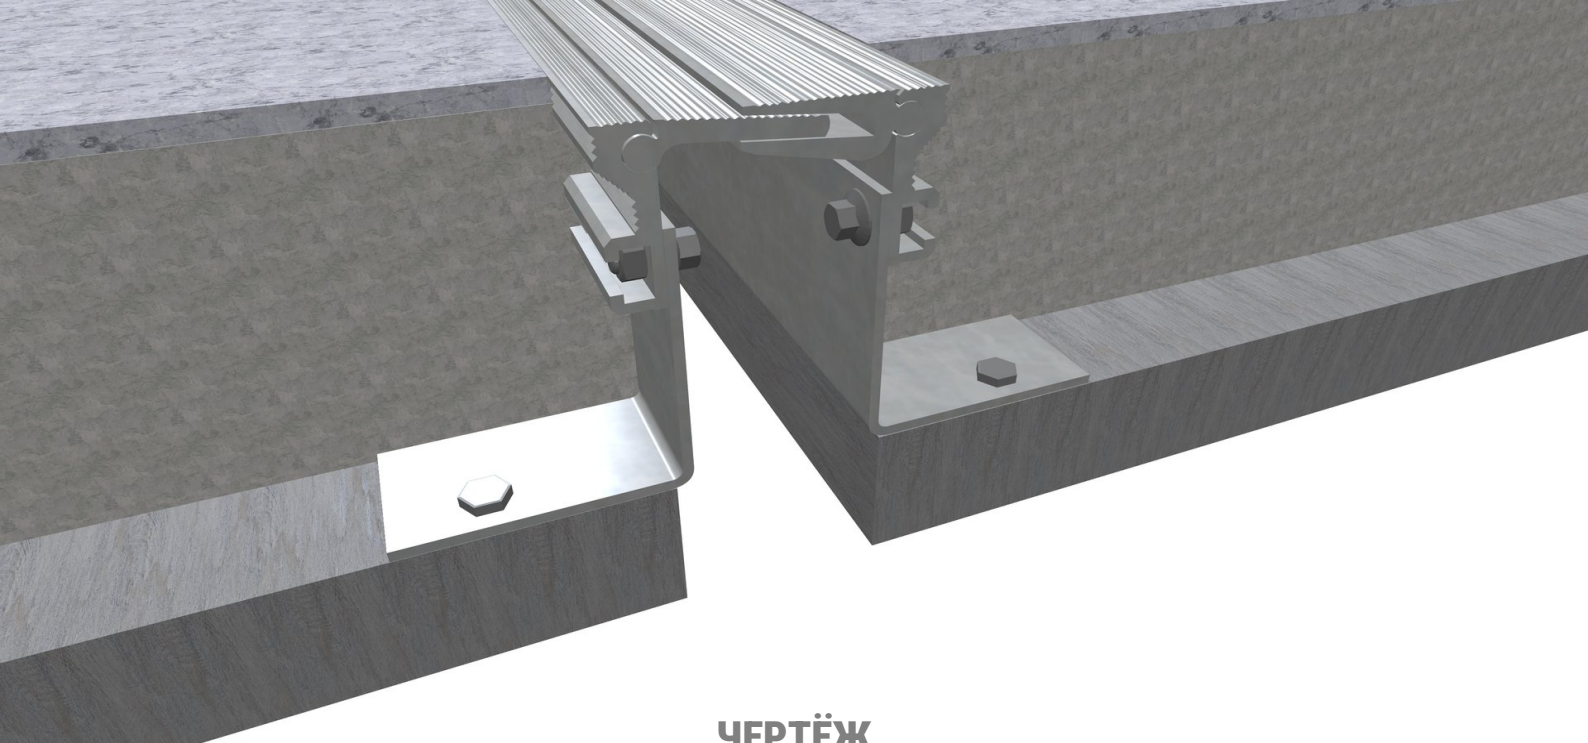

ЧЕРТЁЖ

