


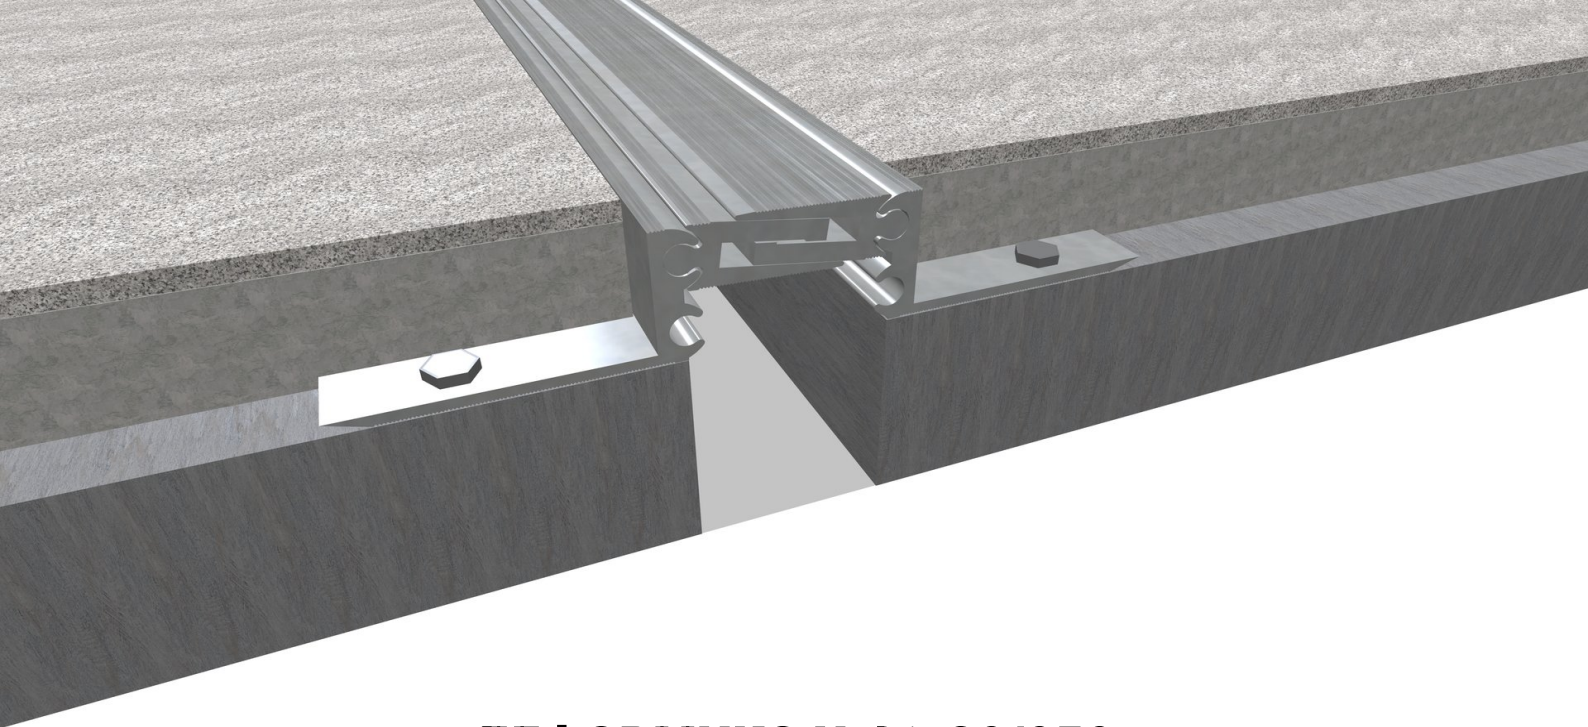

ДЕФОРМИКС Н 41-30/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-30/050 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили), рассчитан на шов шириной 50 мм при габаритной ширине профиля 65 мм, прямая конфигурация; возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям (модификация геометрии, окраска, выбор материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



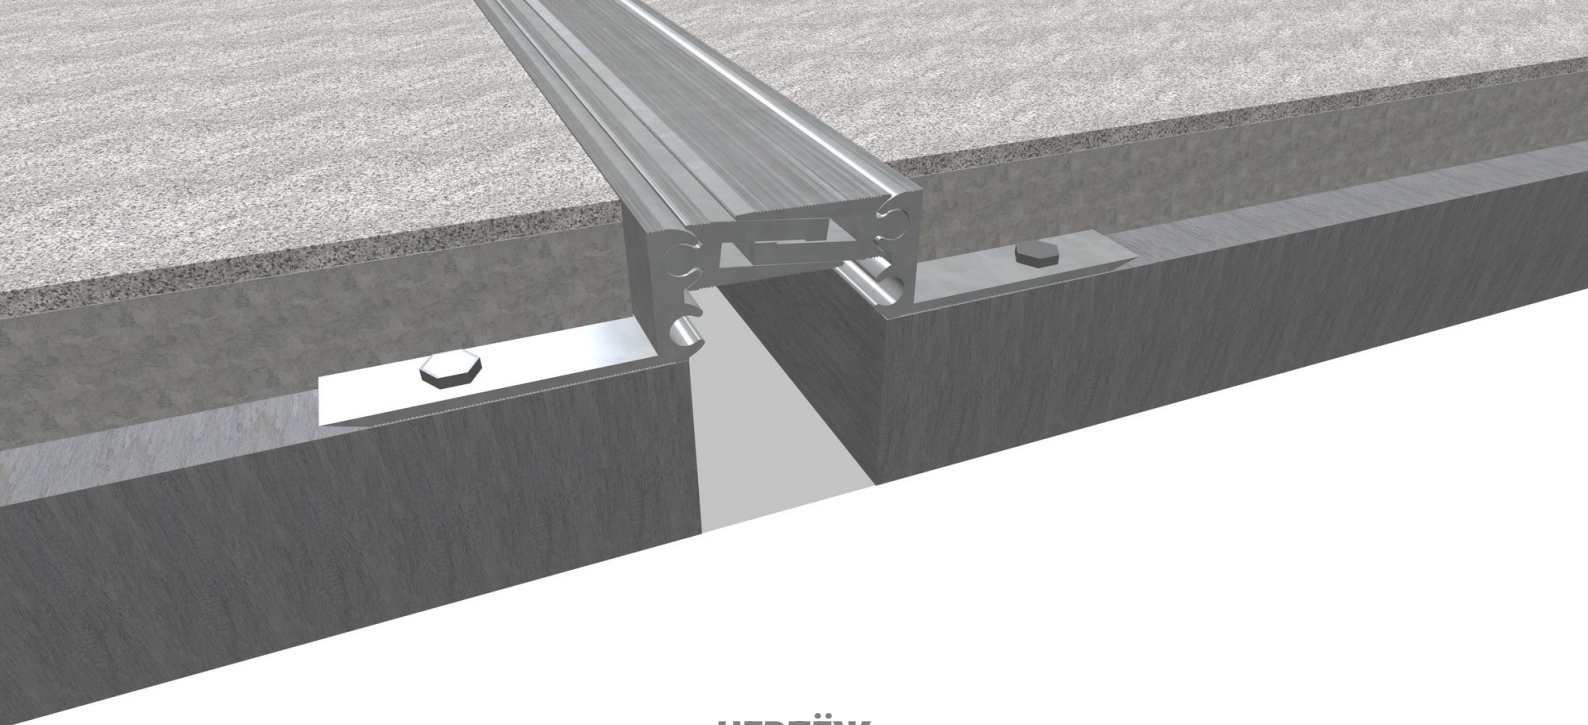

ЧЕРТЁЖ

