


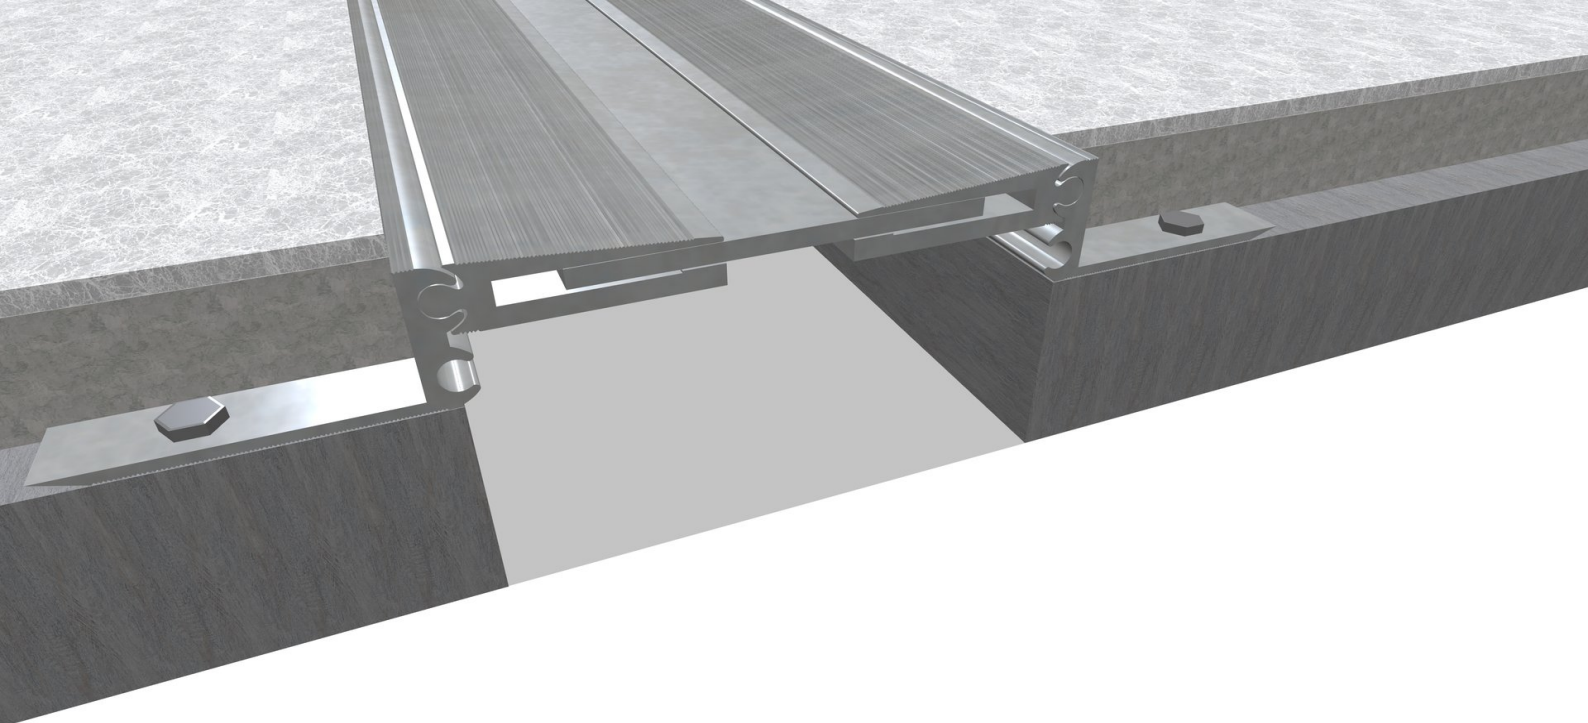

ДЕФОРМИКС Н 41-34/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-34/135 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в бетонные или цементно-песчаные стяжки. Предназначен для компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных смещений в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на шов номинальной ширины 135 мм, общая ширина профиля 150 мм, тип исполнения – прямой; возможна поставка по ТЗ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	295
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



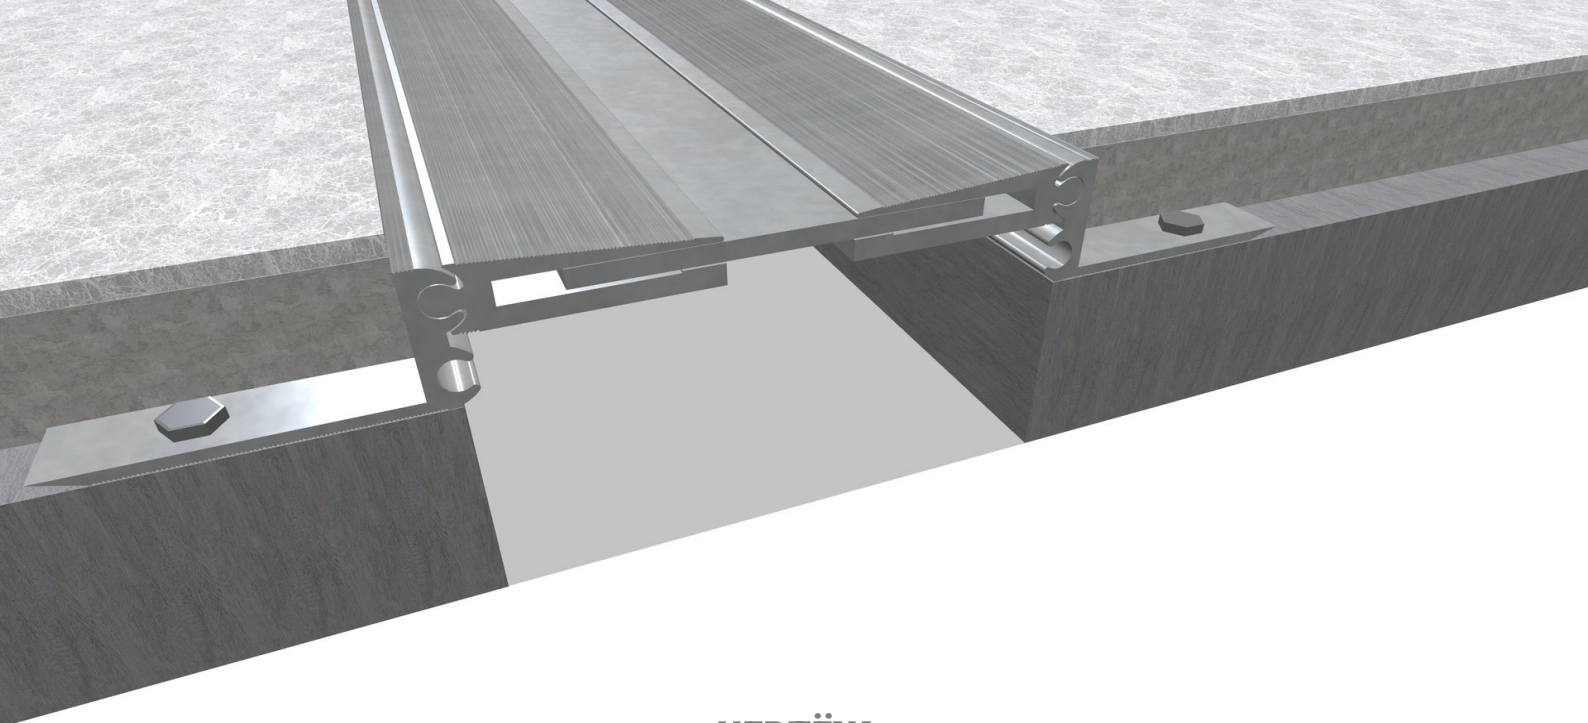

ЧЕРТЁЖ

