


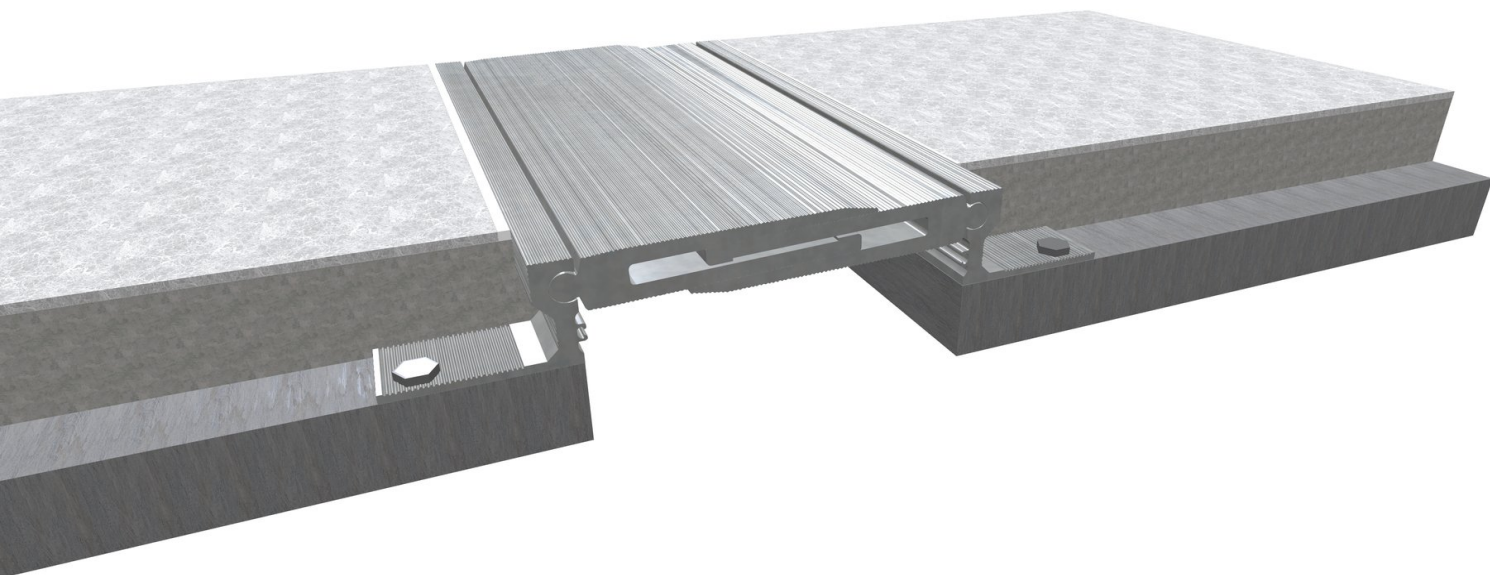

ДЕФОРМИКС Н 41-80 / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-80/200 для закладного монтажа в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); обеспечивает компенсацию деформаций при рабочей ширине шва 200 мм. Габаритная ширина профиля 238 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрии, цветового покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	238
Ширина профиля, мм	362
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 43 → ← 43 ↑ ↓ 56
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



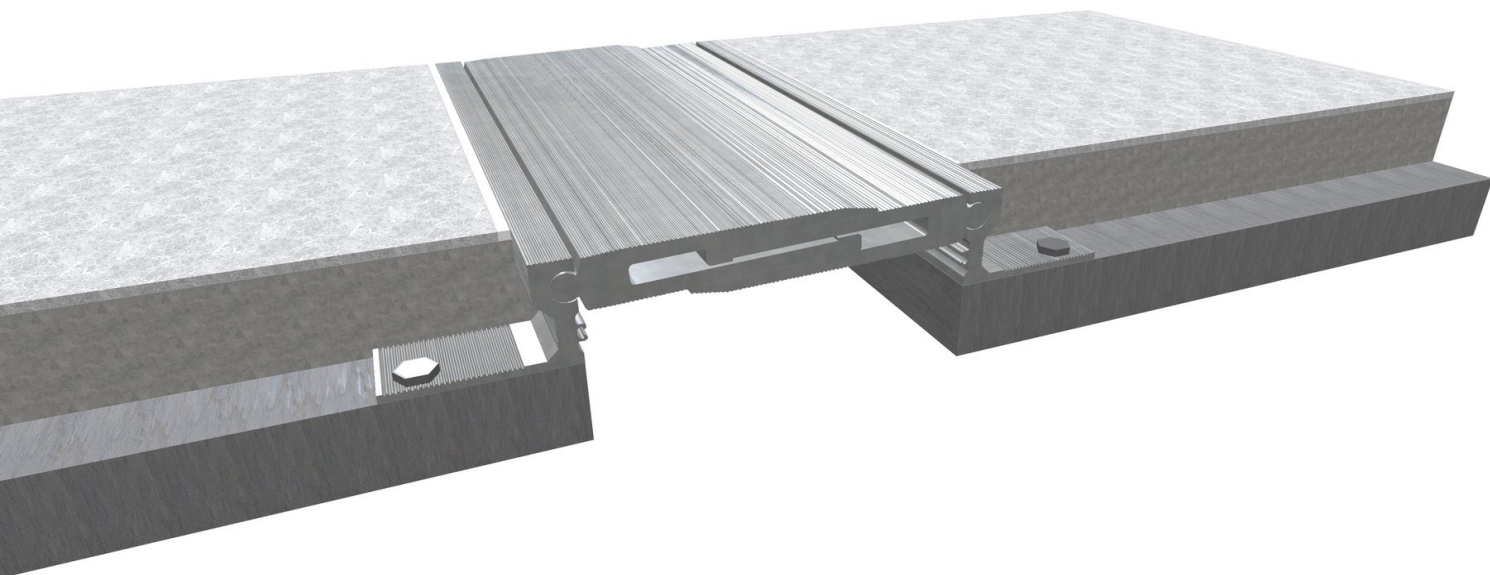

ЧЕРТЁЖ

