

ДЕФОРМИКС Н 50-51 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 50-51/050 для организации деформационных швов в напольных конструкциях при низкоинтенсивных эксплуатационных нагрузках (пешеходные зоны, легковой автотранспорт); рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 62 мм, закладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по заказу (изменение геометрии, покрытия, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	62
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	51
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



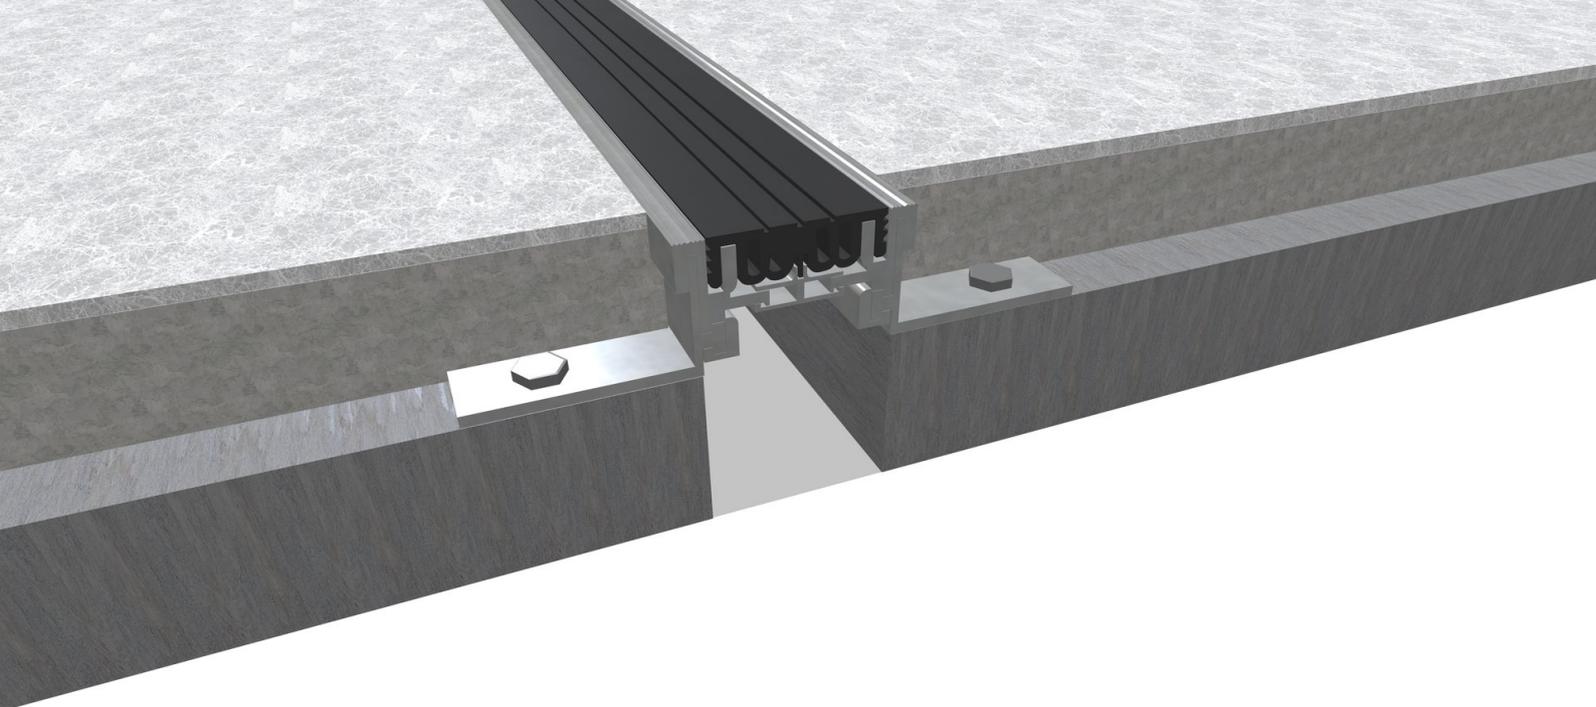

ЧЕРТЁЖ

