

# ДЕФОРМИКС Н 57-25/250


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 57-25/250 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 250 мм. Ширина профиля - 336. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	336
Ширина профиля, мм	376
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 50   → ← 20   ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



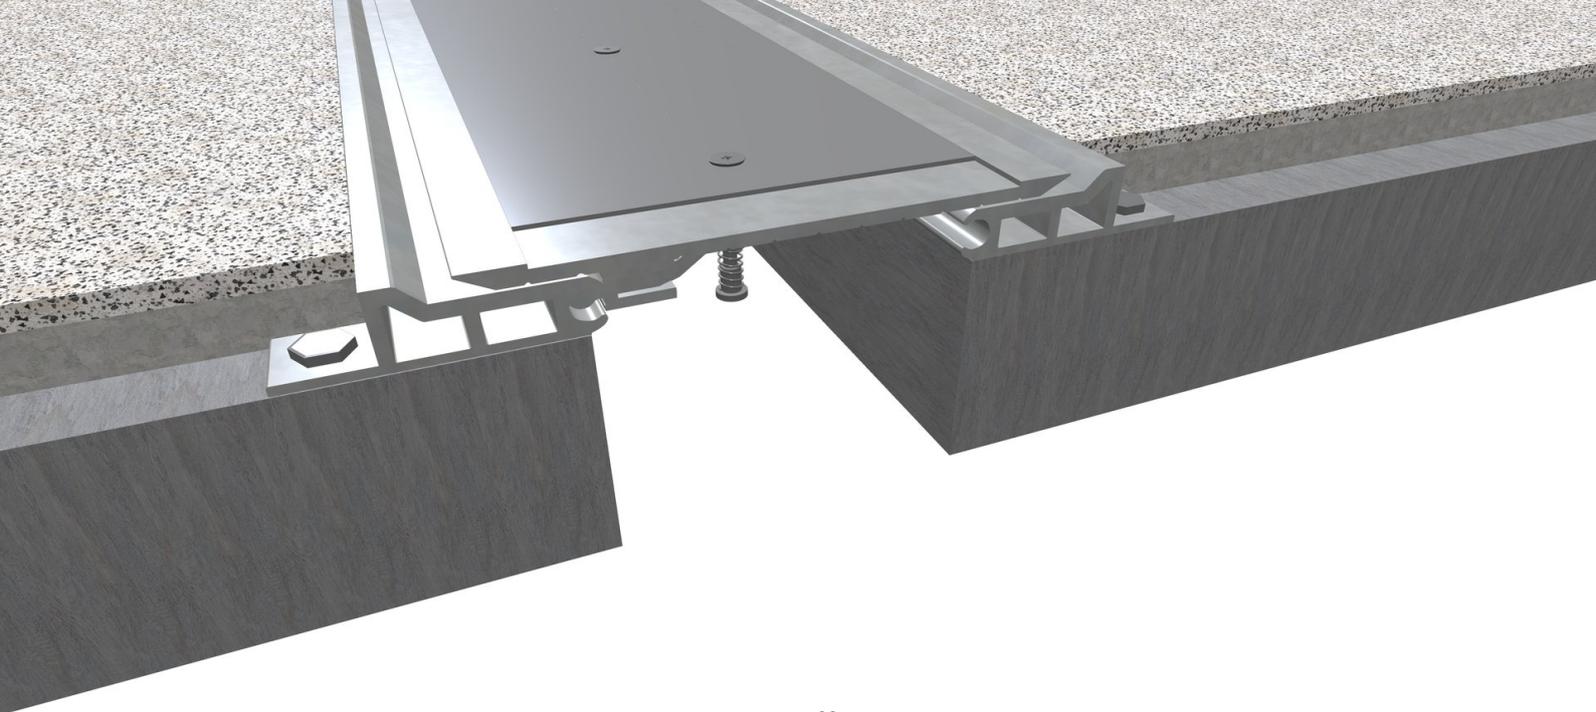

## ЧЕРТЁЖ

