

ДЕФОРМИКС Н 57-25/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 57-25/500 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - 586. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	586
Ширина профиля, мм	526
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



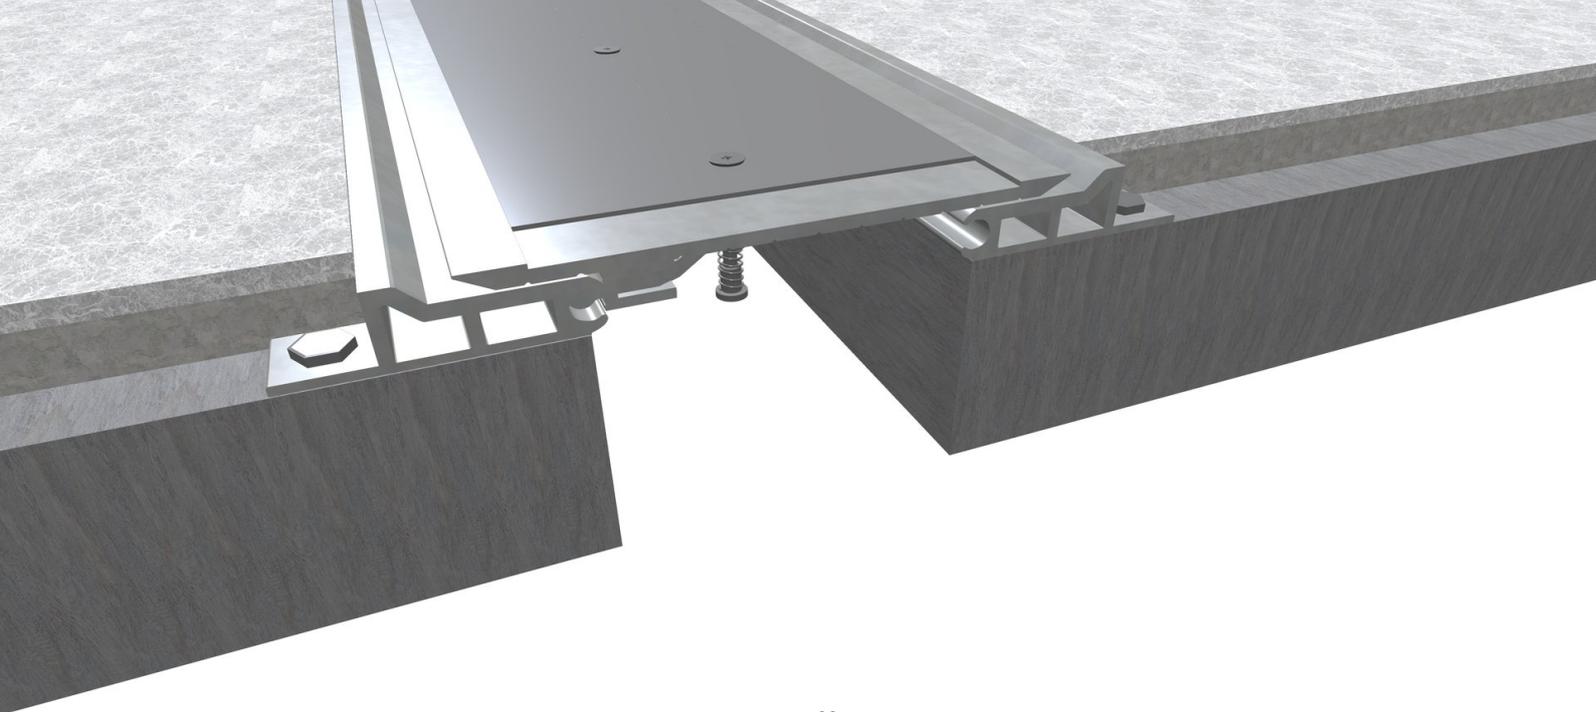

ЧЕРТЁЖ

