


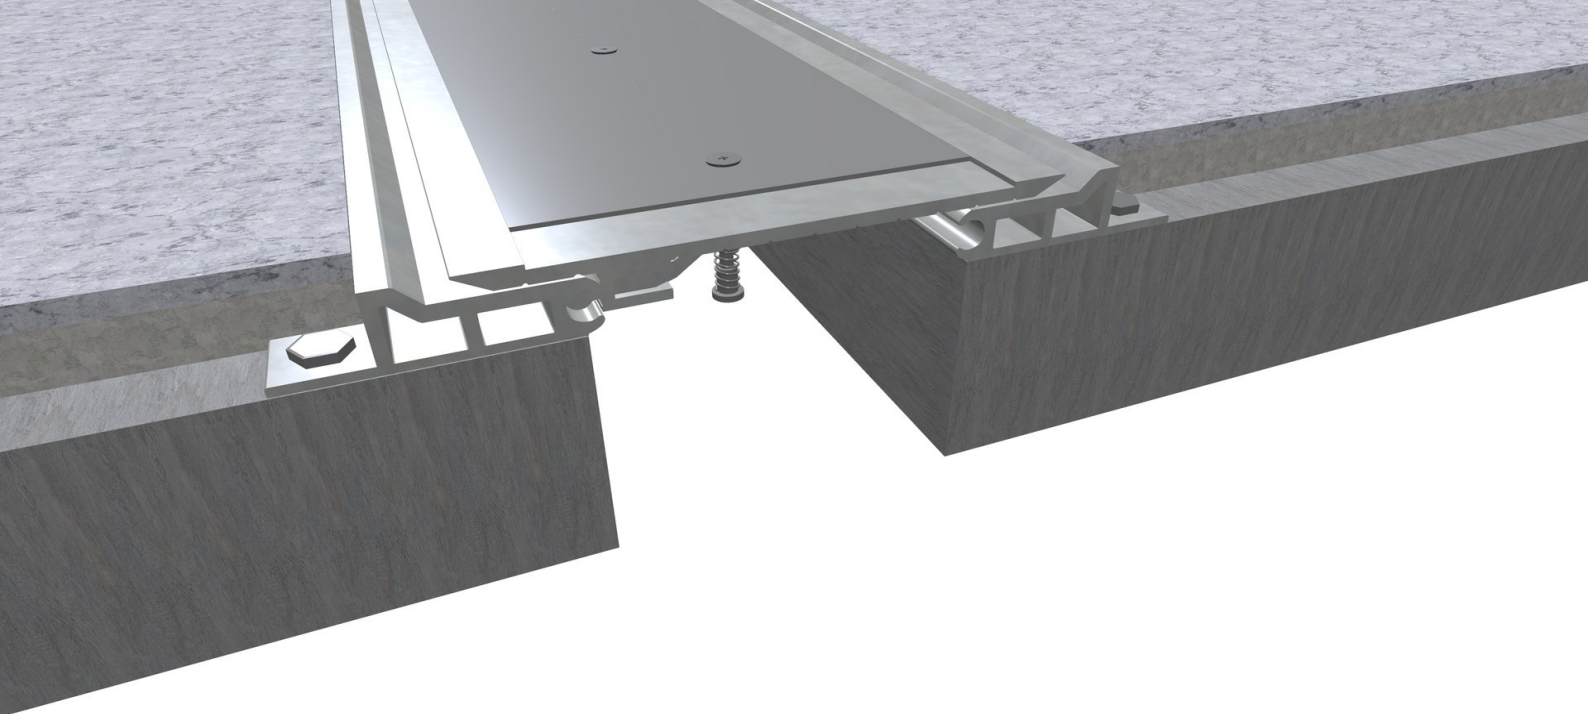

ДЕФОРМИКС Н 57-50/125


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 57-50/125 - профиль, производящийся из алюминия или нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 125 мм. Ширина профиля - 211. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Видимая ширина, мм	211
Ширина профиля, мм	251
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



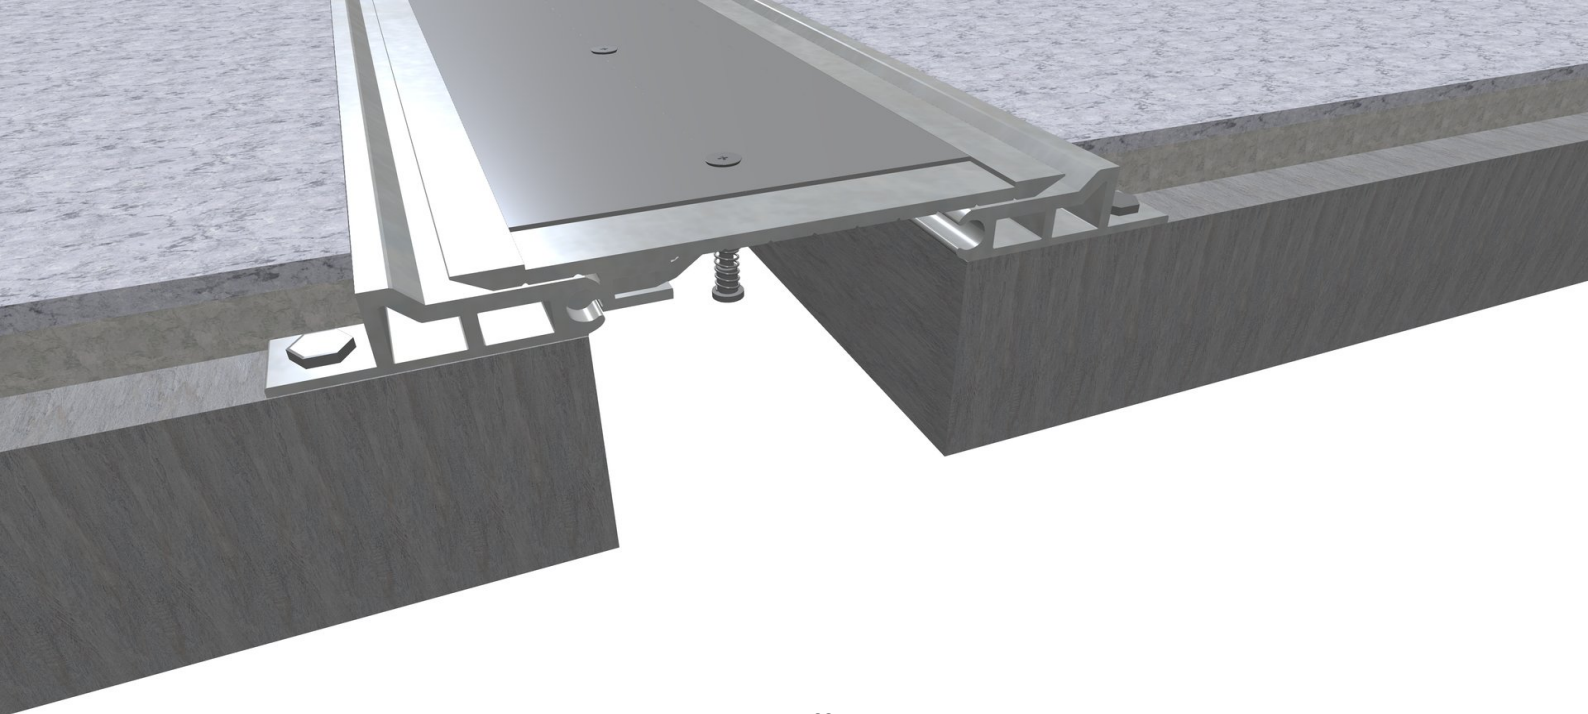

ЧЕРТЁЖ

