

ДЕФОРМИКС Н 58-100/125


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 58-100/125 - профиль, выполненный из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 125 мм. Ширина профиля - 300. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	345
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 70 → ← 70 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



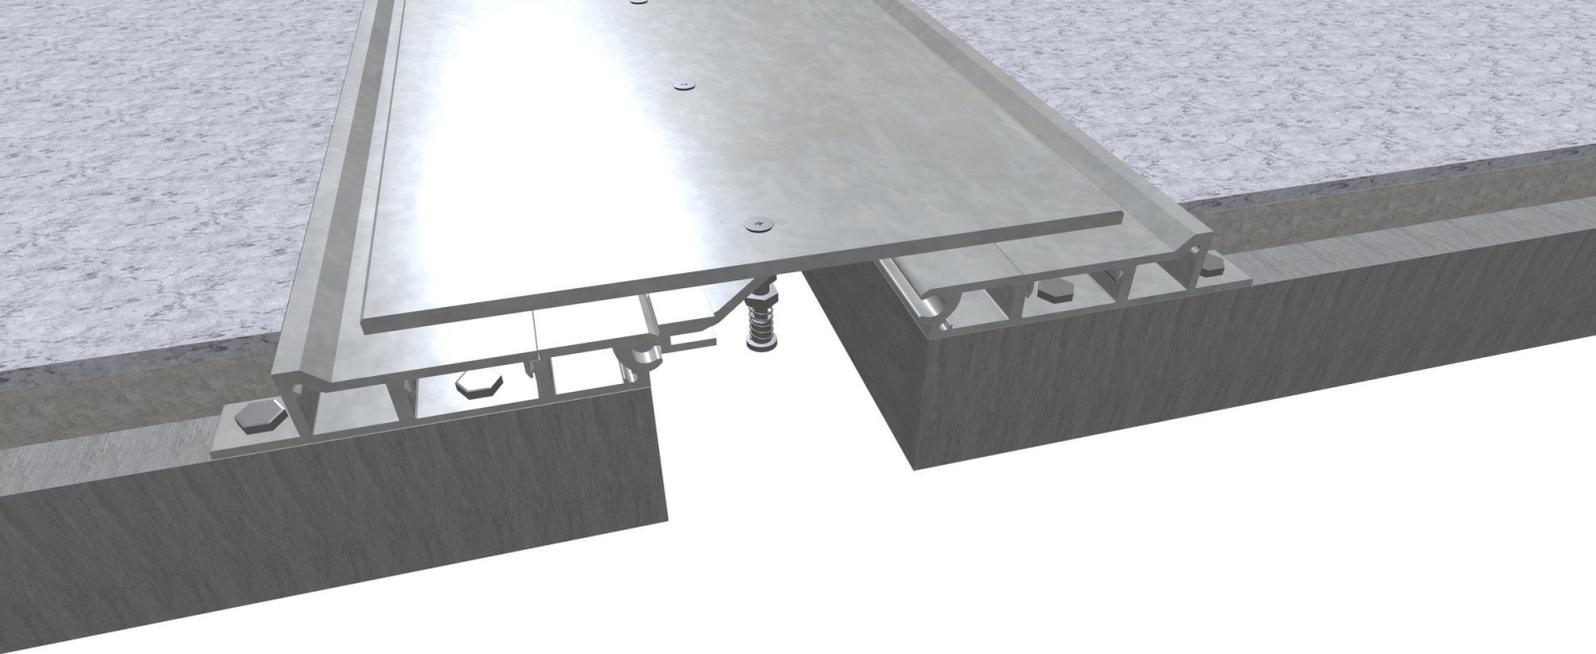

ЧЕРТЁЖ

