


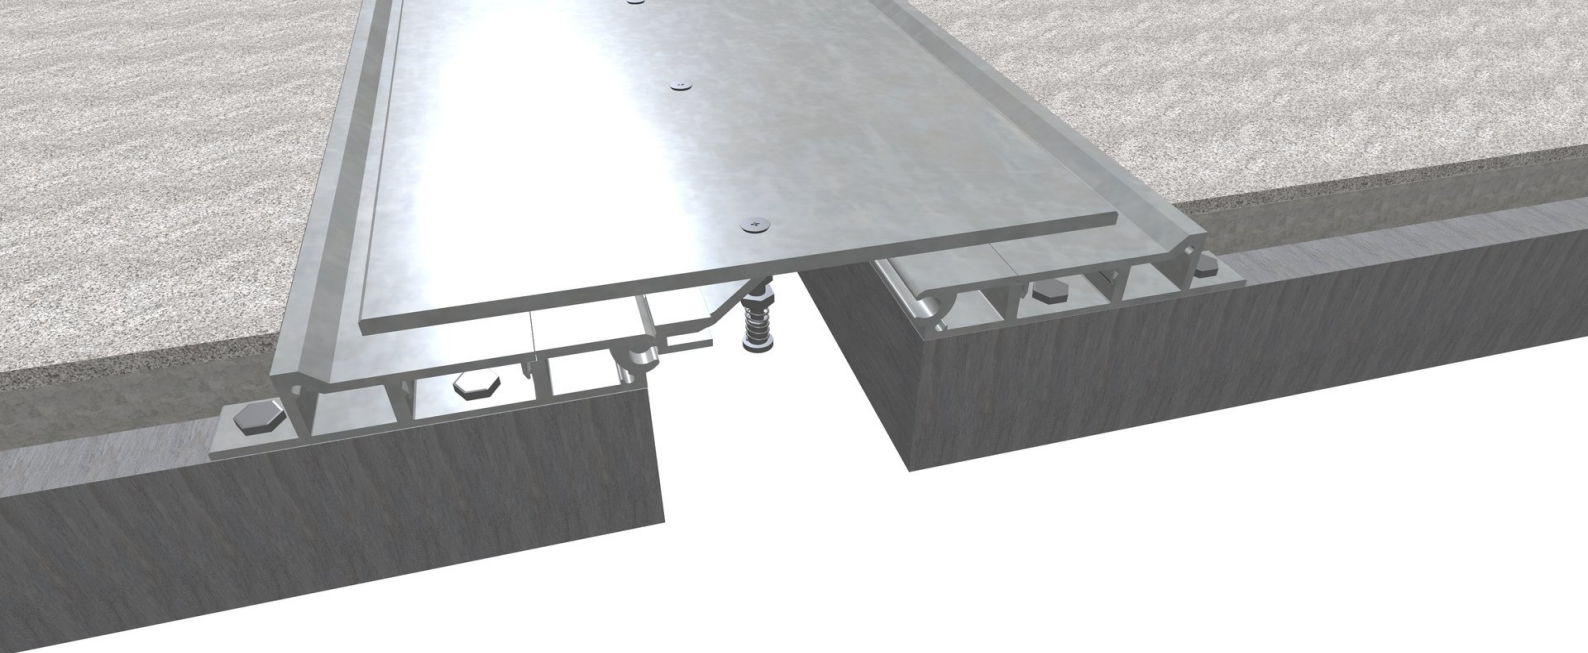

ДЕФОРМИКС Н 58-25/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 58-25/050 - профиль, производящийся из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 225. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	225
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 70 → ← 40 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



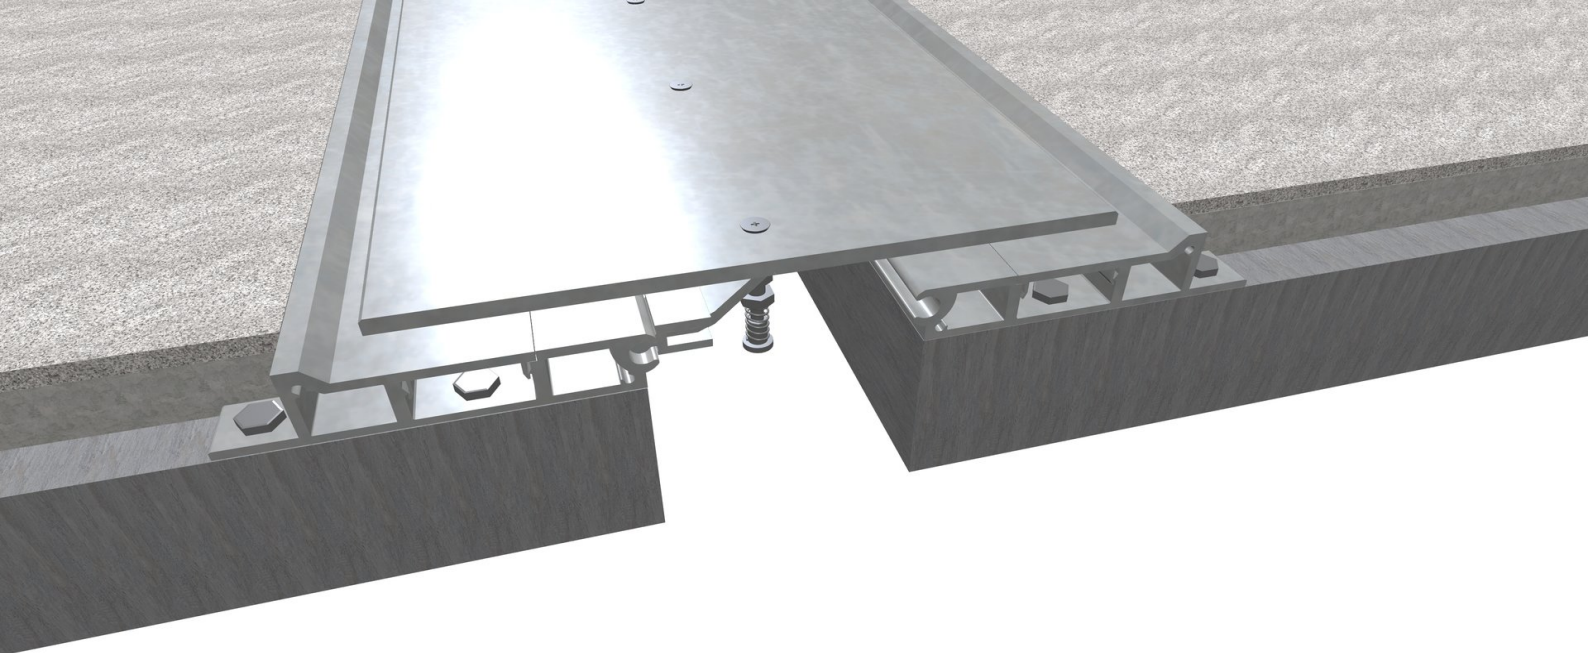

ЧЕРТЁЖ

