

# ДЕФОРМИКС Н 58-25/125


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 58-25/125 - профиль, выполненный из алюминия или нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 125 мм. Ширина профиля - 300. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	345
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 70   → ← 70   ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



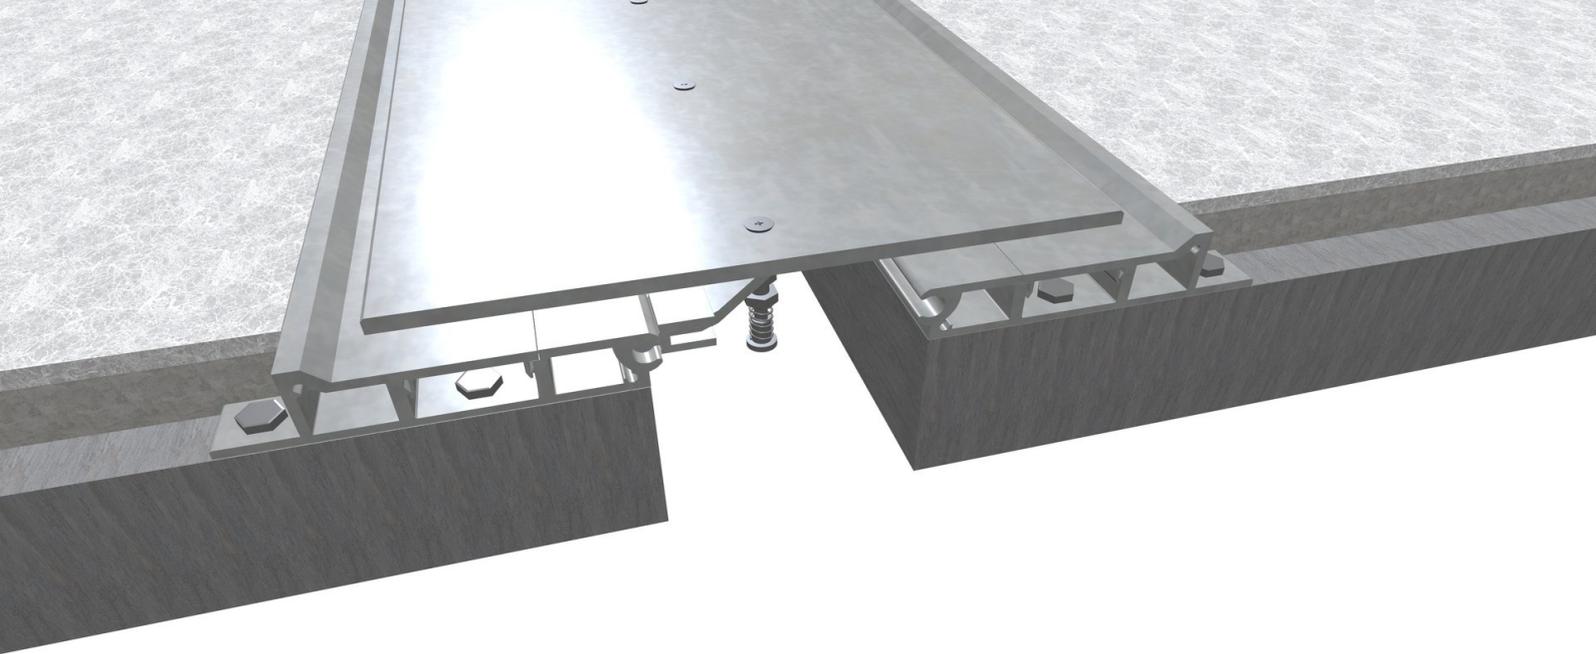

## ЧЕРТЁЖ

