

# ДЕФОРМИКС Н 58-25/300


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 58-25/300 - профиль, выполненный из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 300 мм. Ширина профиля - 475. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	475
Ширина профиля, мм	520
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 70   → ← 70   ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



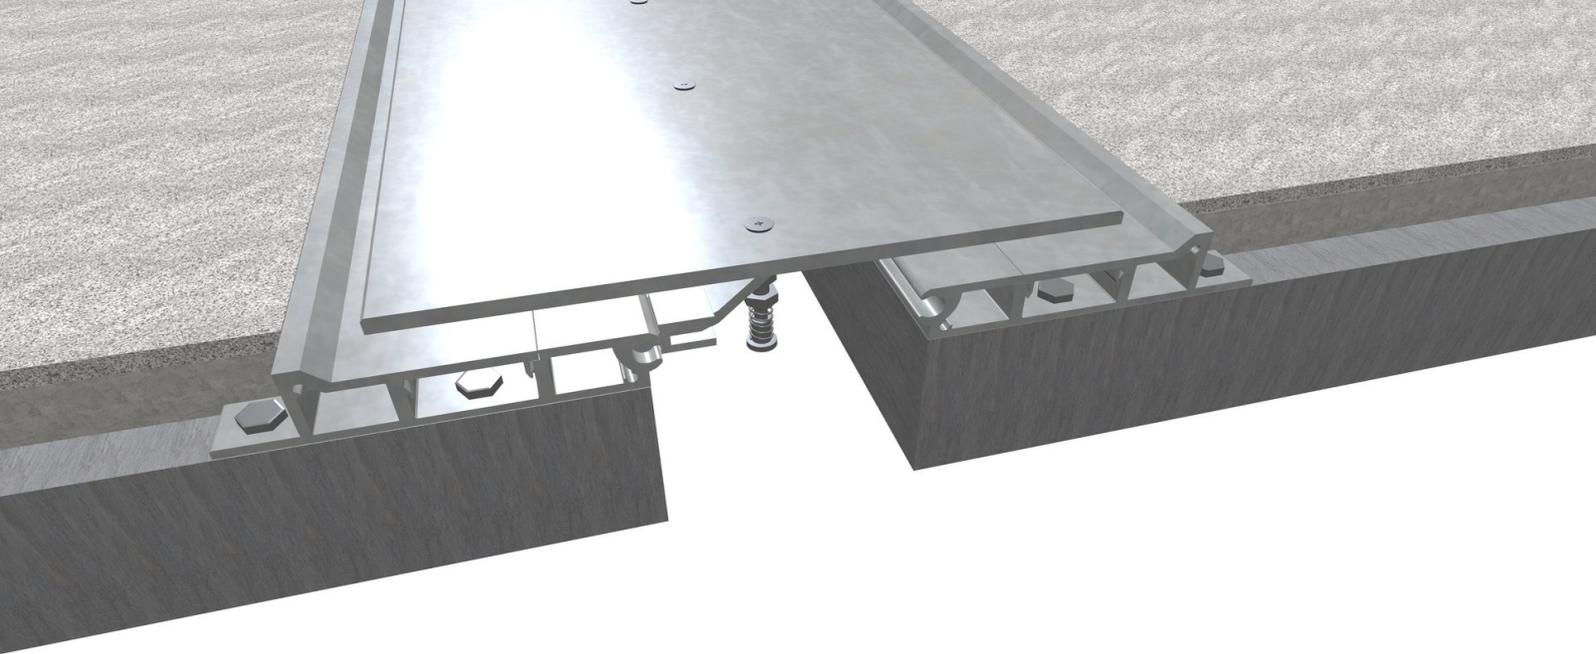

## ЧЕРТЁЖ

