


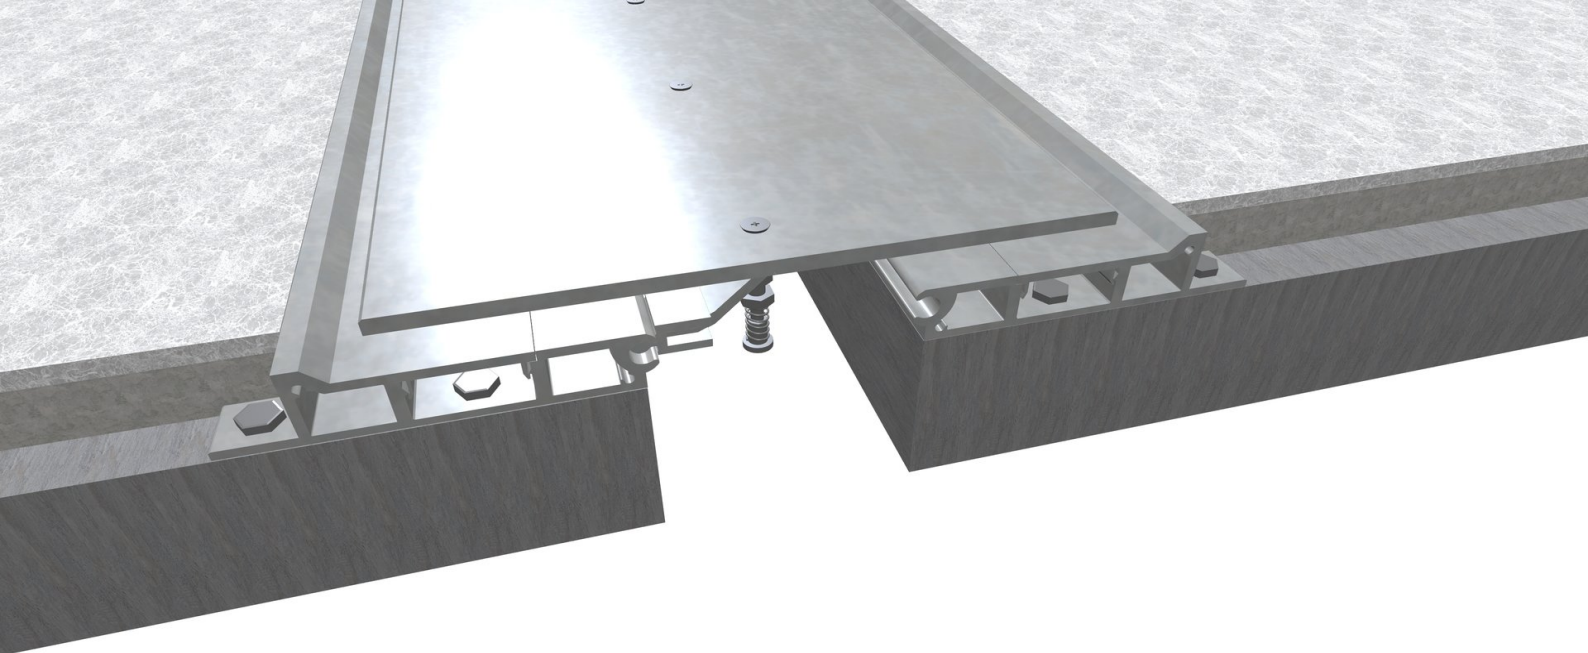

ДЕФОРМИКС Н 58-50/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 58-50/400 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 400 мм. Ширина профиля - 575. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	575
Ширина профиля, мм	620
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 70 → ← 70 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



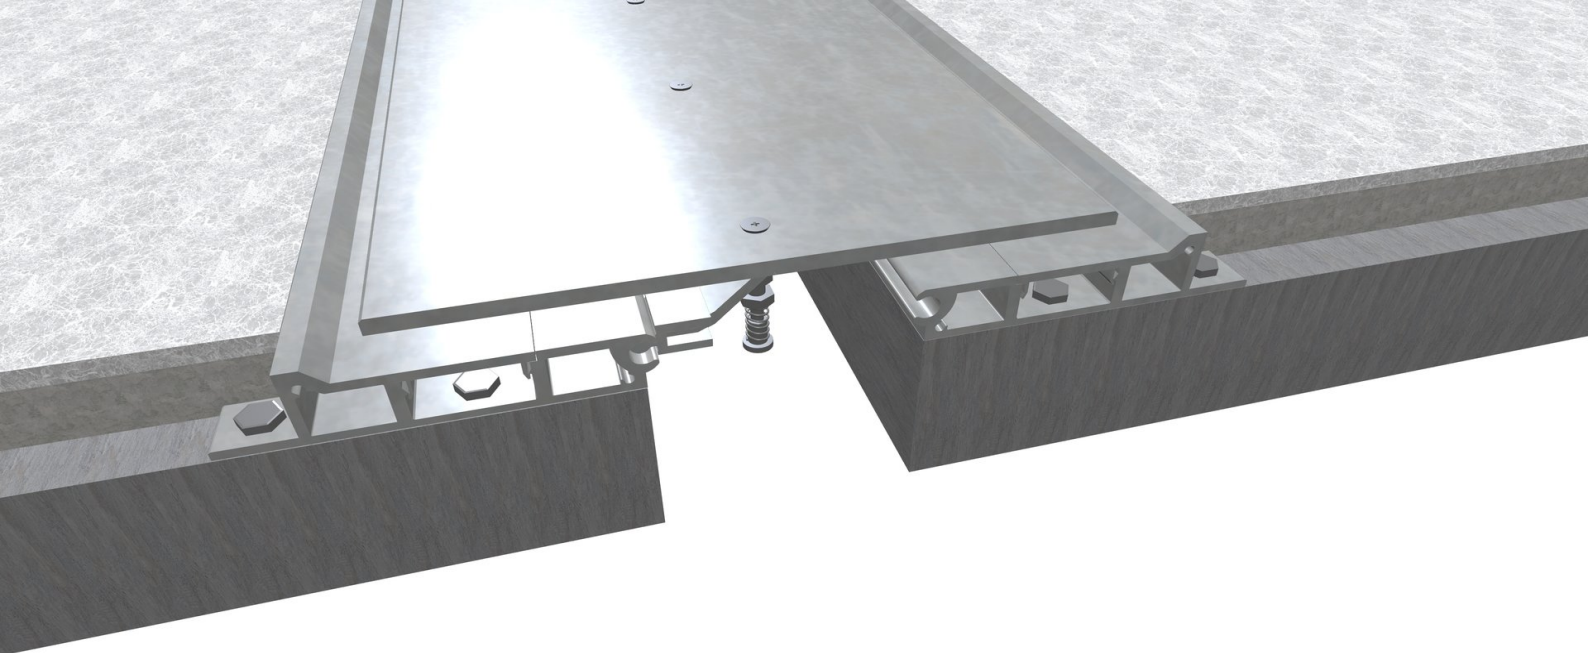

ЧЕРТЁЖ

