


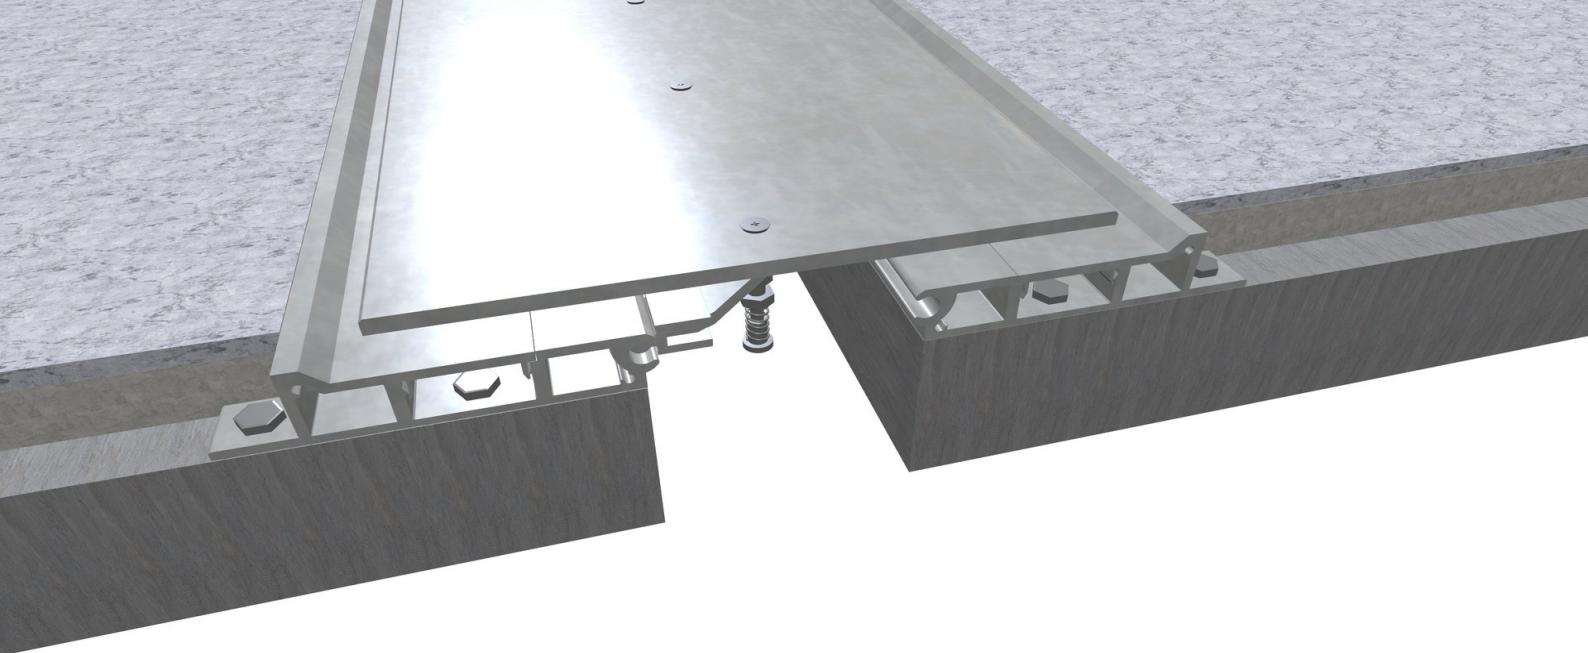

# ДЕФОРМИКС Н 58-75/500


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 58-75/500 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - 675. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 500                       |
| Видимая ширина, мм      | 675                       |
| Ширина профиля, мм      | 720                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 75                        |
| Деформации, мм          | ← → 70   → ← 70   ↑ ↓ 20  |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



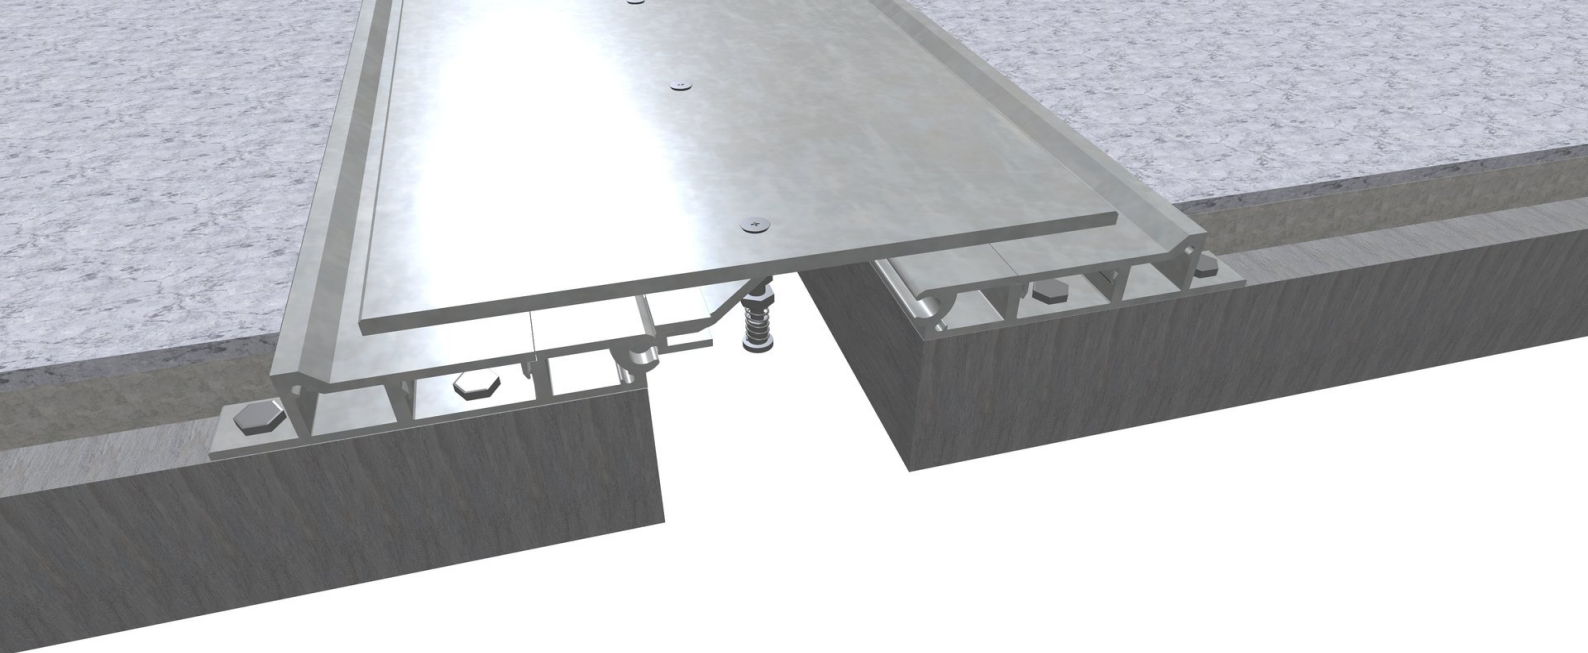

## ЧЕРТЁЖ

